


PREZENCË GLOBALE

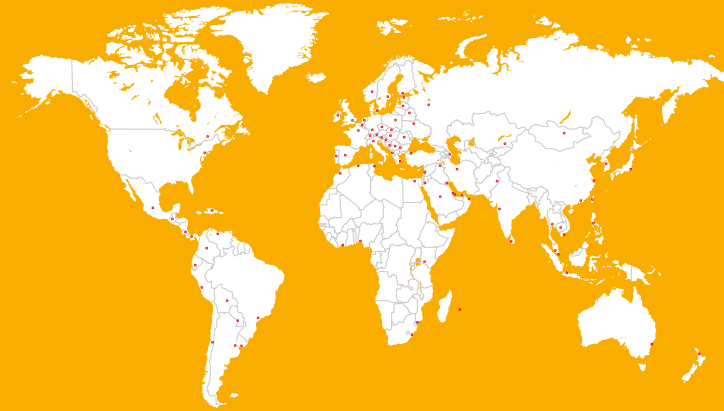

BASHKËPUNIM LOKAL

## SIKA ALBANIA SHPK

Sika AG u themelua në 1910 me seli në Zvicër. Në 100 e më shumë vjet, është shndërruar në një kompani materialesh kimike me shtrirje botërore, e cila furnizon sektorin e ndërtimit dhe atë industrial me produkte kimike specifike. Sika është pionere në sektorët e vulosjes, ngjitjes, mirëmbajtjes, përforcimit dhe mbrojtjes të ndërtesave bartëse. Seria e produkteve të saj përfshin aditivë betoni me cilësi të lartë, llaçe specifike, vulosës dhe ngjitës, materiale amortizimi të vibrimeve, sisteme përforcimi strukturor, dysheme industriale, si dhe sisteme hidroizolimi të tarracave dhe bodrumeve.

© SIKALASTIC / ROOFING / 1704 / SIKALASTIC

### SIKA ALBANIA SHPK

Alpas Center, Kati 3, Blv. Gjergj Fishta,  
1002 Tiranë, Shqipëri

#### Kontakt

Tel. + 355 4 454 0070  
Mail: [info@al.sika.com](mailto:info@al.sika.com)  
Website: [alb.sika.com](http://alb.sika.com)

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



## HIDROIZOLIM TARRACASH MEMBRANA TË LËNGSHME





## Sikafill®

Membranë prej 1 përbërësi, e lëngshme, elastike dhe akrilike për hidroizolim e tarracave



AMBALAZHI: Kovë 0,75 l / 1 kg, 5 l / 7,1 kg & 15 l / 21,3 kg  
 NGJYRAT: E bardhë (gri, ngjyrë tulle)  
 JETËGJATËSIA: 9 muaj

- Elasticitet i lartë
- Mundësi ngushtimi të plasaritjeve
- Qëndrueshmëri e lartë ngjyre/ nuk zverdhet
- Produkt ekonomik
- Aplikim i lehtë
- Ndërkapje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme
- Aplikohet dhe mbi sipërfaqe vertikale
- Produkt me reflektivitet (SR=0.80)
- Jo rezistues ndaj ujërave të mbledhur mbi sipërfaqe
- Në përputhje me ETAG-005-8


## METODA E APLIKIMIT

## 1. PËRGATITJA




Betoni me rezistenca të reduktuara duhet të hiqet dhe çdo defekt sipërfaqësor si plasaritjet dhe zgavrat duhet të korrigjohet. Pluhuri, materialet e lira dhe të shkrifëta duhet të hiqen plotësisht nga të gjitha sipërfaqet përpara aplikimit të produktit, preferohet me fshesë.

## 2. LYERJA ME PRAJMER

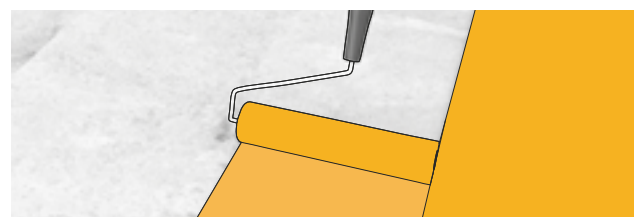


Sikafill®: 1 x Sikafill® i holluar me 25% ujë.  
 Sikalastic® -612: Zakonisht nuk kërkohet prajmer. Referohuni tek tabela e prajmerave në fletën me të dhënat e produktit.

## 3. PËRZIERJA




Sikafill®: Përpara aplikimit përziëni mirë për disa minuta deri sa të përftohet një miksturë homogjene. Sikalastic® -612: Zakonisht nuk kërkohet përzierje. Nëse produkti është ndarë, përziëni lehtë deri sa të homogjenizohet. Në çdo rast duhet të shmanget përzierja e tepruar që të mos bllokohet ajër.

## 4. DETAJET

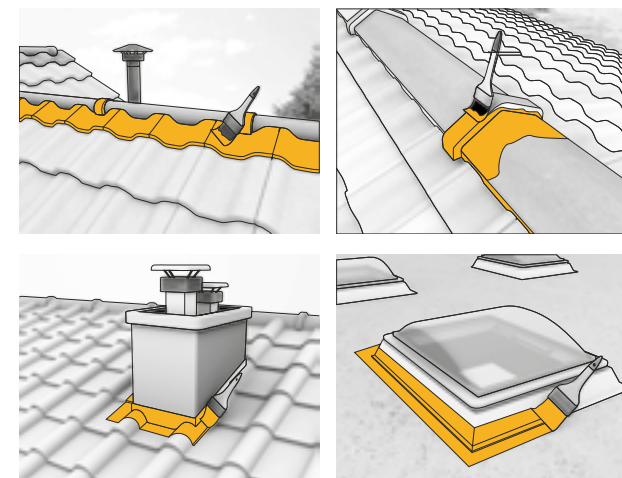


Aplikoni në fillim përreth hapjeve, depërtimeve të tubave dhe detajeve të tjera specifike duke ndjekur procedurën e aplikimit që ndiqet për sipërfaqen kryesore. Përdorni përforcimin (armimin) e duhur për çdo material mbi nënshtresa me plasaritje, mundësi lëvizshmërie dhe tek detajet.

## 5. APLIKIMI

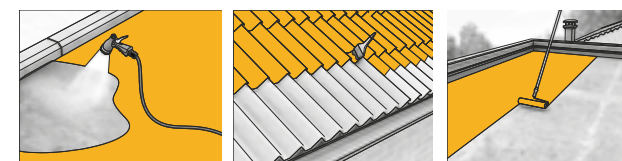

Aplikoni me furçë, rul apo spërkatje. Përpara aplikimit të shtresës së re, pritni derisa të thahet e mëparshmeja. Këshillohuni me tabelat e kohës së pritjes/ mbulimit që referohen në fletët me të dhënat e produktit.

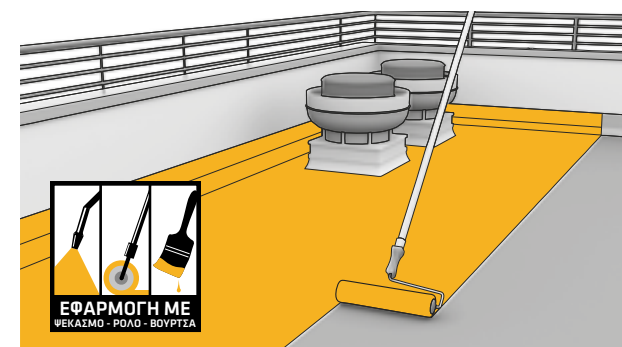

## Sikalastic®-612

Membranë prej 1 përbërësi, e lëngshme, elastike dhe poliuretani për hidroizolim e tarracave, e teknologjisë MTC



Kovë 1 kg, 5 kg, 12 kg & 20 kg  
 E bardhë, gri, ngjyrë tulle  
 18 muaj

- Elasticitet i lartë
- Mundësi ngushtimi të plasaritjeve
- Rezistencë e lartë
- Sjellje e shkëlqyer ndaj ujërave të mbledhur mbi sipërfaqe
- Gati për përdorim-nuk nevojitet përzjerje
- Aplikim i lehtë
- Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa të ndryshme
- Aplikohet dhe mbi sipërfaqe vertikale
- Rezistues ndaj shiut pothuajse pas aplikimit
- Rezistues ndaj zjarrit (në përputhje me kërkesat e EN 1187 B Roof, kat.T1)
- Në përputhje me ETAG-005-6

HIDROIZOLIM TARRACASH TË REJA	SI SHITESË REFLEKTIVITETI (PËR EFIKASITET ENERJETIK)
RIKONSTRUKSION TARRACASH TË VJETRA	MBI UJË TË GRUMBULLUAR
TARRACA TË NDËRLIKUARA ME SHUMË DETAJE	RIPARIME MBI MURE
HIDROIZOLIM DETAJESH	POSHTË PLLAKAVE

IDEAL | PËRSHATSHËM | NË KUSHTE TË CAKTUARA | PËRSHATSHËM

HIDROIZOLIM TARRACASH TË REJA	SI SHITESË REFLEKTIVITETI (PËR EFIKASITET ENERJETIK)
RIKONSTRUKSION TARRACASH TË VJETRA	MBI UJË TË GRUMBULLUAR
TARRACA TË NDËRLIKUARA ME SHUMË DETAJE	RIPARIME MBI MURE
HIDROIZOLIM DETAJESH	POSHTË PLLAKAVE

IDEAL | PËRSHATSHËM | NË KUSHTE TË CAKTUARA | PËRSHATSHËM