



KATALOGU I PRODUKTEVE 2021

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST QË NGA 1910

Sika AG u themelua më shumë se 100 vjet më parë nga Kaspar Winkler dhe ka seli në Zvicër. Sika është një kompani kimikatesh specifike, me një pozicion kryesues në furnizimin me produkte të posaçme kimike dhe materiale industriale që u shërbejnë tregjeve të ndërtimit dhe industrisë duke përfshirë transportin, marinën dhe automobilistikën.

Teknologjitë e saj fokusohen mbi izolimin, ngjitjen, izolimin akustik, përforcimin dhe mbrojtjen. Linjat e produkteve të Sika-s përfshijnë produkte që përdoren për hidroizolim çatie dhe tarrace, aditivët për betonin, llaçet e posaçëm, epoksidet, sisteme për përforcim strukturor, dyshemetë industriale, izoluesit, ngjitësit, etj.

MBI
100+ VJET
EKSPERTIZË E PROVUAR

MË SHUMË SE
300 FABRIKA
NË TË GJITHË BOTËN

SIKA ËSHTË E PRANISHME NË
100+ SHTETE
NË TË GJITHË KONTINENTET

RRETH
25,000 PUNONJËS
TË PËRKUSHTUAR

NJË RRJET PREJ
20 QENDRASH
TEKNOLOGJIKE NË TË GJITHË GLOBIN

Vizitoni faqen tonë të re **alb.sika.com**

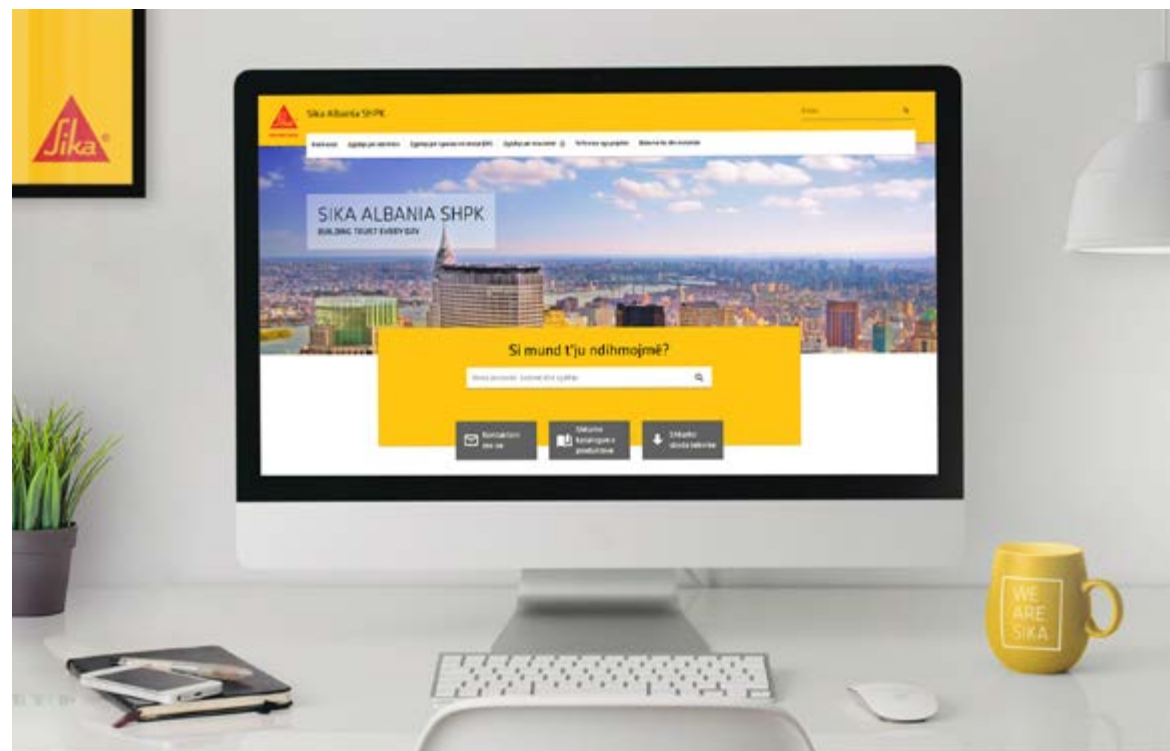


TABELA E PËRMBAJTJES

4-19 Aditivë për beton & llaç

86-93 Përforcim strukturor

20-45 Hidroizolim

94-103 Fiksime, mbushje, ankorime

46-61 Izolim & ngjitje

104-123 Shtrim dyshemeje

62-85 Riparim & mbrojtje

124-143 Shtrim pllakash

144-155 Materiale dhe vegla ndihmuese

Zbulo më shumë



Aditivë për të gjitha
llojet e betonit



OFROJMË dhe zhvillojmë zgjidhje për ndërtime me cilësi të lartë, për optimizimin e procedurave për klientët tanë, si edhe për uljen e kostove. Me përdorimin e produkteve inovatore arritëm atë që deri dje ishte e pamundur. Ofrimi i shpejtë i produkteve dhe shërbimeve kudo nëpër botë, janë faktorët kryesorë të suksesit për arritjen e ritmeve të shpejta të zhvillimit në tregjet e reja ose të vështira. Gama e aditivëve të Sika-s, mbulon të gjitha kategoritë e aditivëve sipas standardit EN 934-2, por edhe kombinimet e tyre, duke përmbushur të gjitha kërkesat e aplikimeve dhe sistemeve.

Sika® Plastocrete® N	6
Sika® WT-200 P	6
Sika® WT-140 L	7
SikaPlast®-250	8
Sika® ViscoCrete® Techno-15+	8
Sika® ViscoCrete®-400	9
Sika® Plastiment®-20 R	10
Sika® Plastiment®-30	10
Sika® Plastiment®-15	11
SikaRapid®-2	12
Sika® Sigunit® L-22 E	12
Sika® Antisol® E	13
Sika® Antisol® S	13
SikaCem® ExtraBond-100	14
SikaLatex® Max	14
Sika ViscoBond®	15
Sika® Mix+	15
Sika® Separol® W-320	16
Sika® Separol® N	16
SikaFiber® P/P	17
Sika® Antifreeze GR	18

Sika® Plastocrete® N

Aditiv hidroizolues-plastifikues i masës së betonit



APLIKIMET

- Përdoret për konstruksione betoni dhe në veçanti në konstruksione ujëmbajtëse ose që lagen nga uji: rezervuarë dhe diga, punime drenazhimi, kanale
- Në ndërtesa dhe kudo që kërkohet beton i hidroizoluar

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Punueshmëri e lartë
- Lejon kompaktim më të mirë, me rezultat krijimin e një mase betoni më të dendur dhe sipërfaqe përfundimtare të shkëlqyer
- Përmirëson padepërtueshmërinë
- Pa klorure - nuk dëmton armaturën

KONSUMIMI

- 0,5 % për peshë çimentoje

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
115774	lëng ngjyrë kafe	bidon 5 kg	600	KG
115772		bidon 20 kg	600	
115773		fuçi 220 kg	880	
115775		IBC 1080 kg		

Sika® WT-200 P

Aditiv me efekt kristalin për hidroizolim e betonit



APLIKIMET

- Si aditiv për prodhim betoni të hidroizoluar me cilësi të lartë.
- Për konstruksione mbi dhe nën tokë, si: bazamente, vende parkimi, njësi prodhimi, tunele, pishina, diga, rezervuarë uji, vende përpunimi të ujërave të zeza, parkim nëntokësor



KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Redukton depërtimin e ujit nën presion
- Redukton absorbimin e ujit
- Përmirësim i strukturës së brendshme të betonit
- Përmirësim i rezistencës kundër sulmit kimik
- Transmetim i reduktuar i avujve

KONSUMIMI

- 1-2 % për peshë çimentoje

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
592997	pluhur gri	thes 18 kg	50	copë

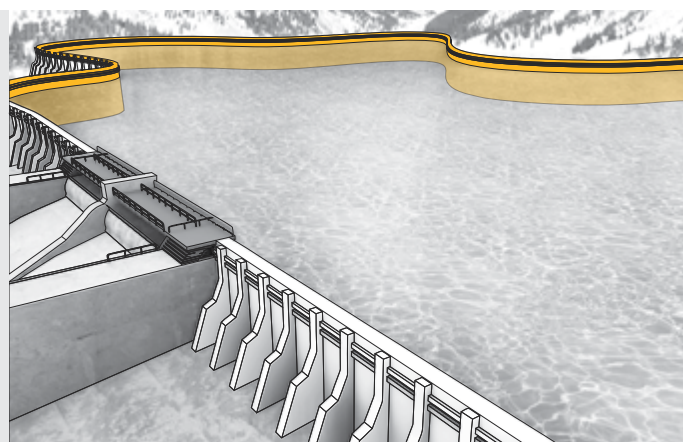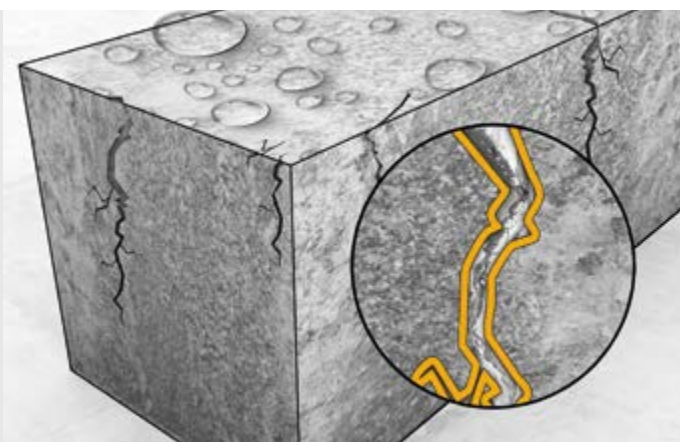

Sika® WT-140 L

Aditiv për hidroizolim e betonit dhe llaçi



APLIKIMET

- Konstruksione, themele dhe kudo që kërkohet beton i hidroizoluar
- Rezervuarë dhe diga
- Punime nëntokë
- Pishina
- Për llaçe të hidroizoluar në: struktura mbi ose nëntokë, struktura betoni, konstruksione prej llaçi me bazë çimentoje që duhet të kenë rezistencë të lartë ndaj depërtimit të ujit


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Redukton absorbueshmërinë kapilare të ujit tek betoni dhe llaçi
- Në kombinim me reduktuesit e ujit me efikasitet të lartë Sika® ViscoCrete® dhe Sika®ViscoFlow® redukton depërtimin e ujit nën presion tek betoni ose llaçi

KONSUMIMI

- 1,5 % për peshë çimentoje

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
570962	lëng rozë	bidon 5 kg	450	KG
570961		bidon 20 kg	600	
570960		fuçi 210 kg	840	
570963		IBC 1000 kg	1000	

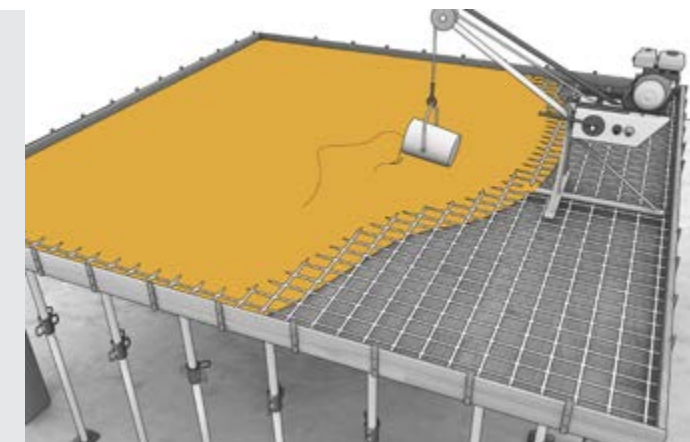

SikaPlast®-250

Aditiv superplastifikues me performancë të lartë

APLIKIMET

- Beton të gatshëm
- Beton me reduktim të lartë të ujit
- Rastet e aplikimeve të betonit me kërkesa të larta
- Rastet e aplikimeve në kantier kur kërkohet beton me rezistenca të ndryshme duke përdorur lëndë të para dhe receptura të ndryshme

KONSUMIMI

- 0.5 - 2.0 % për peshë çimentoje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Reduktim i lartë i ujit
- Performancë e lartë
- Plasticitet i lartë
- Tkurrje e reduktuar
- Optimizim i kostos
- Nuk përmban klorure apo substanca të tjera që korrodojnë armaturën
- I përshtatshëm për përdorim në beton të armuar dhe të paranderur

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
424125	lëng, kafe	bidon 20 kg	600	KG
424126		IBC 1100 kg	1100	

Sika® ViscoCrete® Techno-15+

Aditiv superplastifikues i gjeneratës së re

APLIKIMET

- Beton i prodhuar në kantier për projekte me kërkesa të larta
- Beton me rezistenca fillestare dhe përfundimtare të larta
- Prodhim betoni me kërkesë dhe cilësi të lartë
- Beton me kategori konsistence (slump) S4 / S5 dhe raport të ulët U/Ç
- Për njësitë e prodhimit të betonit të gatshëm

KONSUMIMI

- 0.3 - 2.0 % për peshë çimentoje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Superplastifikues i fuqishëm që lejon punueshmëri fillestare shumë të lartë
- Prodhon mikse me rrjedhshmëri të lartë
- Prodhon beton me rezistenca
- Betoni i ngurtësuar ka tkurrje dhe rrjedhje të reduktuar
- Mund të përdoret për ndërtime me kërkesa për fortësi dhe estetikë
- Nuk përmban klorure

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
599572	lëng, kafe	bison 20 kg	600	KG
599579		IBC 1000 kg	1000	

Sika® ViscoCrete®-400

Aditiv i fuqishëm për superplastifikimin e betonit me ruajtje të konsistencës

APLIKIMET

- Beton i prodhuar në kantier me rezistenca përfundimtare të larta
- Beton me kërkesë për reduktim të lartë të ujit
- Beton cilësor
- Beton me rezistencë të lartë
- Aplikime ku nevojitet punueshmëri fillestare e lartë & ruajtje afatgjatë
- Betonim në temperatura të larta
- Transport betoni në distanca të largëta
- Beton i gatshëm për projektet me kërkesa të larta
- Për njësitë e prodhimit të betonit të gatshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Prodhim betoni me kategori fillestare konsistence të lartë
- Rrjedhshmëri e lartë betoni për një kohë të gjatë
- Beton i punueshëm edhe në raste betonimi në temperatura të larta
- Lehtësi në menaxhim, hedhje dhe vibrim të betonit
- Prodhim betoni me dendësi të lartë dhe përshkueshmëri të reduktuar të ujit
- Tkurrje dhe rrjedhje të reduktuara
- Ndërtime me paraqitje estetike të lartë dhe me rezistencë të zgjatur
- Nuk përmban klorure dhe është i përshtatshëm për beton të paranderur dhe të armuar.

KONSUMIMI

- 0.4 - 2.0 % për peshë çimentoje

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
403649	lëng, kafe	bidon 20 kg	600	KG
185119		IBC 1000 kg	1000	



Sika® Plastiment®-20 R

Aditiv vonues i kohës së mpiksjes së betonit

APLIKIMET

- Betonim në temperatura të larta
- Transport i betonit në distanca të largëta
- Aplikime me kërkesa për punueshmëri të zgjatur
- Beton të prodhuar në kantier dhe në fabrikë

KONSUMIMI

- 0.1-0.3% për peshë çimentoje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Kohë e zgjatur mpiksjeje edhe në rastet e motit të nxehtë
- Ruan punueshmërinë edhe në temperatura të larta
- Rezistenca përfundimtare të larta
- Tkurrje e reduktuar
- Pamje e përmirësuar e sipërfaqes
- Shumë ekonomik
- Nuk përmban klorure dhe si pasojë është i përshtatshëm për betonin e armuar dhe të paranderur

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
115749	lëng, kafe	bidon 20 kg	600	KG
115750		fuçi 230 kg	920	
115751		IBC 1140 kg	1140	

Sika® Plastiment®-30

Aditiv plastifikues-vonues i mpiksjes së betonit

APLIKIMET

- Për prodhim betoni me cilësi të mirë ku kërkohet ruajtje e punueshmërisë
- Në njësitë e prodhimit të betonit të gatshëm
- Në kantiere ndërtimi
- Për betonim në temperatura të larta dhe në kushte të vështira

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përmirëson punueshmërinë pa shtuar ujin e përzierjes
- Redukton raportin U/Ç ndërsa ruan punueshmëri të njëjtë
- Redukton tkurrjen dhe zvarrjen

KONSUMIMI

- Kushte normale: 0.2 - 0.5 %
- Kërkesa të larta: 0.6 - 1.0 %

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
115721	lëng, kafe	bidon 20 kg	600	KG
115727		fuçi 240 kg	920	
115728		IBC 1140 kg	1140	



Sika® Plastiment®-15

Aditiv superplastifikues me efekt vonues

APLIKIMET

- Për raport të ulët U/Ç, fluiditet të shtuar dhe punueshmëri të zgjatur
- Për njësitë e prodhimit të betonit të gatshëm
- Për betonim në temperatura të larta
- Për beton me sipërfaqe të dukshme
- Për prodhim betoni me përshkueshmëri të reduktuar
- Për betonim në vëllim të madh

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rrit punueshmërinë pa shtuar ujin e përzierjes
- Redukton raportin U/Ç me punueshmërinë e njëjtë
- Rrit rezistencat mekanike
- Përmirëson finiturën e sipërfaqes
- Redukton depërtimin e ujit
- Ruan punueshmërinë edhe në kushte të vështira (p.sh. temperatura të larta)
- Redukton tkurrjen dhe rrjedhjen
- Nuk përmban klorure dhe është i përshtatshëm për beton të armuar dhe të paranderur

KONSUMIMI

- Kushte normale: 0.2% deri në 0.5%
- Kërkesa të larta: 0.6% deri në 0.8%

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
115950	lëng, kafe	bidon 20 kg	600	KG
115951		fuçi 240 kg	960	
115952		IBC 1140 kg	1140	

SikaRapid®-2

Akselerator për mpiksjen e betonit dhe llaçit



APLIKIMET

- Beton i parafabrikuar
- Beton i gatshëm
- Beton ose llaç i përzierë në vend
- Beton i derdhur në betoformë të lëvizshme

KONSUMIMI

- 1-2% për peshë çimentoje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Pajtueshmëri me superplastifikuesit
- Shton rezistencën midis 6-24 orësh
- Përshejton mpiksjen në temperatura të ulëta
- Rezistencë më e shpejtë ndaj ngricës
- Disarmim më i shpejtë nga kallëpi
- Heqje më herët e membranave ndihmuese të mpiksjes
- Redukton kërkesat për trajtim me nxehtësi ose avull
- Pa ndikim negativ tek rezistenca përfundimtare
- Pa klorure, i përshtatshëm për beton të armuar

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
471776	lëng i verdhë transparent	bidon 20 kg	600	KG
115782		fuçi 250 kg	1000	
115783		IBC 1250 kg	1250	

Sika® Sigunit® L-22 E

Akselerator i lëngshëm për betonin e spërkatur

APLIKIMET

- Veshje e brendshme nëntokësore (p.sh. në tunele)
- Stabilizim ballor në tunele
- Stabilizim shkëmbinjsh, shpatesh
- Formim shtresash riparuese të përhershme

KONSUMIMI

- 2-6% për peshë binderi (doza e saktë përcaktohet me testime paraprake)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Zhvillim i jashtëzakonshëm i rezistencës së hershme
- Përmirësim i lidhjes me nënshtresën dhe reduktim të rënies deri në <10%
- Rendiment i lartë, deri >25 m³/orë
- Arrihet trashësi e madhe me një hedhje, edhe në aplikimet tavanore

- Përmirëson ndërkapjen e betonit të spërkatur me betonin ose shkëmbin, duke lehtësuar spërkatjen vertikale
- Përdoret me të gjitha tipet e çimentos
- Për shkak të efektivitetit të tij kërkon doza shumë të ulëta
- Pa klorure - nuk korrodon armaturat prej çeliku

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
425265	lëng, e verdhë e lehtë	IBC 1500 lt	1500	ton



Sika® Antisol® E

Aditiv për maturimin e betonit



APLIKIMET

- Rruge, autostrada, vende parkimi, rampa, çati, tarraca, mure mbajtës, konstruksione të paranderura, kanale kullimi, ndërtesa, dysheme industriale


KONSUMIMI

- 0.15 - 0.20 kg/m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përmirësim i paraqitjes së sipërfaqes
- Redukton plasaritjet
- Minimizon tkurrjen
- Redukton formimin e pluhurit
- Rrit rezistencën ndaj ngrirjes-shkrirjes
- Siguron arritjen e rezistencave të projektuara
- Krijon një membranë të hollë për reduktimin e humbjes së parakohshme të ujit të përzierjes

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
93663	lëng i bardhë	bidon 25kg	650	KG
92386		fuçi 200kg	800	

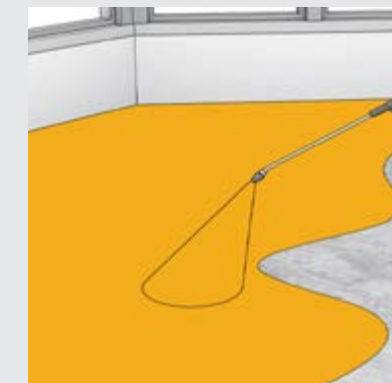

Sika® Antisol® S

Aditiv për maturimin e betonit



APLIKIMET

- Mbi beton të freskët për të formuar një shtresë të papërshkueshme që mbron betonin nga avullimi i shpejtë i ujit gjatë fazave fillestare të maturimit.
- Rekomandohet për trajtimin e sipërfaqeve vertikale mbi të cilat do të aplikohet trajtim vijues
- Për ndërtesa dhe industri prodhimi

KONSUMIMI

- ~ 150 - 200 gr/m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ndihmon për të arritur hidratim, fuqi, qëndrueshmëri dhe fortësi sipërfaqësore maksimale
- Përmirëson paraqitjen e sipërfaqes
- Redukton tkurrjen, mbledhjen e pluhurit, përshkueshmërinë e betonit
- Kur përdoret saktë, nuk ndikohet ndërkapja e trajtimeve mbi beton

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
421292	lëng transparent	bidon 20kg	600	KG
421373		fuçi 230kg	920	

SikaCem® ExtraBond-100

Aditiv për përmirësimin e llaçeve



APLIKIMET

- Mikse për përforcimin e ndërkapjes për suva dhe llaçe
- Suva dhe llaçe të hidroizoluara me ndërkapje të përmirësuar dhe plasaritje të reduktuar
- Llaçe për dysheme/veshjeve me rezistencë të lartë që prodhojnë më pak pluhur dhe me rezistencë të lartë ndaj depërtimit të ujit dhe konsumimit
- Llaçe për riparime lokale/riprofilizime
- Llaçe për mbushje fugash mbi mure

KONSUMIMI

- Në përgjithësi 5-10% për peshë çimentoje në varësi të aplikimit.

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
532186	lëng i bardhë	bidon 1 kg	10	480	1 kuti	KG
532187		bidon 5 kg		450		
631731		bidon 20 kg		600	300	
532188		IBC 1000 kg		1000		

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Punueshmëri e shkëlqyer dhe ndërkapje shumë e mirë
- Rrit fleksibilitetin
- Redukton papërshkueshmërinë dhe rrezikun e plasaritjes
- Përmirësim i rezistencës ndaj abrazionit
- Përmirësim i rezistencës së llaçit ndaj ngricës dhe kimikateve
- Dozim dhe aplikim i lehtë
- Kompatibilitet edhe me produkte të tjera Sika

SikaLatex® Max

Emulsion i modifikuar për përmirësimin e llaçeve

APLIKIMET

- Prodhim llaçesh për përmirësimin e ndërkapjes
- Shtresë e hollë & e ndërmjetme për finiturë
- Prodhim suvaje, llaçesh për veshje
- Llaçe për riparim betoni
- Llaçe dyshemesh
- Të gjitha llojet e llaçeve në ndërtim

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përmirëson ndërkapjen e llaçeve mbi të gjitha nënshtresat (beton, gur, tulla, metale ferroze, qelq dhe qeramika)
- Prodhon llaçe që janë lehtësisht të punueshëm
- Kufizon plasaritjen dhe tkurrjen
- I bën llaçet më plastikë dhe të aplikueshëm me lehtësi

- Përmirëson aftësinë hidroizoluese
- Përmirëson fortësinë e sipërfaqes
- Redukton konsumimin dhe mbledhjen e pluhurit
- Prodhon llaçe me rezistencë ndaj abrazionit
- Përmirëson rezistencën kimike

KONSUMIMI

- 5 - 10% për peshë çimentoje (në varësi të aplikimit)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
421172	lëng i bardhë	bidon 1 kg	10 copë	480	1 kuti	KG
421170		bidon 5 kg		450		
421171		bidon 20 kg		600		
425490		fuçi 210 kg		840		

Sika ViscoBond®

Agjent lidhës i gjeneratës së re dhe aditiv për llaçet dhe betonin



APLIKIMET

- Shtresë lidhëse
- Suvatime dhe shtresa hidroizoluese
- Në llaçet për riparim
- Në llaçe për ndërtesa tulle dhe guri
- Në llaçet e armuara për mbushje mbi dysheme/ mbishtresa me më pak mbledhje pluhuri dhe rezistencë ndaj ujit dhe konsumimit
- Për llaçe me performancë të lartë për mbushjen e fugave

KONSUMIMI

- Si shtresë lidhëse: 0.10 - 0.16 lt/m²/mm trashësi shtrese
- Si aditiv për llaçet: 0.3 - 0.6 lt /10lt llaçi

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Formulë e përqëndruar me performancë të lartë e fuqizuar nga teknologjia Sika® ViscoCrete®
- Forcë e shtuar e ngjitjes - edhe mbi nënshtresat e lëmuara
- Përshkueshmëri e ulur
- Punueshmëri e përmirësuar
- Plasaritje e reduktuar
- Rezistencë e shtuar ndaj dëmtimit nga ngrica
- Rezistencë, elasticitet dhe papërshkueshmëri të përmirësuar
- Përmirëson rezistencën kimike të llaçit dhe betonit

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
480959	lëng, blu e lehtë	bidon 3,5 lt	3 copë	90	1 kuti	copë
497884		bidon 10 lt		54		

Sika® Mix+

Aditiv për plastifikimin e llaçeve




KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Gati për përdorim
- Përmirëson procesin e hidratimit
- Shton rezistencën ndaj ngricave
- Redukton plasaritjet
- Ndërkapje e përmirësuar
- Shumë ekonomik
- Punueshmëri, konsistencë dhe plasticitet më të larta
- Kohë e përmirësuar mpiksjeje
- Pa klorure

KONSUMIMI

- Për suvatim: 0.1 - 0.2 % për peshë çimentoje
- Për mure: 0.3 % për peshë çimentoje

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
618022	lëng, kafe	bidon 1 kg	10 copë	480	1 kuti	KG
618021		bidon 5 kg		600		
618023		enë 20 kg		600		

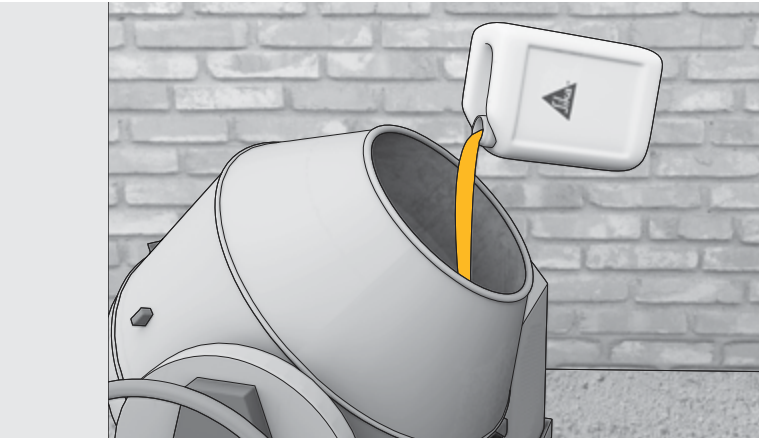

Sika® Separol® W-320

Disarmant ekonomik me bazë uji



APLIKIMET

- Betoforma të lëmuara jo absorbuese
- Betoforma absorbuese
- Betoforma të nxehura (deri në +70°C)
- Betoforma me teksturë

KONSUMIMI

- ~ 140 m²/kg për betoforma joabsorbuese (p.sh. metalike ose plastike)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Viskozitet i ulët
- Aftësi e shkëlqyer “ngjitjeje” në sipërfaqet vertikale të betoformës
- Vetënivelues pas spërkatjes
- Eliminim i lartë i poreve
- Nuk krijon avuj të djegshëm dhe rrëshirë
- Redukton mbetjet e pluhurit
- I sigurtë për përdorim nga operatori
- Ndarje e lehtë e betoformës nga betoni i ngurtësuar
- Sipërfaqe përfundimtare cilësore
- Mbron betoformën nga korrodimi i hekurit dhe vjetrimi i shpejtë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
503334	lëng i bardhë	bidon 20 lt	640	LT
460900		fuçi 200 lt	800	
450414		IBC 1000 lt	1000	

Sika® Separol® N

Disarmant për përdorim të përgjithshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Konsumim shumë i ulët
- Përformancë e lartë për shkak të viskozitetit të ulët
- Jo korrodes
- Pastrim minimal i kallëpeve
- Mund të përdoret dhe për aplikime parafabrikimi ku kërkohet maturim me avull, si dhe në betoforma me temperaturë deri në +70°C
- Përdorim i lehtë dhe ekonomik

APLIKIMET

- Spërkatje mbi sipërfaqet vertikale dhe horizontale
- Për parafabrikim dhe sidomos për sistemet e maturimit artificial me avull
- Për betoforma absorbuese dhe jo absorbuese

KONSUMIMI

- **Betoforma druri:** ~ 15 - 22 m²/L
- **Betoforma plastike & metalike:** ~ 31 - 60 m²/L

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
460754	lëng i verdhë	bidon 20 lt	600	LT
452622		fuçi 200 lt	800	
529086		IBC 1000 lt	1000	

SikaFiber® P/P

Fibra polipropileni për beton dhe llaç



APLIKIMET

- Pllaka dhe sipërfaqe të mëdha betoni
- Llaçe dhe beton që i nënshtrohen goditjeve
- Shtresë të hollë betoni të spërkatur (shotcrete)
- Suvatime, gipse, etj.
- Parafabrikate

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përmirësim i konsistencës gjatë shtrimit
- Pakësim i plasaritjeve gjatë tharjes
- Përmirësim i rezistencës ndaj goditjes dhe hidroizolimit të llaçit të ngurtësuar
- Disponohen në qese të tretshme në ujë, gati për t'u përzierë me betonin dhe llaçin.

KONSUMIMI

- Të paktën 600 gr SikaFiber® P/P për metër kub betoni ose llaçi

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
123132	6 mm, të bardha	qese 600 gr	40	1000	1 kuti	copë
123128	12 mm, të bardha					
123130	18 mm, të bardha					
123129	12 mm, të bardha	kuti 25 kg		625	1 paletë	KG
123131	18 mm, të bardha					

Sika® Antifreeze GR

Aditiv për betonim në temperatura të ulëta



APLIKIMET

- Përzierje, betonim dhe mpiksje gjatë temperaturave të ulëta
- Në raste kur priten temperatura të ulëta pas betonimit

KONSUMIMI

- 1.0 - 1.5 % për peshë çimentoje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aktivizon mpiksjen e çimentos
- Shton nxehtësinë e hidratimit
- Nuk përmban klorure dhe është i përshtatshëm për betonin e armuar dhe të paranderur


KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
115778	lëng kafe	bidon 20 kg	600	KG
115779		fuçi 250 kg	1000	



SIKA AT WORK



Hidrocentrali Lengarica 2,
Përmet

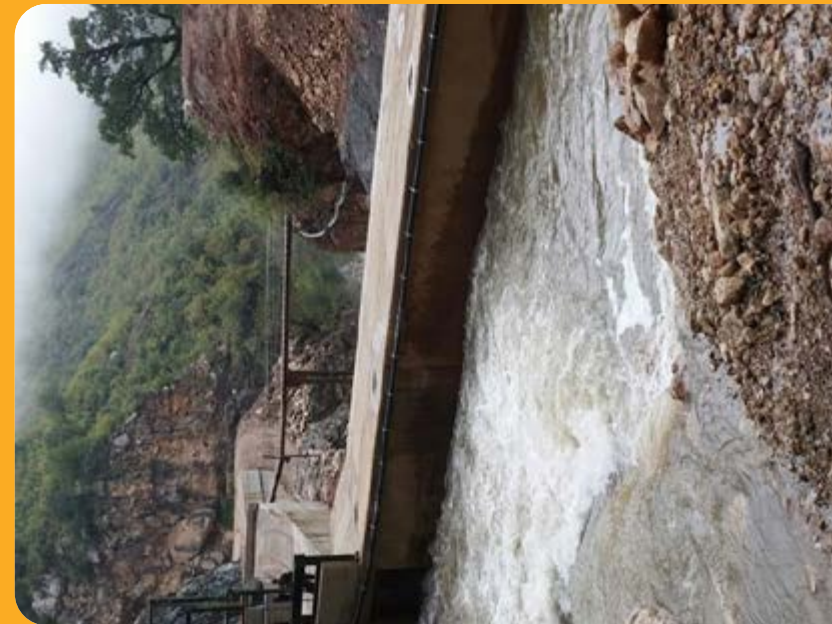

Hidrocentrali i Prellës,
Mat



Hidrocentrali i Rrapunit,
Librazhd

Skanoni kodet për të zbuluar më shumë rreth projekteve!

Zbulo më shumë



Sisteme hidroizolimi

KRIJIMI i një llaçi të hidroizoluar nga Kaspar Winkler në 1910, ishte shkaku kryesor i ecurisë së suksesshme të Sika-s në fushën e hidroizolimit. Sika është bashkëpunëtori më i kualifikuar që mund të keni, duke ju ofruar një gamë të gjerë produktesh dhe sistemesh hidroizolimi, suport teknik dhe përvojë në aplikim. Hidroizolimi i saktë i konstruksioneve nëntokësore, rezervuarëve, veprave infrastrukturore, detajeve specifike mund të arrihet vetëm me projektimin, përvojën dhe përzgjedhjen e duhur të materialeve dhe sigurisht me aplikues profesionistë dhe kontroll të cilësisë në vendin e punimeve. Si prodhuesi kryesor i produkteve në sektorin e ndërtimit, Sika është me përvojë në çështjet e hidroizolimit të tarracave. Prodhon një shumëllojshmëri të madhe produktesh dhe sistemesh për të plotësuar kërkesat e klientëve të saj dhe për të zbatuar standardet më aktuale në fuqi. Këtu do të gjeni sisteme dhe zgjidhje që janë zhvilluar prej më shumë se 50 vitesh, duke përdorur vazhdimisht teknologjitë më të reja.

Sika® Waterbars Yellow SH	22	Sikalastic® Metal Primer	34
SikaSwell® S-2	23	Sika® Bonding Primer	34
SikaSwell® A Profiles.....	23	Sika® Drain-S	35
Sikadur-Combiflex® SG System.....	24	Sika® Drain Geo S	35
Sika® MonoTop®-108 WaterPlug	25	Gjeotekstile	36
Sika® MonoTop®-109 WaterProofing ..	25	Sikaplan® G-12/ G-15.....	37
Sikalastic®-1 K	26	Sikaplan® SGmA-15	37
Sika® SealTape-S	26	Sikaplan® TM-12/ TM-15	38
Sika® MonoSeal 101 H	27	Sikaplan® WP-1100	38
Sika® MonoTop®-160 Migrating.....	27	Sika® MultiSeal	39
SikaSeal® 105 H	28	Sika® MultiSeal BT	39
Sikalastic®-152	28	Sika® Injection-105-RC	40
SikaTop® 129 Sunshine	29	Sika® Injection-201-CE	41
SikaTop®-209 Reservoir.....	29	Sika® Injection-306	41
SikaFill®-100	30	Sika® Igolflex®P-10 GR	42
SikaFill®-200 Fiber	30	Sika® Igolflex®-171 GR.....	42
Sikalastic®-612	31	Sika® Igolflex®-181 GR	43
Sikalastic®-570 Top Coat	32	Sika® Igolflex®-079 Mastic GR	43
Sikagard®-570 W Pele Elástica®+Fibras	33	Sika® BituSeal / SikaBit®	44
Sika® Reemat Premium.....	33		
Sika® Concrete Primer	34		

Hidroizolim

Sika® Waterbars Yellow SH

Profile PVC-je për hidroizolim e fugave





APLIKIMET

- Hidroizolim i fugave të zgjerueshme në struktura betoni (struktura ujëmbajtëse, rezervuare, kanale, diga, pishina, etj.)
- Hidroizolim gjatë ndërtimit të ndërtesave dhe strukturave si bazamentet e mëdha, parkim nëntokësor, etj.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- PVC e cilësisë së lartë për qëndrueshmëri afatgjatë
- Të përshtatshme për ujë në presion të lartë
- Fleksibilitet i përhershëm
- Të përshtatshme për presione hidrostatike të ulëta deri mesatare
- Rezistencë ndaj shumë kimikateve
- Lloje dhe përmasa të ndryshme, në varësi të përdorimit të tyre
- Saldim i lehtë në kantier
- Disponohen produkte ndihmëse për instalimin e tyre në kantier

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
445555	O-25 L, e verdhë	rulon 15 m	195	1 paletë	m
452628	AR-25 SH, e verdhë		150		
494887	DR-26, e verdhë		150		
452626	V-24 SH, e verdhë	rulon 30 m	300		

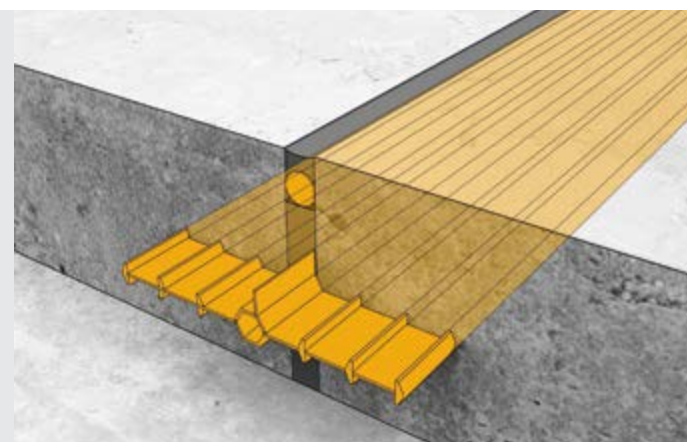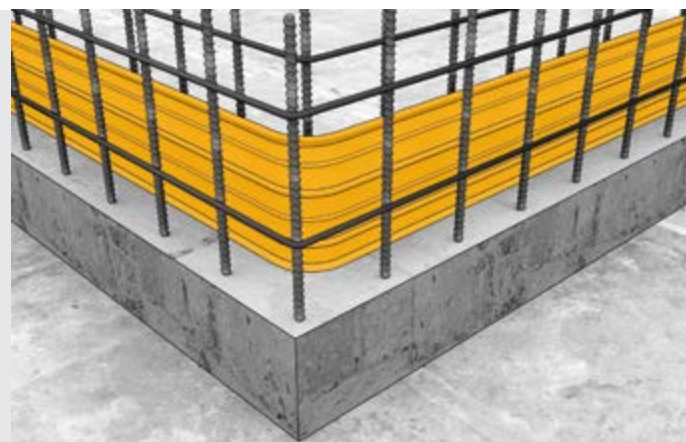

Hidroizolim

SikaSwell® S-2

Izolues poliuretani hidrofil që bymehet



APLIKIMET

- Izolim: të gjitha llojet e fugave të ndërtimit dhe depërtimeve, depërtime tubash dhe shufrash metalike mbi mure dhe dysheme

KONSUMIMI

- Tubetë 300 ml: 3,1 m/ majë 15mm dhe 1,8 m/ majë 20mm
- Sallam 600 ml: 6,2 m/ majë 15mm dhe 3,6m/ majë 20mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
69320	i kuq	tubetë 300 ml	12	1344	1 kuti	copë
69318		sallam 600 ml	20	960		

SikaSwell® A Profiles

Profile që bymehen në kontakt me ujin për izolimin e fugave





APLIKIMET

- Izolim: fuga ndërtimi, depërtime tubash dhe artikujsh prej çeliku nëpërmjet mureve dhe pllakave të dyshemesë, fuga ndërtimi në betonin e parafabrikuar, në tubacionet e kablove, përrreth të gjitha depërtimeve nëpërmjet betonit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i lehtë mbi nënshtresa të ndryshme
- Shumë ekonomik
- Bymehet në kontakt me ujin
- Rezistencë kundër ujit dhe substancave të ndryshme kimike
- Nuk nevojitet kohë ngurtësimi
- Nuk nevojitet saldim
- Adaptohet në detaje
- Lloje dhe përmasa të ndryshme

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
169788	2005, i kuq	rulon 20 m	6	180	1 kuti	rulon
169890	2010, i kuq	rulon 10 m				

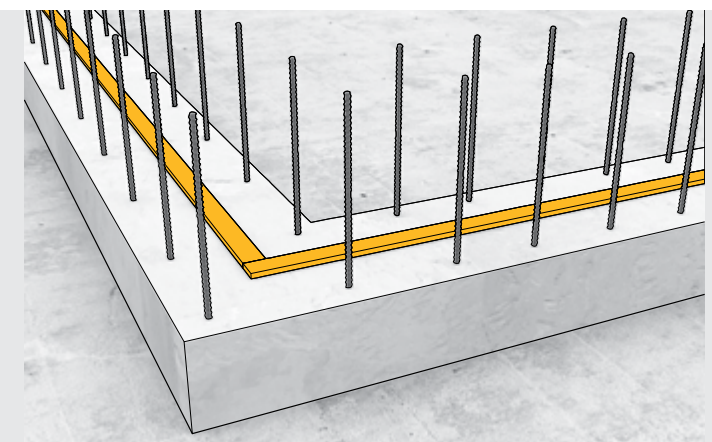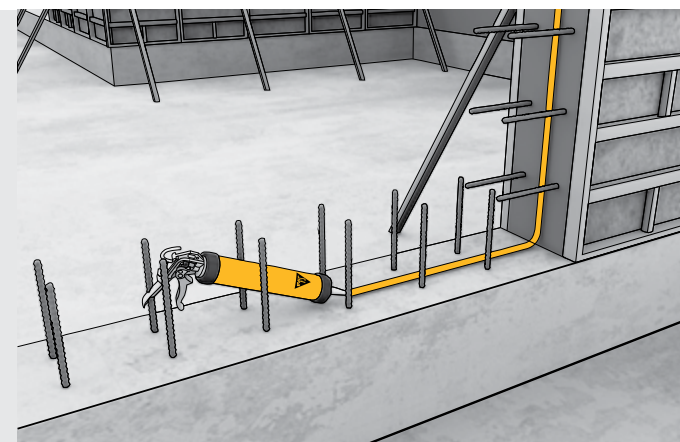

Sikadur-Combiflex® SG System

Sistem me performancë të lartë për hidroizolin e fugave



APLIKIMET

- Izolim fugash në struktura dhe aplikime si: tunele, HEC, impiante trajtimi të ujërave të ndotur, bazamente, struktura ujëmbajtëse, rezervuare uji të pijshëm
- Izolim të: fugave të lëvizjes dhe ndërtimit, depërtimeve të tubave, plasaritjeve, pjesëve të ndërtesës ku pritët cedim i ndryshueshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Fleksibiliteti i lartë
- Rezistencë kimike
- Rezistencë ndaj motit dhe rrezeve UV
- Pa plastifikues
- Mund të saldohet
- Mund të përdoret për kontakt me ujin e pijshëm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
406601	1mm X 10cm, gri e hapur	rulon 25 m	160	1 rulon	copë
406600	1mm X 15cm, gri e hapur		100		
406599	1mm X 20cm, gri e hapur		80		
406596	1mm X 25cm, gri e hapur		60	1 paletë	
406606	2mm X 15cm, gri e hapur		55		
406605	2mm X 20cm, gri e hapur		44		
406604	2mm X 25cm, gri e hapur		33		
406603	2mm X 30cm, gri e hapur		22		

Sika® MonoTop®-108 WaterPlug

Llaç çimentoje me ngurtësim të shpejtë



APLIKIMET

- Mbyllje e menjëhershme e presionit negativ të ujit nga rrjedhjet nëpërmjet plasaritjeve dhe fugave.
- Mbyllje e menjëhershme e rrjedhjes së ujit të drenazhuar, gjatë trajtimeve për hidroizolim.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngurtësim i shpejtë për shmanjen e «shpëlarjes» edhe prani uji të rrjedhshëm
- Ngurtësohet brenda ~60-80 sek. (në 20 °C)

RAPORTI I PËRZIERJES

- 1.25 - 1.40 lt ujë për qese 5kg

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
533495	pluhur gri	qese 5 kg	4	120	1 kuti	copë

Sika® MonoTop®-109 WaterProofing

Llaç çimentoje për hidroizolim të lokalizuar



APLIKIMET

- Hidroizolim i mureve të bodrumeve, depozitash/ rezervuarësh të vegjël dhe konstruksionesh nëntokësore




RAPORTI I PËRZIERJES

- ~ 1.5 kg pluhur për m² për mm trashësi shtrese

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Produkt prej 1 përbërësi, thjesht shtoni ujë
- Ndërkapje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme
- Aplikim i lehtë dhe i shpejtë me furçë
- I aplikueshëm direkt mbi tulla, beton dhe themele

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
533581	pluhur gri	qese 5 kg	4	120	1 kuti	copë

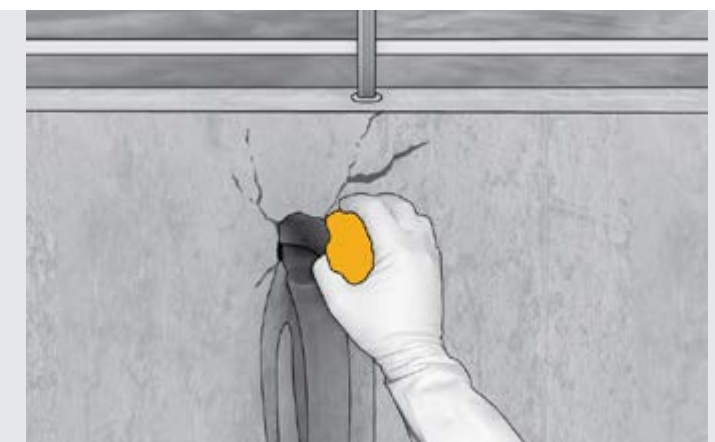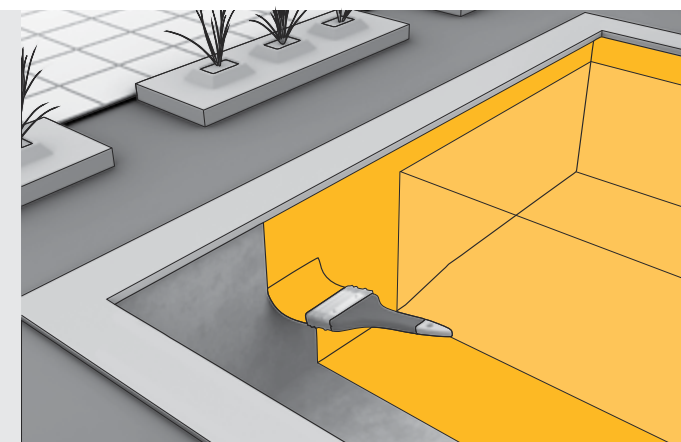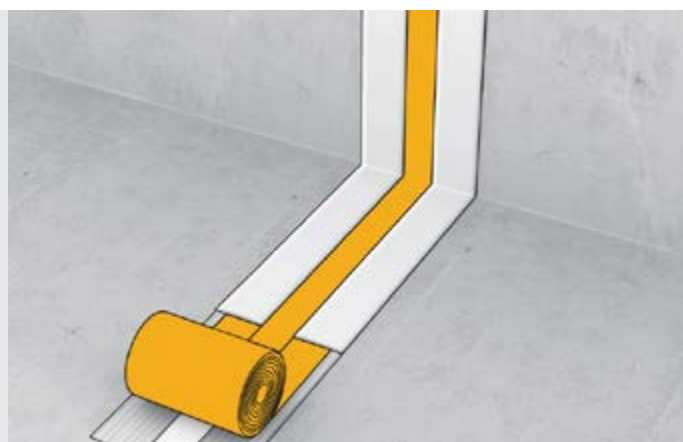

Hidroizolim

Sikalastic®-1 K

Llaç çimentoje me 1 përbërës, i përforcuar me fibra për hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje të betonit



APLIKIMET

- Hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje e strukturave prej betoni si rezervuarët, basenet, tubacionet, etj.
- Hidroizolim në banjo, dushe, tarraca, ballkone, pishina përpara aplikimit të pllakave qeramike që do të ngjiten me kollë
- Hidroizolim i sipërfaqeve me mure të jashtëm që do të mbulohen me dhë
- Hidroizolim i brendshëm nga presioni negativ i ujit për muret dhe dyshemet e bodrumeve
- Veshje mbrojtëse fleksibël për struktura betonarmeje kundër efekteve të ngrirjes-shkrirjes dhe sulmit nga dioksidi i karbonit për përmirësim të qëndrueshmërisë



KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- 1 përbërës, shtoni vetëm ujë
- Konsistencë e adaptuashme, aplikim i lehtë me furçë ose mallë
- Rezistencë e mirë ndaj varjes edhe mbi sipërfaqe vertikale
- Aftësi e mirë për mbyllje plasaritjesh
- Ndërkapje e mirë mbi shumë nënsh-tresa si betoni, llaçet e çimentos, guri, muret
- Mund të aplikohet mbi nënsh-tresa të lagështa

KONSUMIMI

- Në varësi të ashpërsisë së nënsh-tresës; për udhëzim, ~1,2 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
550932	gri e lehtë	thes 20 kg	50	copë

Sika® SealTape-S

Shirit elastik hidroizolues për detajet e zonave që do shtrohen me pllaka




APLIKIMET

- Izolim i perimetrit poshtë pllakave në banjo (banjo private dhe publike dhe kuzhina), tarraca & ballkone
- Izolim i fugave vertikale dhe horizontale të lëvizjes në fugat e izolimit, lidhjes dhe ndërtimit në cepa dhe përreth hyrjeve të tubave
- Përdorim i jashtëm e i brendshëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Elasticitet i lartë
- Hidroizolues
- Rezistencë e mirë kimike
- Aplikim i lehtë
- Rezistenca termike: -25°C deri në +60°C

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
123262	rulon 10 m			392	1 rulon	copë
108349	kënd i brendshëm	set 10 copë	5 sete	250	1 kuti	set
108350	kënd i jashtëm					

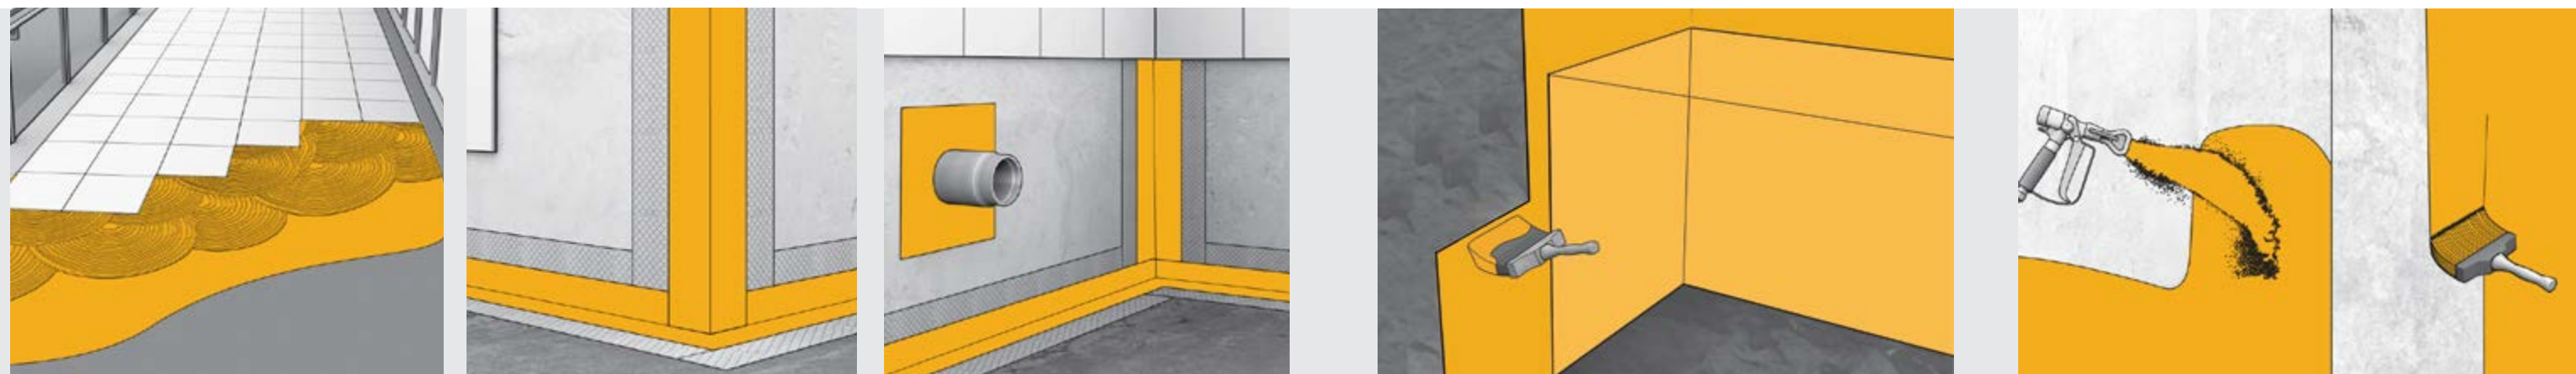

Hidroizolim

Sika® MonoSeal 101 H

Llaç çimentoje me 1 përbërës për hidroizolim e betonit dhe mureve



APLIKIMET

- Hidroizolim betoni, muresh dhe nënsh-tresash të suvatuara
- Për hidroizolim nën presione pozitive dhe negative uji
- Mbi sipërfaqe të jashtme muresh që do të mbulohen me dhe
- Gropa ashensorësh
- Mure të brendshëm bodrumesh
- Rezervuarë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Hidroizolim efikas dhe ekonomik për ndërtesat ekzistente
- Aplikim i lehtë dhe i shpejtë me furçë
- Rezistencë e lartë ndaj presionit pozitiv
- Rezistencë mesatare ndaj presionit negativ
- Ndërkapje e mirë mbi beton, llaçe, çimentoje, gur, etj.

KONSUMIMI

- ~1.5 kg /m²/mm trashësie shtrese

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
500155	pluhur gri	thes 25 kg	50	copë

Sika® MonoTop®-160 Migrating

Llaç hidroizolues me 1 përbërës për kristalizim



APLIKIMET

- Hidroizolim elementesh betoni
- Aplikim mbi nënsh-tresa betoni dhe llaçesh për riparime
- Posaçërisht i përshtatshëm për aplikime në bazamente

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Krijon një strukturë kristaline për izolimin e sistemit të poreve kapilare të betonit
- Produkt me 1 përbërës, vetëm shtoni ujë
- Konsistencë e rrjedhshme për aplikim me furçë ose me spërkatje në presion të ulët
- Për hidroizolim presioni pozitiv ose negativ uji
- Ndërkapje e shkëlqyer mbi beton
- I përshtatshëm nga avujt e ujit

KONSUMIMI

- ~1.2 kg miksi/m² për shtresë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
606871	pluhur gri	thes 25 kg	50	copë

Hidroizolim

SikaSeal® 105 H

Llaç për hidroizolim me 2 përbërës dhe i modifikuar me polimere



APLIKIMET

- Hidroizolim betoni në mjedise të brendshme e të jashtme, muresh
- Hidroizolim i bodrumeve, qilareve, mureve me faqe nga dheu, rezervuarëve
- Hidroizolim i ngurtë i mureve të bodrumeve në ndërtime të reja, rikonstruksione

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ndërkapje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme (beton, gur, mure, etj.)
- Aplikim me mallë ose furçë
- Llaç gati për përdorim: komp. A+B pa shtim uji


KONSUMIMI

- Për udhëzim, ~1.9 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=25 kg		kg
459428	lëng i bardhë	A=bidon 5 kg	450	kg
500191	pluhur gri	B=thes 20 kg	50	copë

Sikalastic®-152

Llaç çimentoje me 2 përbërës i përforcuar me fibra për hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje betoni



APLIKIMET

- Hidroizolim fleksibël dhe mbrojtje e strukturave hidraulike si basene, rezervuarë, tubacione betoni, ura dhe kanale
- Në banjo, dush, tarraca, ballkone, pishina përpara shtrimit të pllakave me kollë
- Hidroizolim dhe mbrojtje e mureve të jashtëm që do të mbulohen me dhe
- Hidroizolim i brendshëm i mureve dhe dysHEMEVE në bodrume me presion të lehtë negativ uji
- Veshje mbrojtëse, kundër karbonimit të sipërfaqeve prej betoni

KONSUMIMI

- Varet nga ashpërsia e nënshtresës, për udhëzim, ~1,8 kg/m²/mm.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Produkt gati për përdorim
- Mbyllje plasaritjesh, edhe në temperaturë të ulët
- Rezistencë kundër kripës për shkrirje akulli dhe dioksidit të karbonit
- Aplikim edhe në mjedis me lagështi
- Aplikim edhe mbi nënshtresa lehtësisht të lagështa
- Nuk varet: aplikim i lehtë vertikal
- Ndërkapje e shkëlqyer mbi beton, llaçe çimentoje, gur, mure

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=33 kg		set
558426	lëng	A=bidon 8 kg	60	kg
558427	pluhur gri	B=thes 25 kg	50	copë

Hidroizolim

SikaTop® 129 Sunshine

Llaç çimentoje për hidroizolim dhe suvatimin përfundimtar të pishinave



APLIKIMET

- Mbrojtje sipërfaqesh betoni, për rritje qëndrueshmërie
- Për depozita, pishina, tubacione prej çimentoje
- Veshje hidroizoluese fleksibël për konstruksionet prej betonarmeje kundër ndikimit të kripës për shkrirje akulli, ngrirjes-shkrirjes, CO₂
- Hidroizolim ballkonesh dhe verandash
- Mbi sipërfaqe ku parashikohet qarkullim këmbësorësh

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Nivel i lartë hidroizolimi
- Rezistencë ndaj sforcimeve përkulëse mbi nënshtresë (që nuk shkaktojnë plasaritje të nënshtresës)
- I përkueshëm nga avujt e ujit
- Ngjitje shumë e mirë mbi beton, llaç, gur, tulla, etj.
- Pa plasaritje nga tkurrja
- Aplikim i lehtë tavanor dhe vertikal

KONSUMIMI

- ~ 2.0 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=31,25 kg		
593625	lëng i bardhë	A=bidon 6,25 kg	84	kg
593627	pluhur i bardhë	B=thes 25 kg	50	copë

SikaTop®-209 Reservoir

Mikro-llaç me 2 përbërës dhe fleksibël për hidroizolim



APLIKIMET

- Hidroizolim i brendshëm dhe mbrojtje e konstruksioneve, të hapura ose të mbyllura, të ajrosura ose gjysëm të ajrosura, si: rezervuarë uji të pijshëm, zjarrfikjeje apo ujitjeje, pishina, kanale



KONSUMIMI

- ~ 2.7 - 3.6 kg/m² për dy shtresa & trashësi totale aplikimi 1.5-2 mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Produkt i certifikuar për kontaktin me ujin e pijshëm
- Produkt gati për përzierje
- I papërkueshëm nga uji
- Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa betoni, llaçesh, tullash, guri
- Modul i ulët elasticiteti, me mundësi ngushtimi të plasaritjeve kapilare

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
		set A+B=36,1 kg			
154559	lëng i bardhë	A=bidon 9,5 kg	456		kg
154547	pluhur i bardhë	B=thes 26,6 kg	1277	1 paletë	

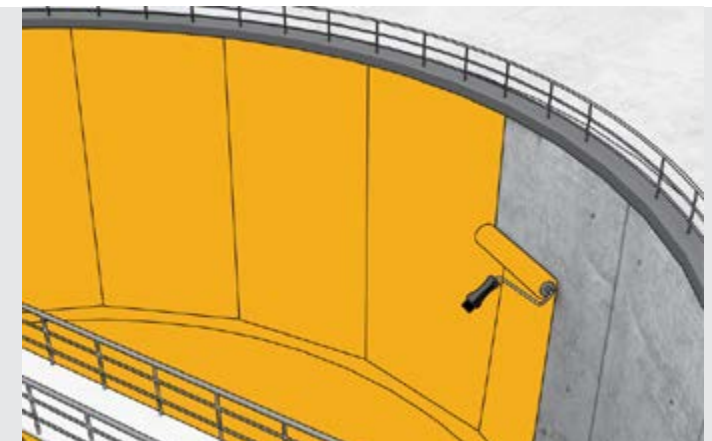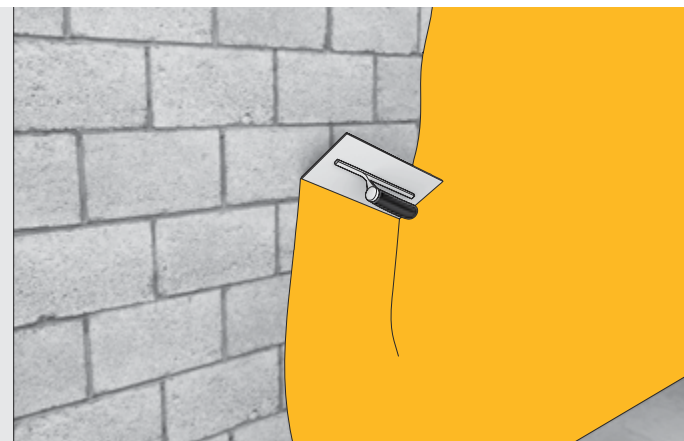

SikaFill®-100

Veshje elastike për hidroizolim e tarracave/çative



APLIKIMET

- Hidroizolim tarracash me nënshtresa të ndryshme: pllaka shumë poroze, poliuretan të aplikuar me pompë pneumatike, çimento me fibra, zinku, alumini, druri, pllaka, tulla, llaçe, beton, asfalt
- Mbrojtje e mureve ndarës kundër filtrimit të ujit: mure anësore vertikale, tubacione, mbyllje fugash dhe plasaritjesh, riparim pllakash dhe ulluqesh

KONSUMIMI

- Çati dhe tarraca: të paktën 2 kg/m² në 2 ose më shumë shtresa
- Mure vertikale: të paktën 1 kg/m² të aplikuar në 2 shtresa

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
510166	e bardhë	kovë 5 kg	96	copë
510165		kovë 20 kg	33	

SikaFill®-200 Fiber

Veshje elastike me fibra qelqi për hidroizolim e tarracave/çative



APLIKIMET

- Hidroizolim tarracash me nënshtresa të ndryshme: pllaka shumë poroze, poliuretan të aplikuar me pompë pneumatike, çimento me fibra, zinku, alumini, druri, pllaka, tulla, llaçe, beton, asfalt
- Mbrojtje e mureve ndarës kundër filtrimit të ujit: mure anësore vertikale, tubacione, mbyllje fugash dhe plasaritjesh, riparim pllakash dhe ulluqesh

KONSUMIMI

- Të paktën 2 kg/m² të aplikuar në dy ose më shumë shtresa

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
581997	e bardhë	kovë 1 kg	12	396	1 kuti	copë



Sikalastic®-612

Membranë e lëngshme PUR me 1 përbërës dhe kosto efikase për hidroizolim, teknologjia MTC



APLIKIMET

- Hidroizolim çatish/tarracash në ndërtim të reja & rikonstruksione
- Për çati/tarraca me zona të ndërlikuara detajesh, edhe me akses të kufizuar
- Për zgjatje me kosto efikase të ciklit të jetës së çative/tarraceve të dëmtuara
- Hidroizolim nën pllakat e ngjitura me kollë në ballkone dhe tarraca


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- 1 përbërës - pa përzierje, përdorim i lehtë, i shpejtë
- Aplikim me metodë të ftohtë
- Membranë pa bashkime
- Mund të përforcohet ku kërkohet
- Mund të rivishet me lehtësi kur nevojitet - pa hequr veshjen ekzistuese
- Ekonomik - zgjatje efikase të ciklit të jetës të çative/ tarracave të dëmtuara
- I përshkueshëm nga avulli - transpirim i nënshtresës
- Elastik - fleksibël edhe në temperatura të ulëta
- Ngjitje e mirë mbi shumicën e nënshtresave
- Tharje e shpejtë - pa dëmtim nga shiu pothuajse menjëherë pas aplikimit

KONSUMIMI

- Pa përforcim: ~ 0,7 - 2,0 lt/m² (~1,0-2,82 kg/m²) varet nga sistemi
- Me përforcim: ~2 lt/m² (~2,82 kg/m²)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
514528	e bardhë	kovë 1 kg	18	324	1 KUTI	copë
515706		kovë 5 kt		72		
515703		kovë 15 lt		33		

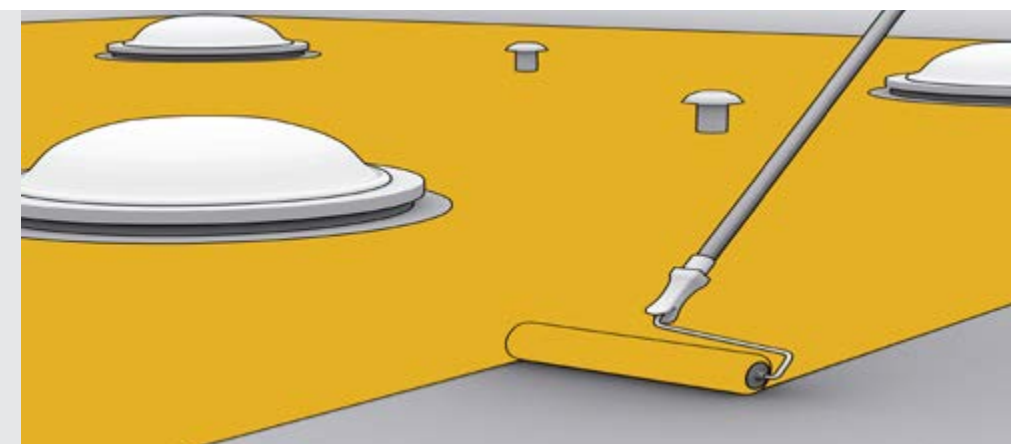

Sikalastic®-570 Top Coat

Veshje përfundimtare PU me reflektivitet diellor për sistemet e hidroizolimit të tarracave Sikalastic®



APLIKIMET

- Veshje përfundimtare me rezistencë ndaj UV për sistemet e hidroizolimit të tarracave/ çative Sikalastic®-612 dhe Sikalastic®-614
- Veshje përfundimtare me reflektivitet të lartë (RAL9016)
- Veshje përfundimtare PU alifatik me qëndrueshmëri ngjyre për përdorim mbi tarraca që nuk grumbullojnë ujë


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë ndaj ekspozimit UV – reflektivitet i lartë (RAL9016) dhe rezistencë ndaj zverdhjes
- Elasticitet i lartë dhe mbyllje plasaritjesh – ruan fleksibilitetin edhe në temperatura të ulëta
- Me bazë uji dhe përmbajtje e ulët VOC
- 1 përbërës, përdorim i lehtë dhe i shpejtë
- Mund të rivishet me lehtësi, pa hequr shtresën e mëparshme
- I përshkueshëm nga avujt e ujit – lejon transpirimin e nënshtresës
- Rezistencë e mirë ndaj kimikateve të atmosferës
- 12 muaj jetëgjatësi

KONSUMIMI

- Në 1 ose 2 shtresa: $\geq 0,2-0,3 \text{ l/m}^2$ ($\geq 0,25-0,375 \text{ kg/m}^2$)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
539619	RAL 9016	kovë 5 lt	72	copë
523732		kovë 15 lt	33	

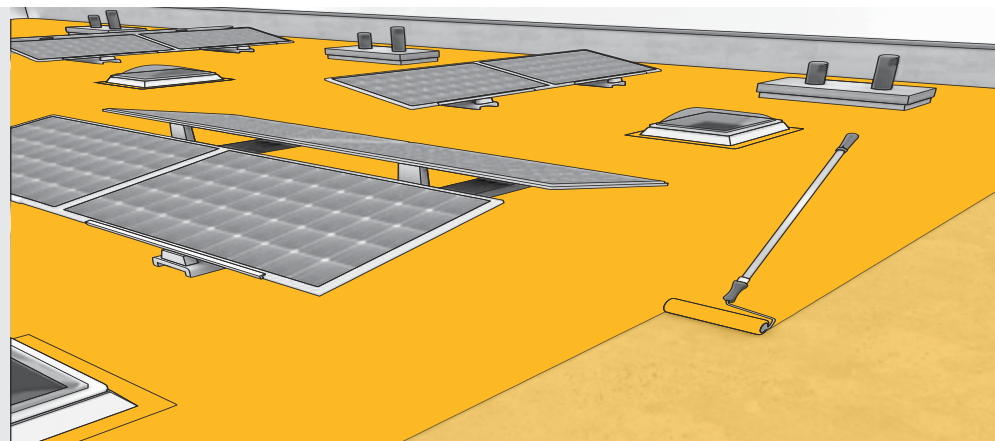

Sikagard®-570 W Pele Elástica®+Fibras

Membranë elastike hidroizolimi me 1 përbërës dhe e përforcuar me fibra



APLIKIMET

- Membranë e lëngshme për hidroizolimin e tarracave me qarkullim të rastësishëm këmbësorësh dhe sipërfaqe vertikale periferike
- Mbi nënshtresa si tjegullat prej bitumi, betoni, llaçet, zinku, çeliku

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Për tarraca me qarkullim këmbësorësh
- Rezistencë ndaj CO₂
- Elasticitet i lartë - mbyll plasaritjet
- Përhapje e mirë e avujve të ujit
- Ngjitje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme
- Qëndrueshmëri e lartë ngjyre/nuk zverdhet
- Aplikim edhe në trashësi të madhe
- Me bazë uji - pa tretës

KONSUMIMI

- Me përforcim: $\sim 0,9 - 1,4 \text{ kg/m}^2$
- Pa përforcim: $\sim 2,1 - 2,8 \text{ kg/m}^2$

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
474698	e bardhë	kovë 18 kg	22	copë

Sika® Reemat Premium

Pëlhurë përforcuese fibrash qelqi për sistemet e membranave të lëngshme Sikalastic®



APLIKIMET

- Përforcues për sistemet Sikalastic® dhe SikaRoof® MTC
- Për projekte të reja ndërtimi dhe rikonstruksioni
- Për çati / tarraca me shumë detaje dhe gjeometri të ndërlikuar edhe kur aksesit është i kufizuar

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i thjeshtë & i shpejtë
- Përshtatet lehtë në detajet e ndërlikuara
- Siguron trashësinë e saktë të shtresës së parë bazë
- Përmirëson vetitë e sistemit për ngushtimin e plasaritjeve
- Përforcon vetitë mekanike të sistemit

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
514526	1,25 X 90 m	rulon 112,5 m ²	1800	m ²



Hidroizolim

Sika® Concrete Primer

Veshje elastike me fibra qelqi për hidroizolimin e tarracave/çative

APLIKIMET

■ Prajmer për shumë përdorime mbi nënshtresa me bazë çimentoje me SikaRoof® MTC, sistemet Sikalastic® dhe Sikafloor®

KONSUMIMI

■ 0.20 - 0.35 kg/m² për shtresë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tharje e shpejtë - mbiveshje 30 minutash
- Redukton ndjeshëm mundësinë e degazimit nga nënshtresat e ndjeshme
- Stabilizon sipërfaqet e pluhurosura dhe të shkrifëta
- Aplikim i lehtë me furçë ose rul
- Mund të spërkatet me rërë kuarci dhe të përdoret si shtresë fillestare

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=11,5 lt		
174103	lëng, e verdhë e lehtë	A=kovë 9 lt	33	copë
174104		B=kovë 2,5 lt	33	

Sikalastic® Metal Primer

Prajmer epoksid me 2 përbërës për nënshtresa të ekspozuara metalike dhe bituminoze

APLIKIMET

■ Prajmer për aplikime kundër korrodimit të nënshtresave metalike për përdorim me: SikaRoof® MTC, Sikalastic®, Sikafloor®, Sikagard®

KONSUMIMI

■ ~ 0.15 lt/m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tharje e shpejtë, mbiveshja e mundur pas 6 orësh
- Mbrojtje kundër korrodimit në mjedise industriale dhe detare
- Aplikim i lehtë me furçë ose rul
- Përmirëson ndërkapjen mbi një gamë të gjerë nënshtresash metalike
- Mbron kundër migrimit të bitumit fluor apo plastifikatorëve

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=5 lt		set
174125	gri	A=kovë 2,5 lt	50	copë
174126	kafe	B= kovë 2,5 lt		

Sika® Bonding Primer

Prajmer epoksid me 2 përbërës dhe me bazë uji

APLIKIMET

■ Prajmer për sistemet: Sika Roof® MTC, Sikalastic®, Sikafloor® balcony, Sikagard®
■ Beton, mure, pllaka, shkuma termoizoluese, sipërfaqe bituminoze, suva, shtresa çimentoje dhe llaçe

KONSUMIMI

■ 0.10 - 0.30 kg/m²/shtresë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tharje e shpejtë - mbiveshja e mundur pas 1 - 2 orësh
- Kohë e gjatë punueshmërie - deri në 12 orë
- Me pak erë - produkt me bazë uji
- Konsolidon sipërfaqet me pluhur ose të shkrifëta
- Bën të njëtrajtshme absorbueshmërinë e nënshtresës
- Përmirëson ngjitjen mbi shumë lloje nënshtresash
- Aplikim i lehtë me furçë ose rul

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
174274	lëng qumështor, i gjelbër	set A+B=kovë 5 lt	72	copë
		set A+B=kovë 15 lt		
174100		A=kovë 12 lt	33	
174101		B=kovë 3 lt		

Hidroizolim

Sika® Drain-S

Fletë sintetike drenazhimi

APLIKIMET

- Fletë mbrojtëse për sistemet e hidroizolimit dhe për lehtësimin e largimit të ujërave në struktura nëntokësore si kopshte, mure mbajtës, bazamente urash
- Mbrojtje e sistemeve të hidroizolimit nëpër tunele, çati, green roofs, etj.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë e lartë kimike
- Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve
- Zgjidhje shumë ekonomike
- Instalim i lehtë
- Rezistencë e lartë mekanike

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
175615	2x30m, kafe	rulon 60 m ²	900	1 rulon	m ²

Sika® Drain Geo S

Fletë sintetike drenazhimi me gjeotekstil të ngulitur

APLIKIMET

- Fletë mbrojtëse e sistemeve të hidroizolimit dhe për lehtësimin e largimit të ujërave nëpër struktura nëntokësore si kopshtet, mure mbajtës, bazamente urash.
- Mbrojtje e sistemeve të hidroizolimit nëpër tunele, green roofs, etj.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë e lartë kimike
- Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve
- Zgjidhje shumë ekonomike
- Instalim i lehtë
- Rezistencë e lartë mekanike

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
479944	2,4 X 20 m	rulon 48 m ²	288	1 rulon	m ²

Gjeotekstile

Gjeotekstile të pathurura me bazë polipropileni/poliesteri



APLIKIMET

■ Si shtresë nivelimi, mbrojtëse, ndarëse dhe drenazhimi në aplikime hidroizolimi bazamentesh, tunelesh dhe tarracash

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë ndaj bitumit
- Nuk dekompozohet
- Rezistencë e lartë ndaj sulmit bakterial
- Cikël i gjatë jete
- Të riciklueshme
- Rezistente ndaj vjetrit
- Rezistente ndaj të gjithë faktorëve natyrorë që ekzistojnë dhe veprojnë në tokë dhe ndaj akuiferëve nëntokësorë
- Të përshtatshme për kontaktin me ujin e butë (agresiv ndaj betonit)
- Fleksibël në temperatura të ulëta
- Aplikim edhe mbi nënshtresa të thata e të lagështa

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
492526	SikaRoof® Felt A-200 HF, i bardhë me bazë PP	rulon 2.2 X 50m	4290	1 rulon	m ²
471032	SikaRoof® Felt A-300F, shumëgjyresh me bazë PP				
469133	SikaRoof® Felt M-500F, shumëgjyresh me bazë PP		2970		

Sikaplan® G-12/ G-15

Membranë PVC-je për hidroizolimin e tarracave me mbërthim mekanik



APLIKIMET

■ Membranë për hidroizolimin e tarracave të sheshta të ekspozuara: sisteme me mbërthim mekanik.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë ndaj rrezatimit të UV
- Rezistencë ndaj erës
- Përshkueshmëri e lartë e avujve të ujit
- Rezistencë ndaj ndikimeve të mjedisit
- Saldim me ajër të nxehtë
- E përforcuar me poliester
- E riciklueshme

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
162861	gri e hapur, 1,2mm	rulon 40 m ² (2x20m)	920	1 rulon	m ²
57791	gri e hapur, 1,5mm		840		

Sikaplan® SGmA-15

Membranë polimere për hidroizolimin e tarracave me balast




APLIKIMET

■ Membranë hidroizolimi tarracash me balast [p.sh. zhavorr, pllaka betoni, green roofs (intensive, ekstensive), tarraca me qarkullim: shtrim i lirë me balast, tarraca të gjelbra (green roofs), tarraca në përdorim

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Qëndrueshmëri e lartë përmasash për shkak të pëlurës përforcuese me fibra qelqi
- Përshkueshmëri e lartë e avujve të ujit
- Rezistencë ndaj ndikimeve të mjedisit
- Rezistencë ndaj ndikimeve mekanike
- Rezistencë ndaj mikroorganizmave
- Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve
- Saldim me ajër të nxehtë
- I riciklueshëm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
56130	bezhë, 1,5mm (2 x 20m)	rulon 40 m ²	840	1 rulon	m ²

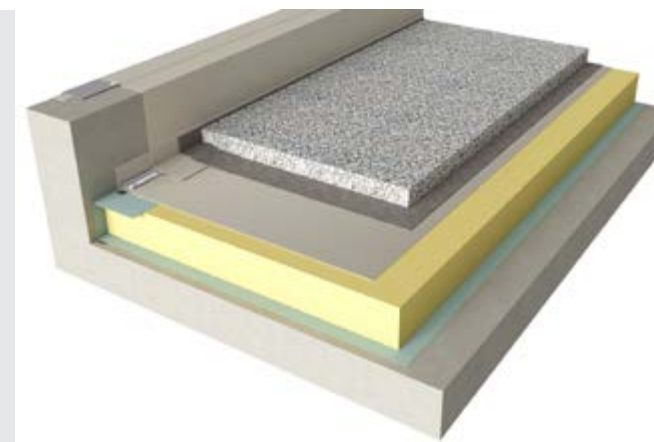

Sikaplan® TM-12/ TM-15

Membranë polimere me bazë TPO për hidroizolim e tarracave



APLIKIMET

- Membranë për hidroizolim tarracash të sheshta të ekspozuara
- Vendoset me fiksime mekanike dhe shtrim të lirë


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë ndaj kushteve të motit, erës dhe rrezatimit UV
- Fleksibilitet i shkëlqyer në temperatura të ulëta
- Rezistencë e lartë ndaj ngarkesave për shkak të përplasjeve
- Mund të saldohet
- Kompatibël me bitumin e vjetër
- E riciklueshme

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
480777	1,2 mm, e bardhë 2x25m	rulon 50m ²	1050	1 rulon	m ²
480760	1,5 mm, e bardhë 2x20m	rulon 40m ²	840		

Sikaplan® WP-1100

Membranë hidroizolimi strukturash nëntokësore

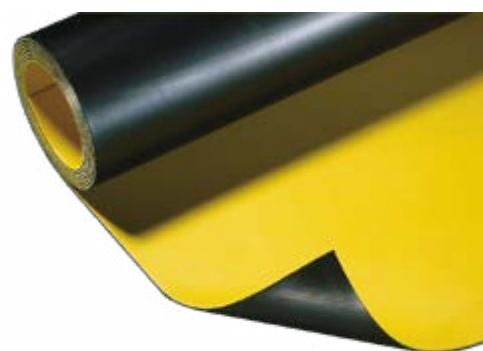

APLIKIMET

- Hidroizolim strukturash nëntokësore
- Veshje mbrojtëse nëpër kanale, rezervuarë uji të pastër

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Pa plastifikues DEHP (DOP)
- Shtresë sinjalizuese që tregon dëmtimet
- Fleksibilitet, rezistencë ndaj tërheqjes dhe zgjatim multi-aksial të optimizuara
- Material elastik - fleksibël në temperatura të ulëta
- E përshtatshme për kontakt me ujin e butë acid dhe mjediset alkaline
- Rezistencë ndaj depërtimit të rrënjëve dhe mikroorganizmave
- Mund të saldohet
- Mund të instalohet mbi nënshtresa të lagështa por edhe të lagura
- Qëndrueshmëri e përkohshme ndaj rrezatimit UV, vetëm për gjatë instalimit

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
57390	15 HL, 1,50 mm	rulon 2,2x20 (44m ²)	880	1 rulon	m ²
57291	20 HL, 2,0 mm		660		



Sika® MultiSeal

Shirit bituminoz vetëngjites për izolim



APLIKIMET

- Izolim dhe riparim kundër hyrjes së ujit në: çati (përfshirë fletët e llamarinës), plasaritje ndërtesash, membranat bituminoze

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim shumë i lehtë
- Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa
- I vetëngjithshëm
- Kompatibël me nënshtresat bituminoze
- Mund të lyhet
- Mund të aplikohet në temperatura të ulëta

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
3858	gri	rulon 5cmX10m	6	732	1 kuti	copë
3732		rulon 10cmX10m	3	366		
3733		rulon 15cmX10m	2	244		
3735		rulon 30cmX10m	1	122		
122846		rulon 100cmX10m		30		
170693	gri alumini	rulon 10cmX10m	3	366	1 kuti	copë
170695		rulon 15cmX10m	2	244		
3737	ngjyrë tjegulle	rulon 30cmX10m	1	122		
122845		rulon 60cmX10m		56		

Sika® MultiSeal BT

Shirit vetëngjites butilik për izolime



APLIKIMET

- Izolim dhe riparim kundër depërtimit të ujit në: çati (përfshirë fletët metalike), fasada, tjegulla të thyera, ulluqe që rrjedhin, oxhaqe, tubacionet e sistemeve të kondicionimit, karavane dhe rimorkio, konteinerë, tubacionet e sistemeve të ajrosjes

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim shumë i lehtë
- Aplikim me metodën e ftohtë
- Ndërkapje e mirë mbi plastikë, qelq, çelik, polikarbonat, dru dhe shumica e materialeve të zakonshme të ndërtimit
- Ndërkapje e mirë në temperatura të ulëta
- Nuk ndikohet nga kushtet e motit
- Qëndrueshmëri ndaj nxehtësisë
- Nuk rrjedh në temperatura të nxehta
- Nuk njollos me vaj sipërfaqet
- Rezistencë ndaj grisjes, vjetërimit, UV
- Pa tretës

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
428260	rulon gri	10cm X 10mt	3	366	1 kuti	copë



Hidroizolim

Sika® Injection-105-RC

Shkumë elastike e injektueshme PUR për ndalim të përkohshëm të ujit




APLIKIMET

- Për ndalim të përkohshëm të ujit në depërtime shumë të mëdha, në plasaritje e lëvizshme dhe të palëvizshme, fugat apo zgavrat tek betoni, tullat dhe gurin natyror, si dhe në punime themelesh, mure mbështetjeje.
- I përshtatshëm për struktura ku priten lëvizje të vogla.
- Për të arritur izolim të përhershëm të plasaritjeve, duhet të injektohet në vijim Sika® Injection-201 CE ose Sika® Injection-203.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Reaksioni nuk ndodh pa kontakt të drejtpërdrejtë me ujin
- Mund të injektohet si sistem me 1 përbërës
- Raporti i përzierjes 1:1 lejon aplikim të thjeshtë dhe të sigurt me pompa 1 ose 2 komponentëshe
- Shkalla e zgjerimit të lirë të shkumës në kontakt me ujin është deri në 15 herë
- Shpejtësia e reaksionit (formimi i shkumës) ndikohet nga temperaturat e materialit të përzierë, struktura dhe kontakti me ujin si edhe kushtet hidrodinamike
- Në temperatura të ulëta (nën +10°C mund të përshpejtohet me Sika® Injection AC-10

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=21 kg		
182666	pa ngjyrë	A=bidon 10 kg	500	kg
182667	kafe	B=bidon 11 kg	550	
Sika® Injection AC Accelerator				
153546	AC-10	enë 1 kg	99	kg

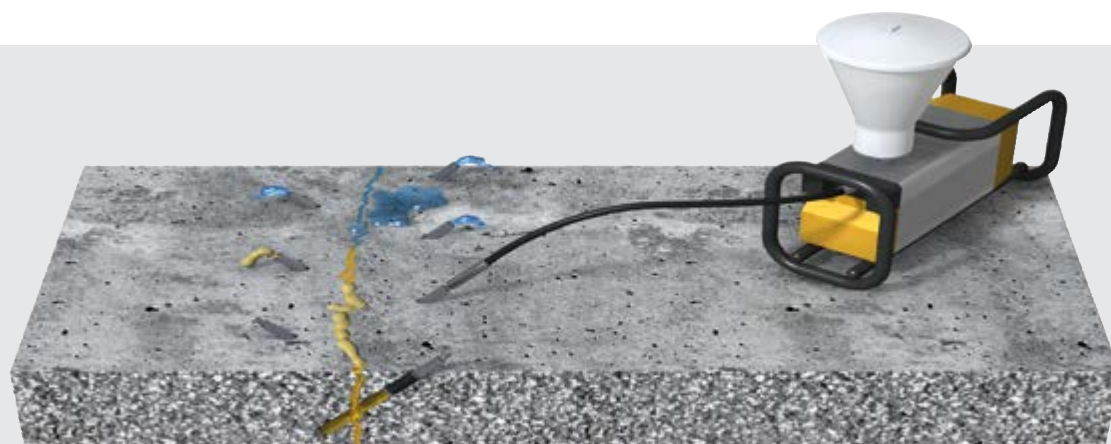

Hidroizolim

Sika® Injection-201-CE

Rrëshirë e injektueshme elastike PUR për hidroizolim të përhershëm



APLIKIMET

- Hidroizolim i përhershëm me pak fleksibilitet për të absorbuar lëvizje të kufizuara, të plasaritjeve të thata, të lagështa ose me ujë dhe fugave në beton, tulla dhe gur natyror
- Për injektimin e SikaFuko®- System (nuk mund të injektohet sërish!)
- Mbi plasaritje me përmbajtje uji nën presion hidrostatik, duhet bërë injektim paraprak me Sika® Injection-101 RC

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përherë elastik, përthith lëvizje elastike
- Pa tkurrje në kushtet vijuese të thata
- Për shkak të viskozitetit të ulët mund të depërtojë në plasaritje me gjerësi >0.2 mm
- Sika® Injection-201 CE i thatë është inert dhe me rezistencë kimike
- Pa tretës
- Në temperatura të ftohta (< +10°C)
- Përshpejtohet me Sika® Injection AC-20
- Mund të injektohet si një sistem me 1 përbërës

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=20,6 kg		
182583	pa ngjyrë	A=bidon 10 kg	500	kg
182584	kafe	B=bidon 10,6 kg	530	
Sika® Injection AC Accelerator				
152750	AC-20	enë 1 kg	99	kg

Sika® Injection-306

Rrëshirë e injektueshme elastike poliakrilike për hidroizolim të përhershëm



APLIKIMET

- Për riparimin me anë të injektimit të membranave hidroizoluese që janë dëmtuar (sistem me 1 dhe 2 shtresa).
- Sistem izolimi të jashtëm post-konstruksioni për fugat e ndërtimit dhe fugat me përhapje të kufizuara lëvizjeje ose fugat e tubave të drenazhimit, që janë ose që do të, mbulohen me dhë të lagësht ose të ngopur me ujë.
- Për injektimin e tubave për injektim SikaFuko® për izolim fugash ndërtimi
- Për izolimin e plasaritjeve dhe zgavrave me përmbajtje uji.
- Për krijimin e mureve të rinj izolues në kushte me dhë të lagësht ose të ngopur me ujë, që ndodhen në afërsi të ndërtesës ose brenda strukturës së ndërtesës.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Kohë e adaptueshme tharjeje midis 10 dhe 60 minutash
- Elasticitet i përhershëm, mund të përthithë lëvizje të kufizuara
- Mundësi përthithjeje dhe çlirimi të lagështisë
- Rrëshirë akrilike pa tretës
- Vlerë e lartë pH nga 9 deri në 10
- Viskozitet shumë i ulët krahasuar me ujin
- Kur thahet është i patretshëm në ujë dhe hidrokarbure dhe rezistent ndaj acideve dhe alkaleve
- Mund të përdoret në zonat e mbrojtjes së ujërave nëntokësore

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
177921	set A+B+C	17,16 kg	30	set

Hidroizolim

Sika® Igolflex® P-10 GR

Prajmer bituminoz me bazë tretësi për aplikimin e membranave bituminoze



APLIKIMET

- Përmirëson ngjitjen e membranave bituminoze
- Mbrojtje konstruksionesh metalike ose betoni

KONSUMIMI

- Sipërfaqe betoni: ~ 250-300 gr /m²
- Sipërfaqe metalike: ~ 100-150 gr /m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim me furçë, rul ose spërkatje pa ajër
- Gati për përdorim
- Depërtim shumë i mirë mbi nënshtresa betoni ose llaçi
- Aplikim edhe mbi sipërfaqe druri

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
633178	lëng i zi	kovë 18 kg	648	kg

Sika® Igolflex®-171 GR

Emulsion bituminoz anionik për mbrojtje



APLIKIMET

- Përdorim në shumë aplikime të ndryshme dhe veçanërisht hidroizolim të strukturave prej betoni që do të mbulohen si themelet, muret mbajtës, dyshemetë, etj.
- Hidroizolim dhe mbrojtje e konstruksioneve prej betoni, llaçi dhe tullash
- Prajmer për membranat bituminoze që aplikohen me bombël

KONSUMIMI

- 0,25-0,8 kg/m²/ shtresë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Pa tretës, miqësor ndaj mjedisit dhe përdoruesit, jo i djegshëm dhe pa erë
- Ngjitje e shkëlqyer mbi nënshtresa të ndryshme
- Aplikim mbi nënshtresa të thata ose të lagështa
- Aplikim i lehtë, gati për përdorim
- Produkt ekonomik
- Rezistencë ndaj acideve të rrënjëve dhe tokës

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
633173	emulsion kafe e errët	kovë 5 kg	500	kg
633175		kovë 17 kg	561	
633174		fuçi 200 kg	800	

Hidroizolim

Sika® Igolflex®-181 GR

Emulsion bituminoz elastik dhe i modifikuar me polimere



APLIKIMET

- Aplikime të ndryshme hidroizolimi: themele, mure mbajtës dhe mure drenazhimi, dysheme
- Punime riparimi mbi tarraca/ çati
- Mbrojtje dhe hidroizolim konstruksionesh betoni, llaçi, tullash, etj.
- Shtresë për kontroll avulli në tarracat e sheshta dhe të pjerrëta

KONSUMIMI

- 0,4 - 0,8 kg/m²/ shtresë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i lehtë
- Produkt ekonomik
- Ngjitje e shkëlqyer mbi nënshtresa të ndryshme
- Rezistencë ndaj ujit, lagështisë, tretësirave të holluara acide dhe alkaline
- Rezistencë ndaj acideve të rrënjëve dhe tokës
- Viskozitet i lartë, mbyll plasaritjet
- Jo i djegshëm dhe pa erë
- Jo toksik

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
633176	lëng, e zezë-kafe	kovë 18 kg	594	kg
633177		fuçi 220 kg	880	

Sika® Igolflex®-079 Mastic GR

Izolues fugash tiksotropik me 1 përbërës dhe me bazë tretësi



APLIKIMET

- Izolim i fugave vertikale dhe horizontale, i plasaritjeve kapilare, në zonat e membranave bituminoze me vështirësi në akses dhe sidomos detajet



KONSUMIMI

- 140-150 gr/ fugë 1 cm x 1 cm x 1 m (thellësi x gjerësi x gjatësi)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresa të ndryshme, si betoni, druri, metalet, veshjet bituminoze, membranat bituminoze, etj.
- Gati për përdorim
- Qëndron plastik edhe në temperatura të ulëta (-20°C)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
633179	pastë e zezë	kovë 5 kg	120	copë

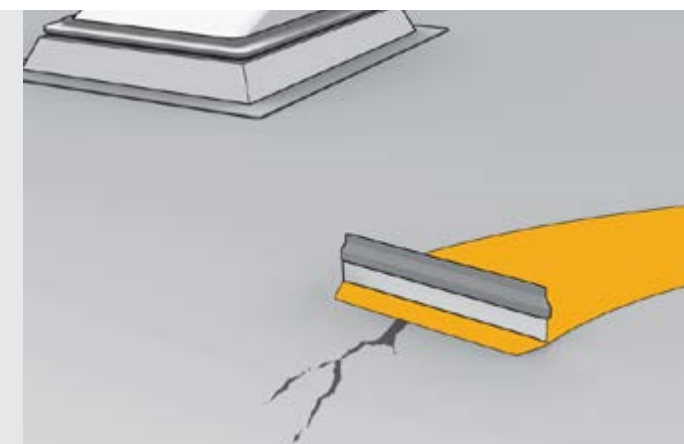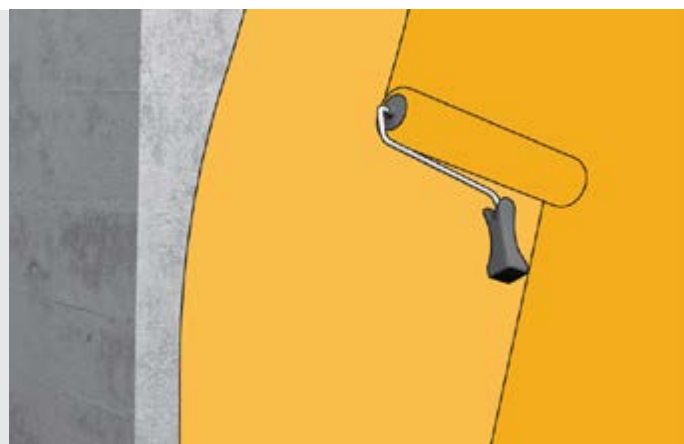

Hidroizolim

Sika® BituSeal / SikaBit®

Membrana bituminoze për hidroizolim të aplikuara me flakë



APLIKIMET

- Mbrojtje nga lagështia dhe hidroizolim i mureve nëntokësore që i nënshtrohen lagështisë së tokës
- Hidroizolim i tarracave të sheshta, poshtë shtresave mbrojtëse ose balastit
- Hidroizolim në tarraca të sheshta dhe të ekspozuara

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë e lartë ndaj vjetërimit
- Rezistente ndaj fenomeneve të motit
- Qëndrueshmëri përmasash
- Rezistencë e mirë ndaj tërheqjes dhe zgjatjes
- Aplikim i lehtë me flakë
- Fleksibilitet në temperatura të ulëta

KODI	PRODUKTI	PËRSHKRIMI	PALETA	NJËSIA
Seria Sika® BituSeal				
481714	Sika® BituSeal T-225 PF (-5°C) 1x10m	APP, 2,5 kg, polietilen	460	m²
162247	Sika® BituSeal T-240 PG (-5°C) 1x10m	APP, 4 kg, polietilen	300	
157359	Sika® BituSeal T-245 MG (-5°C) 1x10m	APP, 4,5 kg, mineral	270	
Seria SikaBit®				
615163	SikaBit® VB P30-0 ALU 1x10m	APP, 3 mm, alumin		m²
609821	SikaBit® VB P30-10 GF Sand 1x10m	APP, 3 mm, fibër qelqi		
625176	SikaBit® PRO P-30-0 Sand 1x10m	APP, 3 mm, polietilen		
625172	SikaBit® PRO P40G-0 MG 1x10m	APP, 4 kg, polietilen		
625416	SikaBit® PRO P45G-0 MG 1x10m	APP, 4,5 kg, polietilen		
625171	SikaBit® PRO P50G-0 MG 1x10m	APP, 5 kg, polietilen		
611070	SikaBit® PRO P30-5 Sand 1x10m	APP, 3 mm, polietilen		
611059	SikaBit® PRO P40G-5 MG 1x10m	APP, 4 kg, polietilen		
611071	SikaBit® PRO P45G-5 MG 1x10m	APP, 4,5kg, polietilen		
611054	SikaBit® PRO P50G-5 MG 1x10m	APP, 5 kg, polietilen		
Kundër depërtimit të rrënjëve				
626253	SikaBit® PRO P40-10 PE RT 1x10m	APP, 4 mm, polietilen		m²
Drenazhim & mbrojtje				
637738	SikaBit® P50G DRAINAGE 1x7,5m	APP, 5 kg, polietilen		m²
Shënim: sasia minimale e porosisë për çdo kod është 1 paletë				



Broshura



Izolim & ngjitje

Izolim & ngjitje

IZOLUESIT elastikë Sikaflex® dhe Sikasil® janë produkte me performancë të lartë me rezistencë të pakrahasueshme ndaj kushteve të mjedisit dhe sforcimit kimik. Fitojnë lëvizje pa humbur ngjitjen e tyre me elementet pranë konstruksionit. Përveç izoluesve për pjesën e jashtme të ndërtesave, Sika disponon një gamë të gjerë produktesh për izolim edhe në pjesën e brendshme të tyre, për rezervuarët, dyshemetë industriale, fugat e aeroporteve, etj. Në lidhje me kuptimin e ngjitjes së konstruksionit, ky përmban zgjidhje për ngjitjen e elementëve mbi nënshtresa të llojeve të ndryshme si betoni, guri natyror, tullat, etj. duke përdorur mjete kimike. Kategoritë e ngjitjes përfshijnë ngjitjen joelastike (p.sh. ngjitje në shkallë të gjerë e elementeve të parafabrikuara të betonit në ura) dhe ngjitjen elastike (p.sh. ngjitja e metalit mbi beton). Ndryshimi kryesor ndërmjet tyre është se gjatë ngjitjes joelastike, elementi që vendoset në fund duhet të sillet si një tërësi e plotë, ndërsa gjatë ngjitjes elastike lejohen deformimet e secilit prej elementeve të ngjitura për shkak të lëvizjeve të pakontrolluara, shformimeve termike, etj.

Sikaflex®-111 Stick & Seal	48
Sikaflex®-112 Crystal Clear	48
Sikaflex®-118 Extreme Grab	49
SikaBond® T-2	49
Sikaflex®-11 FC+	50
Sikaflex® Construction+	51
SikaHyflex®-250 Facade	52
Sikaflex® PRO-3	53
Sikaflex® PRO-3 SL	53
Sikasil® C	54
Sika® Sanisil®	54
Sikasil® Universal	55
Sikasil® Pool	55
Sikasil® SG-20	56
Sika BlackSeal® BT	56
Sika® Primer-3 N	57
Sika® Primer-215	57
Sikacryl® Universal Pro	58
Sikacryl®-200	58
Sikacryl®-620 Fire	59
Sikasil®-670 Fire	59
Sika Boom® S	60
Sika Boom® P	60
Sika Boom®-520 Low Expansion	61
Sika Boom®-521 Foam Fix	61

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Ngjitës dhe izolues fleksibël



APLIKIMET

- Ngjitës për: beton, mure, gurë, qeramikat, drurin, metalet, qelqin, plastikat si PVC, PA, PET, EPS/XPS
- Izolues për fuga vertikale dhe horizontale

KONSUMIMI

- 100 aplikime pikësore me d=30mm dhe trashësi 4mm
- kordon 15m me d=5mm (~20ml / metër linear)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitet mirë mbi nënshtresë pa trajtim paraprak
- Ngjitet mirë mbi beton të lagësht
- Kompatibilitet me shumicën e nënshtresave, EPS/XPS
- Kompatibilitet me bitumin
- Rezistencë mekanike e mirë
- Rezistencë ndaj ndikimit të motit
- Ngjitës-izolues me markë CE

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
578364	e bardhë	tubetë 290 ml	12	1296	1 KUTI	COPE
586637	e zezë					

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Ngjitës dhe izolues transparent



APLIKIMET

- Ngjitës për: beton, mure, gurë, qeramikat, druri, metalet, qelqi, PVC
- Izolues për izolim përreth dy elementeve të ngjitura


KONSUMIMI

- 100 aplikime pikësore me d=30mm dhe trashësi 4mm
- kordon 15m me d=5mm (~20ml / metër linear)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Transparent
- Mbërthim fillestar i mirë
- Çlirime shumë të ulëta
- Ngjitës-izolues me markë CE

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
580965	transparent	tubetë 290 ml	12	1344	1 KUTI	COPE

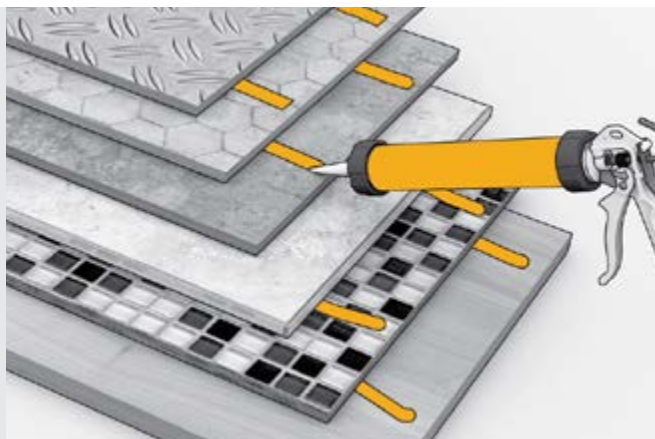

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Ngjitës për ndërtimin



APLIKIMET

- Ngjitës për ngjitjen e shumë elementeve dhe materialeve të ndërtimit si: beton, mure, gurë, qeramikat, druri, metalet, qelqi, pasqyrat

KONSUMIMI

- 100 aplikime pikësore me d=30mm dhe trashësi 4mm
- kordon 15m me d=5mm (~20ml / metër linear)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Mbërthim fillestar shumë i lartë
- Fiksim i objekteve të rënda pa fiksim të përkohshëm
- Punueshmëri e mirë
- Çlirime shumë të ulëta
- Ngjitës-izolues me markë CE

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
564091	e bardhë	tubetë 290 ml	12	1296	1 kuti	copë

SikaBond® T-2

Ngjitës elastik & me rezistencë të lartë për ndërtimin



APLIKIMET

- Ngjitje në mjedise të brendshme e të jashtme të: parvazeve të dritareve, pllakave, blinduesve, paneleve mbrotjëse, tabelave sinjalizuese, elementeve të parafabrikuara
- Ngjitet mirë mbi beton, tulla, gurë, pllaka, qeramikat, drurin, alumimin, çelikun, suvanë, PVC-në e fortë, GFRP dhe PU



KONSUMIMI

- ~ 44 ml / metër linear

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitje fillestare e fuqishme
- Fiksim pa shirita, visa ose pyka
- Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
- Kapacitet i lartë për mbartje ngarkese
- Shmang korrodimin galvanik
- Tharje e shpejtë
- Veti elastike, amortizim i zhurmave
- Rezistencë ndaj vibrimit dhe goditjes
- Rezistencë e lartë ndaj ndikimit të motit
- Mund të smerilizohet
- Çlirime shumë të ulëta

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
82681	e bardhë	tubetë 300 ml	12	1344	1 kuti	copë

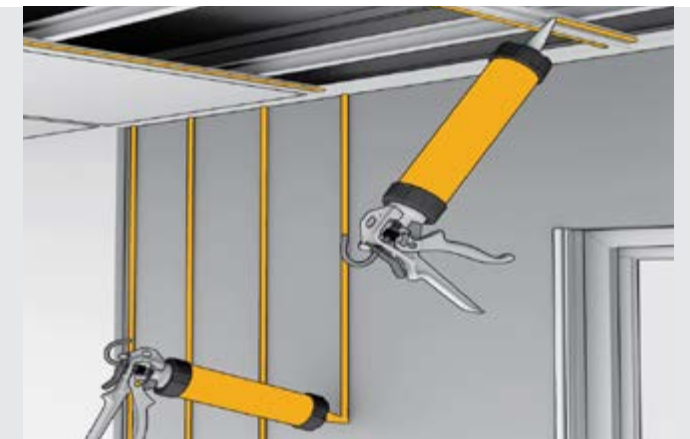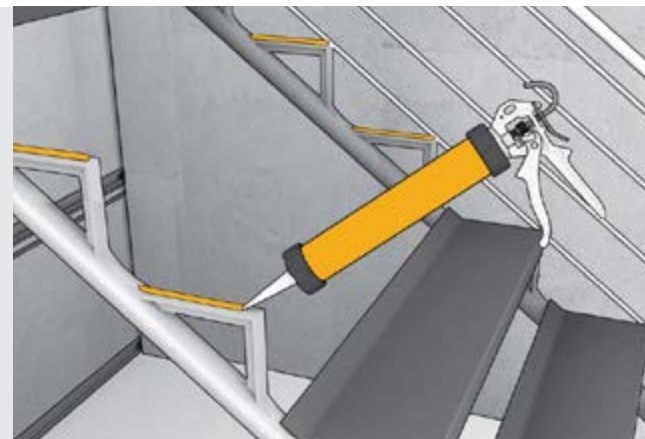

Sikaflex® -11 FC+

Ngjitës elastik për shumë përdorime dhe izolues fugash



APLIKIMET

- Ngjitës për: beton, mure, gurë, qeramika, dru, metal, qelq
- Izolues për fuga vertikale dhe horizontale

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aftësi lëvizjeje $\pm 35\%$
- Ngjitet mirë mbi nënshtresë pa trajtim paraprak
- Rezistencë e mirë mekanike
- Rezistencë ndaj ndikimit të motit
- Çlirime shumë të ulëta
- Ngjitës-izolues me markë CE

KONSUMIMI

- 1 tubetë 300 ml / 3 metra linearë fuge (10x10mm)
- 1 sallam 600 ml / 6 metra linearë fuge (10x10mm)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
997	e bardhë	tubetë 300 ml	12	1344	1 KUTI	COPE
1084	kafe					
8476	gri e lehtë					
8477	bezhë					
410176	gri e lehtë	sallam 600 ml	20	960		
410269	e bardhë					

Sikaflex® Construction+

Izolues elastik për fugat e fasadave prej betoni



APLIKIMET

- Për fugat e ndërtimit dhe lidhjes mbi fasadat e betonit


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë shumë e mirë ndaj vjetërimit dhe ndikimeve të motit
- Lëvizje fuge $\pm 35\%$ (ASTM C179)
- Tharje pa krijim flluskash
- Punueshmëri shumë e mirë
- Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
- Pa tretës
- Çlirime shumë të ulëta

KONSUMIMI

- 1 tubetë 300 ml / 3 metra linearë fuge (10x10mm)
- 1 sallam 600 ml / 6 metra linearë fuge (10x10mm)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
443751	gri betoni	tubetë 300 ml	1344	1 kuti	copë
443755	e bardhë				
438640	gri betoni	sallam 600 ml	960		
437308	e bardhë				

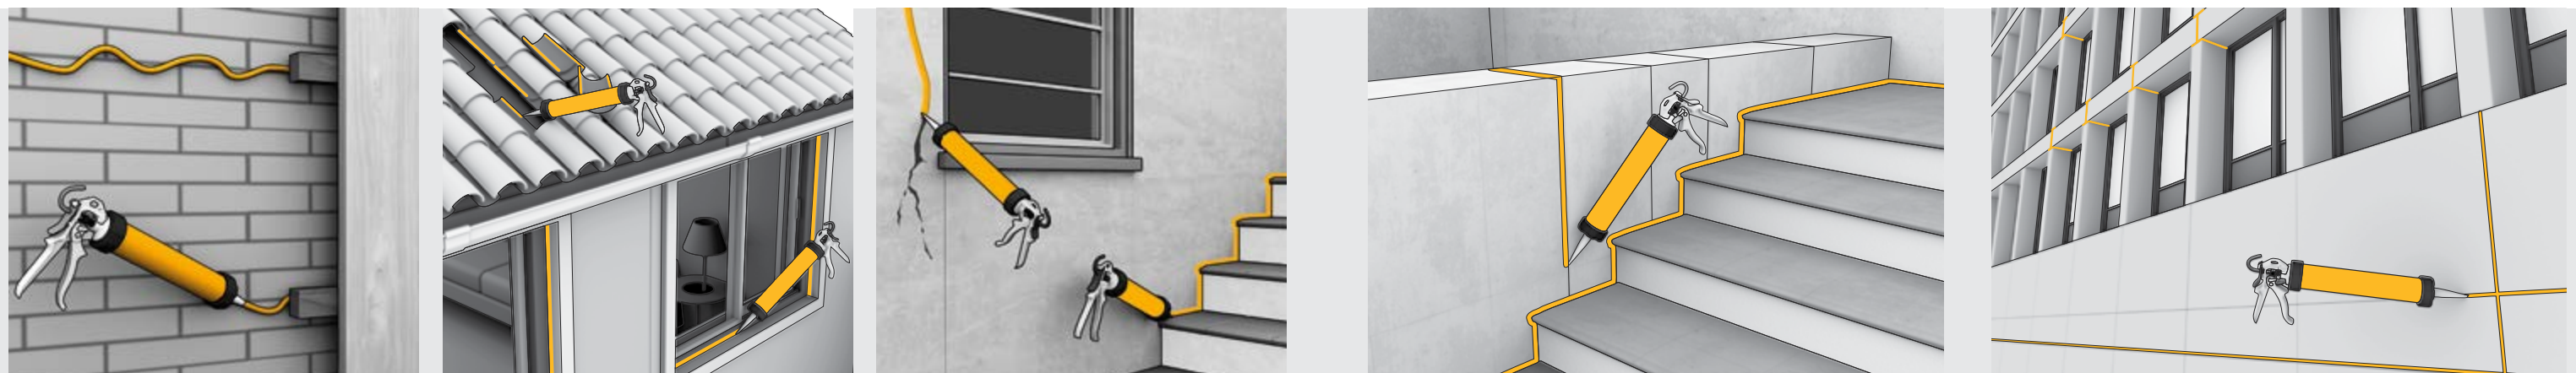

SikaHyflex®-250 Facade

Izolues profesional me performancë të lartë për fugat e betonit, mureve dhe sistemet e termoizolimit të jashtëm



APLIKIMET

- Izolim elastik fuge dhe hidroizolim i fugave të lëvizjes dhe lidhjes në sistemin mbështjellës të ndërtesës
- Për shkak të modulit të ulët është gjithashtu i përshtatshëm për sistemet e termoizolimit të jashtëm


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë shumë e mirë ndaj ndikimit të motit
- Aftësi lëvizjeje +100 / -50% (ASTM C 719)
- Tharje pa flluska
- Sforcim i ulët i nënshtresës
- Punueshmëri shumë e mirë
- Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
- Pa tretës
- Çlirime shumë të ulëta

KONSUMIMI

- 1 sallam / 6 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
533171	e bardhë	tubetë 300 ml	12	1344	1 kuti	COPE
533170	gri betoni					
443605	e bardhë	sallam 600 ml	20	960		
435633	gri betoni					

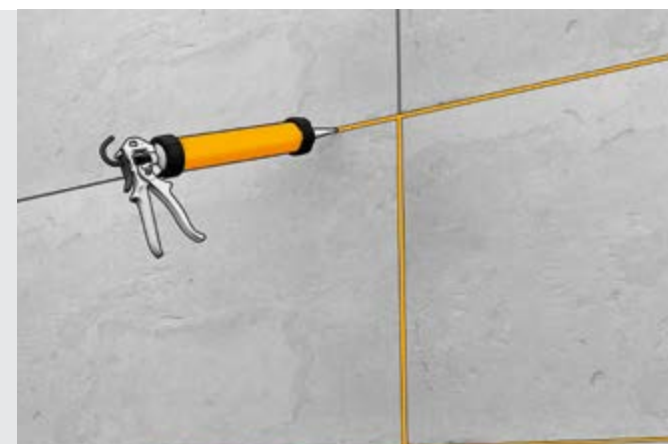

Sikaflex® PRO-3

Izolues poliuretani për fugat e dysHEMEVE dhe aplikime të tjera në ndërtim



APLIKIMET

- Izolim i fugave vertikale dhe horizontale në mjedise të brendshme dhe të jashtme si në: industrinë ushqimore, dhoma me higjienë të lartë, impiantet e tratimit të ujërave të ndotur, tunelet
- Izolim i fugave vertikale dhe horizontale në: dysHEME, zona qarkullimi këmbësorësh, vendet e parkimit të automjeteve, magazina, zona prodhimi

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aftësi lëvizjeje ± 35%
- Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
- Tharje pa flluska
- Mund të lyhet
- Ngjitje e mirë mbi shumë materiale ndërtimi
- Çlirime shumë të ulëta

KONSUMIMI

- 1 sallam/ 6 metra linearë fuge (10mm x 10mm)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
422907	gri betoni	sallam 600ml	20	960	1 kuti	copë
422909	e zezë					

Sikaflex® PRO-3 SL

Izolues poliuretani i vetënivelueshëm për fugat e dysHEMEVE dhe aplikime të tjera në ndërtim



APLIKIMET

- Izolim i fugave horizontale të lëvizjes dhe lidhjes në: dysHEME, zona qarkullimi këmbësorësh, vendet e parkimit të automjeteve, magazina, zona prodhimi, industrinë ushqimore, pllakat qeramike në ndërtesa publike, fugat e dysHEMEVE në tunele


KONSUMIMI

- 1 sallam/ 6 metra linearë fuge (10mm x 10mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aftësi lëvizjeje ± 35% (ASTM C 719)
- Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
- Tharje pa flluska
- I vetënivelueshëm
- Ngjitje e mirë mbi shumë materiale ndërtimi
- Pa tretës
- Çlirime shumë të ulëta

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
410863	gri betoni	sallam 600ml	20	960	1 kuti	copë

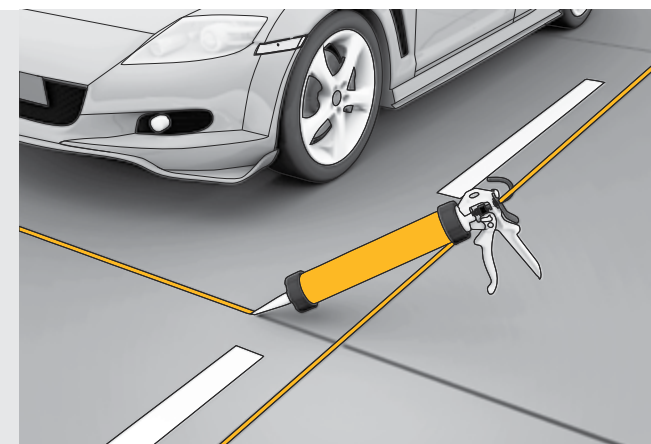

Sikasil® C

Silikon neutral për aplikime në ndërtim dhe hidrosanitare



APLIKIMET

- Izolim fugash: xhama, pajisje hidrosanitare, fuga ndërtimi dhe zgjerimi

KONSUMIMI

- 1 tubetë / 3 metra linearë (10 mm x 10 mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim pa prajmer
- Rezistencë ndaj rrezatimit UV
- Rezistencë ndaj ndikimit të motit dhe vjetrimit
- Ngjitje e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit (beton, dru, metal, qelq, etj.)
- Çlirime të ulëta
- Fleksibilitet & elasticitet i lartë
- Jo korrodues

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
73984	transparent	tubetë 300ml	12	1152	1 KUTI	copë

Sika® Sanisil®

Izolues silikoni për aplikime në pajisjet hidrosanitare



APLIKIMET

- Izolim në pajisjet hidrosanitare ose kudo tjetër kërkohet rezistencë ndaj mykut
- Kuzhina shtëpiake
- Përdorim i brendshëm dhe i jashtëm

KONSUMIMI

- 1 tubetë / 3 metra linearë (10 mm x 10 mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë afatgjatë ndaj mykut
- Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresat joporoze
- Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV dhe ndikimeve të motit
- Pa tretës
- Elasticitet & fleksibilitet i lartë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
73988	transparent	tubetë 300ml	12	1152	1 KUTI	copë
73999	i bardhë					

Sikasil® Universal

Silikon acetoksid për xhamat dhe izolim kundër ndikimeve të motit



APLIKIMET

- Izolim i xhamave
- Izolim kundër ndikimeve të motit mbi nënshtresat joporoze si qelqi apo pllakat qeramike me glazurë

KONSUMIMI

- 1 tubetë / 2,8 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Modul i ulët
- Elasticitet & fleksibilitet i lartë
- Rezistencë e mirë ndaj tkurrjes, plasaritjes dhe çngjyrosjes
- Ngjitje e mirë mbi shumëllojshmëri nënshtresash joporoze

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
107370	e bardhë	tubetë 280 ml	12	1152	1 KUTI	COPE
107386	transparent					

Sikasil® Pool

Emulsion i modifikuar për përmirësimin e llaçeve



APLIKIMET

- Për fugat brenda dhe përreth pishinave, zonat me prani të përhershme uji, zona të lagështa, midis pllakave, beton, qelq, metale


KONSUMIMI

- 1 tubetë / 2,8 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë shumë e mirë ndaj ujit
- Rezistencë e lartë ndaj klorit
- Rezistencë shumë e mirë ndaj mykut
- Jo korrodues
- Elasticitet & fleksibilitet i lartë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
162600	transparent	tubetë 300 ml	12	1248	1 KUTI	COPE

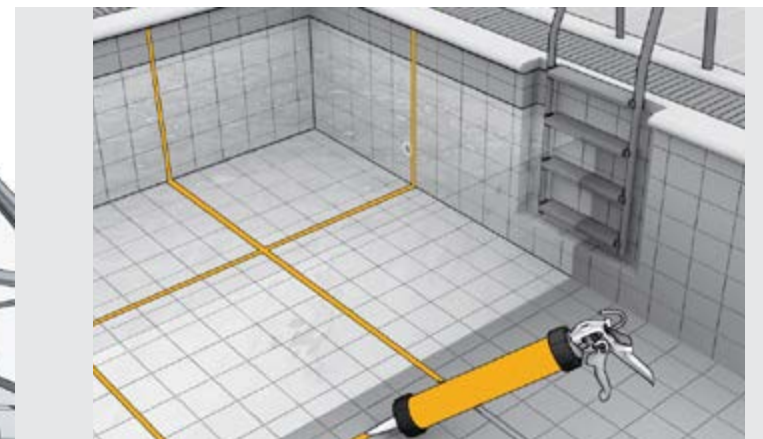

Sikasil® SG-20

Ngjitës strukturor silikon me rezistencë të lartë për xhamat



APLIKIMET

- Për ngjitje strukturore të xhamave dhe aplikimeve të tjera ngjitjeje ku kërkohet performancë mekanike e lartë me silikon
- Produkti duhet të aplikohet vetëm nga profesionistë me përvojë

KONSUMIMI

- 1 sallam / 20 metra linearë (10 mm x 3 mm)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
107627	i zi	sallam 600 ml	20	800	1 KUTI	COPË

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Plotëson kërkesat e EOTA ETAG 002, EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 lloji S, grada NS, klasi 25
- Aftësi lëvizjeje ± 25%
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj rrezatimit UV dhe ndikimeve të motit
- Ngjitet shkëlqyeshëm mbi qelq, metal, metale të veshura, plastikat dhe drurin

Sika BlackSeal® BT

Izolues fugash dhe ngjitës për ndërtimin prej butili

APLIKIMET

- Izolim, ngjitje dhe riparim: membrane bituminoze, muresh, elementesh të tjera jostrukturore në ndërtim
- Përdorim i brendshëm & i jashtëm

KONSUMIMI

- 1 tubetë / 12 metra linearë fuge (5 mm x 5 mm)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
469396	i zi	tubetë 300ml	12	1344	1 kuti	copë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- 1 përbërës, gati për përdorim
- Përdorim i dyfishtë: ngjitës & izolues
- Ngjitje e mirë mbi shumë lloje nënshtresash
- Nuk nevojitet përdorim prajmeri
- Mund të aplikohet mbi nënshtresa të lagështa

Sika® Primer-3 N

Prajmer me bazë tretësi për nënshtresa poroze dhe metale



APLIKIMET

- Për përdorimin e produkteve Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond®, Sikasil® mbi nënshtresa poroze (p.sh. beton) dhe metale.

KONSUMIMI

- 5-8 m² / litër

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
114665	transparent	shishe 250ml	6	1080	1 kuti	copë
122239		shishe 1000ml	4	384		

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i lehtë
- I padepërtueshëm nga uji
- Kohë e shkurtër tharjeje

Sika® Primer-215

Prajmer për nënshtresat poroze dhe plastikat



APLIKIMET

- Prajmer mbi plastika të ndryshme, drurin dhe materiale të tjera poroze përpara aplikimit të ngjitësve/ izoluesve Sikaflex®.


KONSUMIMI

- 50 - 150 g/m² (në varësi të porozitet të nënshtresës)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
1428	transparent	shishe 250ml	6	1080	1 kuti	copë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i lehtë
- Tharje e shpejtë
- Ideal për PVC të fortë

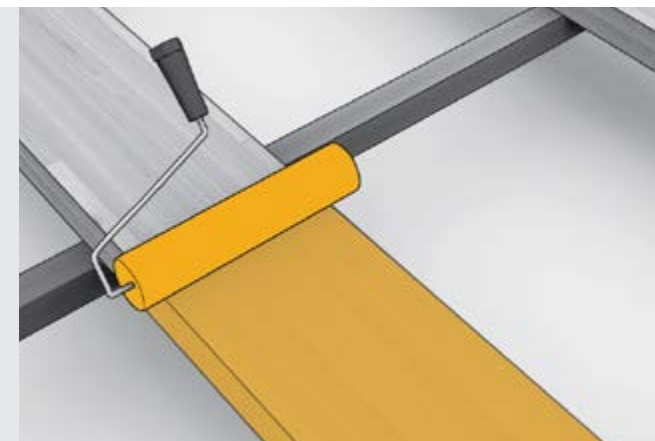



Sikacryl® Universal Pro

Izolues akrilik universal



APLIKIMET

- Izolim i fugave të lëvizjes midis materialeve të ndryshme të ndërtimit (beton, dru, tulla, etj.)
- Mbushje e plasaritjeve në mure dhe tavane
- Izolim i fugave të lidhjes midis dritareve, mureve, dyerve, etj.

KONSUMIMI

- 1 tubetë / 3,1 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Mund të lyhet
- Ngjitje e mirë mbi të gjitha sipërfaqet poroze si tullat, betoni, druri, etj.
- Aplikim dhe pastrim i lehtë
- Nuk përshkohet nga uji pas tharjes
- Pa erë
- Vetë aplikimi të mira
- Rezistencë ndaj UV
- Rezistencë ndaj shiut

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
592035	e bardhë	tubetë 310 ml	12	1344	1 kuti	copë

Sikacryl®-200

Izolues akrilik me performancë të lartë për aplikime të brendshme e të jashtme



APLIKIMET

Izolim:

- Fugat mbi shumë lloje nënshtresash me lëvizje të moderuar
- Lidhjet përreth kasave të dyerve dhe dritareve, tubave PVC
- Përreth depërtimit të murit dhe tavanit

Mbushje plasaritjesh:

- Plasaritje jo të ekspozuara ndaj pranisë së përhershme të ujit




KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- 1 përbërës gati për përdorim
- Mund të lyhet
- Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
- I transportueshëm në -10 °C (max. 24 orë)
- Përdorim i brendshëm & i jashtëm
- Aftësi lëvizjeje ±12,5%
- Rezistencë ndaj shiut

KONSUMIMI

- 1 tubetë / 3,1 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
494120	e bardhë	tubetë 300ml	12	1344	1 kuti	copë

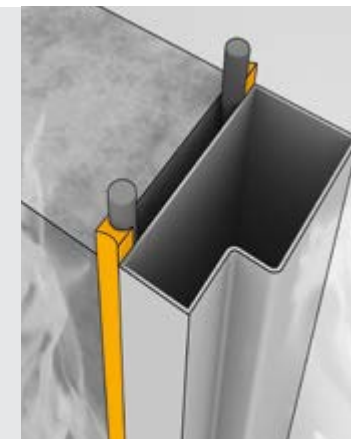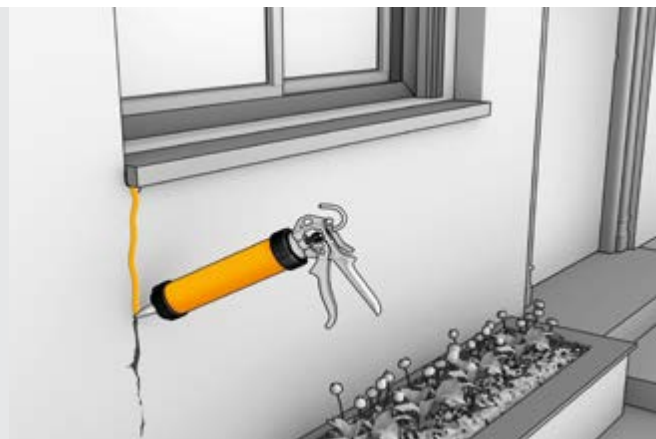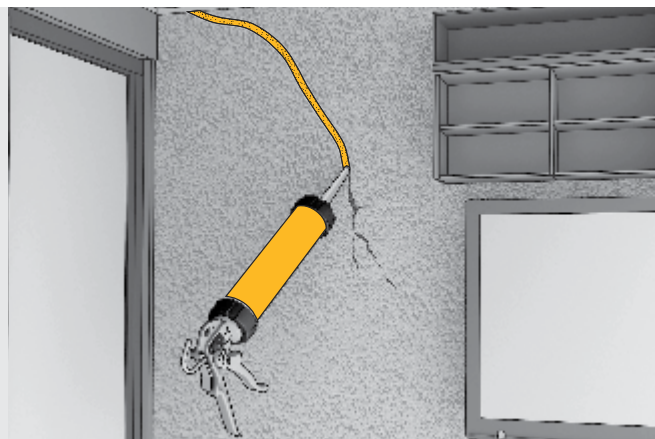

Sikacryl®-620 Fire

Izolues zjarrdurues për fuga lineare dhe depërtime



APLIKIMET

- Izolime zjarrduruese për fugat e lidhjeve dhe depërtimet mbi nënshtresat poroze dhe joporoze

KONSUMIMI

- 1 sallam / 6 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë kundër zjarrit deri në 5 orë sipas EN 1366-4
- Rezistencë kundër zjarrit deri në 2 orë sipas EN 1366-3
- Punueshmëri e mirë
- Ngjitje e mirë mbi shumë nënshtresa
- Me bazë uji
- Mund të lyhet

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
483470	e bardhë	sallam 600 ml	20	960	1 kuti	copë

Sikasil®-670 Fire

Izolues zjarrdurues



APLIKIMET

- Për izolime zjarrduruese të fugave të lidhjes dhe lëvizjes mbi nënshtresat poroze dhe joporoze

KONSUMIMI

- 1 sallam / 6 metra linearë fuge (10 mm x 10 mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë kundër zjarrit deri në 4 orë sipas EN 1366-4
- Rezistencë shumë e mirë ndaj ndikimeve të motit
- Aftësi lëvizjeje ± 35% (ASTM C 719)
- Lëmohe me lehtësi
- Punueshmëri shumë e mirë
- Ngjitje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme
- Tharje neutrale

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
483474	gri	tubetë 300 ml	12	1344	1 kuti	copë

Sika Boom® S

Shkumë e zgjerueshme poliuretani për mbushje, izolime dhe fiksime



APLIKIMET

- Izolim dhe mbushje e zgavrave
- Mbushje e fugave përreth kasave të dritareve dhe dritareve
- Izolim ndaj zhurmës, të ftohtit dhe hyrjes së rrymave të ajrit
- Mbushje përreth depërtimeve të kanaleve / tubacioneve / aspiratorëve
- Ngjitje të elementeve jostrukturorë të ndërtimit
- Përdorim i brendshëm dhe i jashtëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- 1 përbërës gati për përdorim
- Aplikim i lehtë me pipëz
- Shkallë e lartë zgjerimi
- Tharje e shpejtë
- Izolim termik shumë i mirë
- Amortizim akustik i efektshëm
- Pa HFC

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
85666	e verdhë	tubetë 750 ml	12	504	1 kuti	copë

Sika Boom® P

Shkumë e zgjerueshme poliuretani për mbushje, izolime dhe fiksime



APLIKIMET

- Fiksim, izolim dhe mbushje të fugave të lidhjes përreth kasave të dritareve dhe dritareve, hyrjeve të tubacioneve dhe pajisjeve elektrike.
- Ofron izolim kundër zhurmës, të ftohtit dhe rrjedhjeve pas një aplikimi të vetëm.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- 1 përbërës
- Aplikim i lehtë
- Shkallë e lartë zgjerimi
- Tharje e shpejtë
- Izolim termik shumë i mirë
- Amortizim efikas i tingujve
- Pa HFC

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
595869	e verdhë	tubetë 750 ml	12	1008	1 kuti	copë

Sika Boom®-520 Low Expansion

Shkumë poliuretani me 1 përbërës dhe zgjerim të ulët që aplikohet me pistoletë për montim dhe ngjitje



APLIKIMET

- Montime, fiksime, izolime dhe ngjitje të shkallëve prej druri, pervazeve të dritareve, mbushje të fugave të lidhjes përreth kasave të dritareve dhe dritareve, përreth hapjeve të tubave të kondicionimit, grilave me rula, etj.
- Izolim kundër tingujve dhe të ftohtit, etj.

KONSUMIMI

- 1 shishe 750 ml prodhon deri në 43 l (± 3 l) shkumë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i lehtë me Sika® dispenser gun
- Dozim i lehtë dhe i saktë – konsumim i ulët
- Posaçërisht i përshtatshëm për fugat e ngushta
- Ruan elasticitetin
- Tharje e shpejtë
- Zgjerim shumë i ulët
- Ngjitet mbi të gjitha materialet e ndërtimit
- Izolim i shkëlqyer i temperaturës
- Amortizim akustik efikas
- Pa CFC / HFC
- Nuk ngjitet mbi PTFE, PE dhe silikon

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
592042		shishe 750 ml	12	672	1 kuti	copë

Sika Boom®-521 Foam Fix

Shkumë poliuretani me tharje të shpejtë, zgjerim të ulët që aplikohet me pistoletë për ngjitjen e paneleve izoluese, pllakave të gipsit dhe montime në mobiliari



APLIKIMET

- Montime, fiksime, izolime dhe ngjitje të shkallëve prej druri, pervazeve të dritareve, mbushje të fugave të lidhjes përreth kasave të dritareve dhe dritareve, përreth hapjeve të tubave të kondicionimit, grilave me rula, etj.
- Izolim kundër tingujve dhe të ftohtit, etj.





KONSUMIMI

- 1 shishe mjafton për një sipërfaqje 14m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitje e mirë mbi beton, nënshtresa bituminoze, dru, tulla, suva, metal dhe PVC
- Tharje e shpejtë
- Rezistencë e mirë e ndërkapjes në tërheqje
- Aplikime të brendshme dhe të jashtme
- Aplikime vertikale dhe horizontale
- Pa HFC

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
592039	rozë e lehtë	shishe 800 ml	12	672	1 kuti	copë

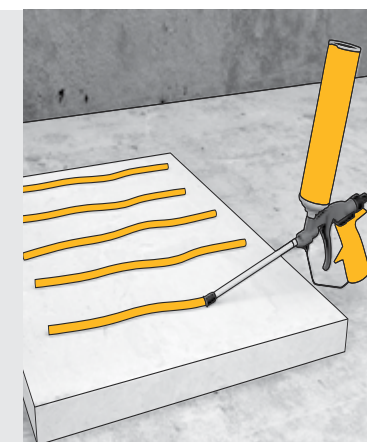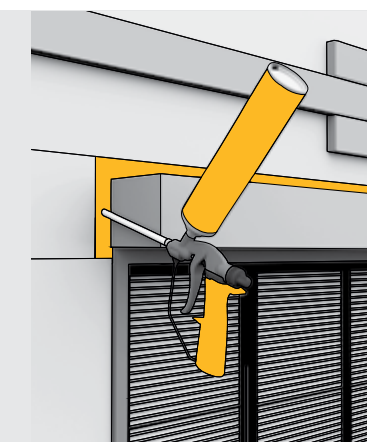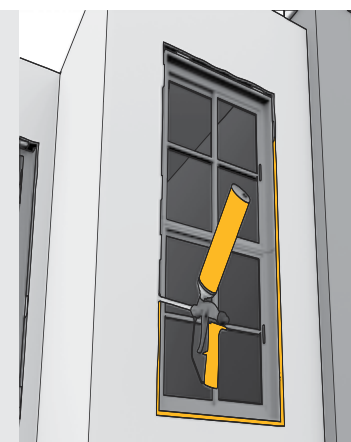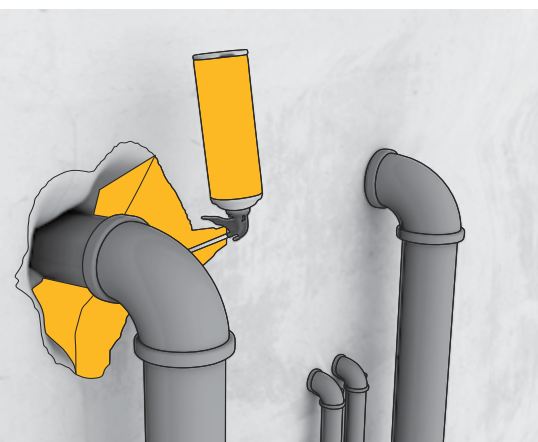

Referencë projekti



Restaurim ndërtesë



SIKA ju furnizon me aditivë specifike për llaçet, llaçe të gatshme për riparime dhe një shumëllojshmëri zgjidhjesh për mbrojtjen e betonit. Sistemet e riparimit & mbrojtjes nga Sika mbulojnë aplikime në ndërtesat e zakonshme, deri tek veprat me standarde dhe kërkesa të larta të ndërtesave industriale.

Sika MonoTop®-910	64
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®	64
Sika® FerroGard®-903 Plus	65
Sika MonoTop® Dynamic HP	66
Sika MonoTop®-627 HP	66
Sika MonoTop®-634 HP	67
Sika MonoTop®-723 Finiro	68
SikaRep® Cosmetic	68
Sikagard®-720 EpoCem®	69
Sika MonoTop®-100 Fire Resistant	70
Sika MonoTop®-110 QuickFix	70
Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion	72
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair	72
SikaRep®-200 Multi	73
SikaRep®-300 Classic	74
SikaRep®-400 Extra	74
SikaMur® InjectoCream-100	75
SikaMur®-1000 SP	75
SikaMur® Finish	76
SikaWall®-103 Parete	77
Sikagard®-552 W Aquaprimer	78
Sikagard®-550 W Elastic	78
Sikagard®-703 W	79
Sikagard®-700 S	80
Sikagard®-790 All-in-One Protect	80
Sikagard®-905 W	81
Sikagard®-907 W	81
Sikagard®-680 S Betoncolor	82
Sikagard®-681 Protection	82
Sikagard® Wallcoat N	83
Sikagard® Poolcoat	83
SikaColor®-500 W Primer	84
SikaColor®-650 W	84
SikaColor®-670 W	84
Sikagard®-63 N	85
Sika® Poxitar F	85

Sika MonoTop®-910

Prajmer lidhës & mbrojtje kundër korrodimit të armaturës



APLIKIMET

- Kontroll i zonave anodike
- Urë lidhëse për betonin dhe llaçet
- Riparime betoni, mbrojtje kundër korrodimit

KONSUMIMI

- **Kundër korrodimit:** ~ 1,5-2 kg pluhur / m² / mm trashësi shtrese
- **Prajmer:** ~ 2.0 kg pluhur / m² / mm trashësi shtrese (min. 2 shtresa)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përzierje e lehtë, shtoni vetëm ujë
- Aplikim i lehtë
- Ngjitje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
- Rezistencë ndaj depërtimit të ujit, klorureve
- Rezistenca mekanike të mira
- Aplikim me furçë ose pompë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
405299	910 S - gri	kovë 4 kg	384	kg
174781	910 N - gri	thes 25 kg	1000	

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Prajmer lidhës & mbrojtje kundër korrodimit të armaturës



KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Teknologjia EpoCem®-agent i përmirësuar për ngjitje
- Kohë e zgjatur punueshmërie
- Kompatibilitet me llaçet riparues Sika MonoTop®
- Ngjitje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
- Përmban vonues korrodimi
- Certifikuar për aplikim në kushte ngarkese dinamike
- Rezistencë e mirë ndaj depërtimit të ujit & klorureve
- Rezistencë e lartë ndaj shkarjes
- Aplikim me furçë ose spërkatje

KONSUMIMI

- **Kundër korrodimit:** ~ 2 kg / m² dhe shtresë aplikimi trashësi ~1 mm (në total min. 2 shtresa trashësi ~2 mm)
- **Prajmer:** > 1.5 deri në 2.0 kg / m² / mm (varet nga nënshtresa)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
92355	miks gri e errët	set A+B+C=4 kg	384	kg
		set A+B+C=20 kg		
566040	lëng i bardhë	A=shishe 1,14 kg	601,92	
1341	lëng pa ngjyrë	B=bidon 2,86 kg	388,96	
6916	pluhur gri e errët	C=thes 16 kg	800	

Sika® FerroGard®-903 Plus

Impregnim për ngadalësimin e korrodimit



APLIKIMET

- Për mbrojtje kundër korrodimit të strukturave prej betonarmeje mbi dhe nën tokë
- Trajtim për kontrollin e korrodimit për betonin e armuar padëmtuar, ku armatura prej çeliku po korrodohet, ose është në rrezik korrodimi për shkak të ndikimeve të betonit të kontaminuar me karbonim ose klorure.
- Veçanërisht i përshtatshëm për zgjatjen e shërbimit të betonit me sipërfaqe të dukshme dhe vlerë estetike, siç janë strukturat historike.




KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- I përshtatshëm për metodën 11.3 (aplikim inhibitori tek betoni) përcaktuar nga EN 1504-9 për Parimin 11 (kontroll anodik)
- Nuk ndryshon pamjen e strukturës prej betoni
- Nuk ndryshon vetitë e difuzionit të avujve të ujit tek betoni
- Mbrojtje dhe qëndrueshmëri afatgjatë
- Mund të aplikohet mbi sipërfaqen e riparimeve ekzistuese dhe zonave përreth për të parandaluar fenomenin “incipient anodes”
- Mbron zonat katodike (parimi 9) dhe anodike (parimi 11) të çelikut të armaturës
- Mund të aplikohet kudo ku opsionet e tjera për riparim/ parandalim nuk është e mundur të aplikohen
- Zgjatje ekonomike e kohës së shërbimit të strukturave prej betoni të armuar
- Aplikim i lehtë dhe ekonomik, i rinovueshëm
- Pajtohet me rregulloren GHS/CLP
- Mund të përdoret si pjesë e një sistemi të thjeshtë, por efikas për riparimin dhe mbrojtjen e betonit
- Thellësia e depërtimit mund të testohet në kantier duke përdorur “Testin e Analizës së Cilësisë (Qualitative Analysis Test)” - për detaje referohuni në departamentin teknik

KONSUMIMI

- ~0.50 kg/m² (~480 ml/m²)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
513527	transparent	bidon 5 kg	450	kg
513526		bidon 20 kg	600	

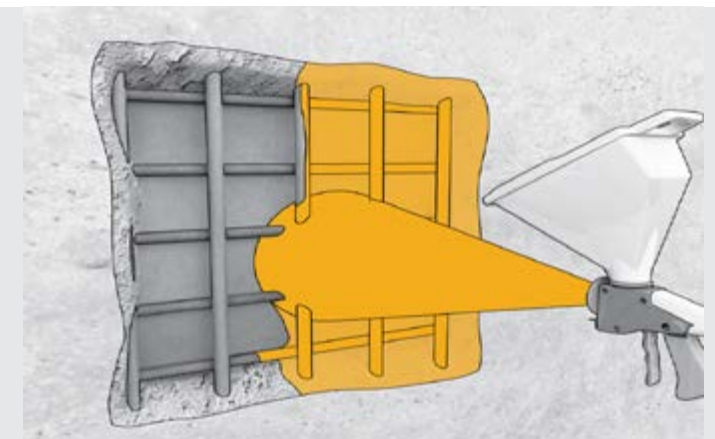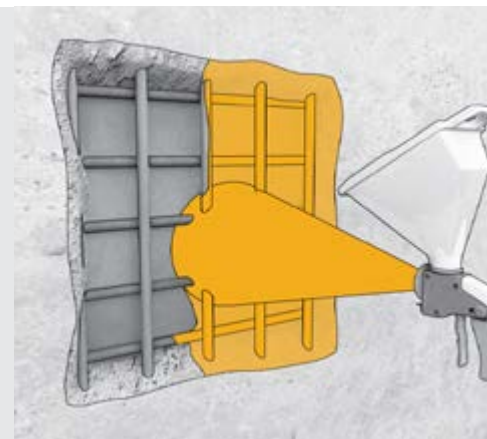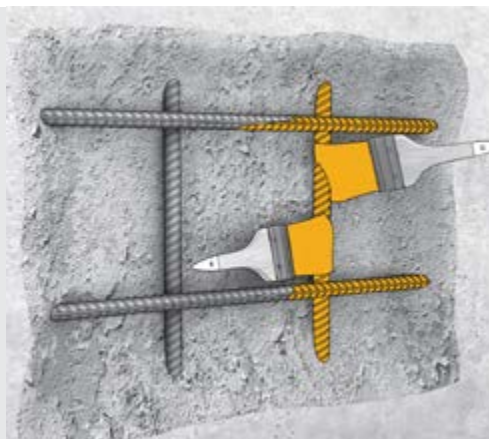

Sika MonoTop® Dynamic HP

Llaç me 1 përbërës me performancë të lartë dhe i përforcuar me fibra për riparime strukturore



APLIKIMET

- Performancë e lartë riparimesh strukturore dhe aplikime suvatimi në elementet prej betoni
- Punime riparimi dhe finiture të elementeve të parafabrikua
- Ideal për punime riparimi përpara sistemeve FRP përpërcim strukturor Sika® Carbodur ose SikaWrap®
- Punime restaurimi
- Përforsim strukturor
- Ruajtje apo restaurim i pasivitetit

KONSUMIMI

- ~ 1.80 kg/m²/mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Trashësi aplikimi 5-30 mm/ shtresë aplikim manual ose deri në 45mm me spërkatje të lëngët
- Punueshmëri e mirë
- Rezistenca të larta mekanike dhe ngjitje e shkëlqyer
- Kompensim i tkurrjes
- Tiksotropik-Ideal për aplikime tavanore
- Përshkueshmëri ekstremisht e ulët dhe rezistencë e lartë ndaj karbonimit, ideal për përdorim në zona pranë detit dhe/ose industriale

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
527062	pluhur gri	thes 25 kg	50	copë

Sika MonoTop®-627 HP

Llaç me 1 përbërës, performancë të lartë për aplikim manual ose spërkatje për riparime në trashësi të madhe



APLIKIMET

- Riparime strukturore të elementeve prej betoni me performancë dhe trashësi të madhe
- Aplikim manual dhe me spërkatje
- Riparime me performancë qëndrueshmërie të lartë (infrastruktura, via-dukte, beton subjekt i ekspozimit të rëndë mjedisor)
- Ideal për punime riparimi përpara aplikimit të sistemeve FRP për përforsim strukturor Sika® Carbodur ose SikaWrap®

KONSUMIMI

- ~ 1.80 kg/m²/mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Për trashësi aplikimi 15 mm - 80 mm me aplikim manual (për shtresë) ose deri në 100mm me spërkatje të lëngët
- Mpiksje e shpejtë pa tkurrje
- Rezistencë e lartë ndaj ngjeshjes në kohë të shkurtër pas mpiksjes
- Ndërkapje e jashtëzakonshme mbi beton dhe nënshtresa të ndryshme
- Punueshmëri dhe tiksotropi e shkëlqyer
- Rezistencë tepër e lartë kundër hyrjes së klorureve dhe sulfateve, për riparime me rezistencë të përmirësuar

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
531336	pluhur gri	thes 25 kg	48	copë

Sika MonoTop®-634 HP

Llaç çimentoje me performancë të lartë dhe për shumë përdorime, aplikohet me derdhje për shtrim dyshemesh dhe punime riparimi të betonit, mbushje në trashësi të madhe dhe ankorime



APLIKIMET

- Restaurim betoni me derdhje llaçi brenda betoformave (trarë, kolona, kuverta urash).
- Punime përforsimi elementësh prej betoni me veshje prej betoni të dredhur
- Rikonstrukcion i dyshemeve industriale prej çimentoje me rezistencë të lartë ndaj abrazionit.
- Aplikime ankorimi si bulona (ankorazhe, vida fiksuese, etj.).
- Mbushje me derdhje ose pompim të plasaritjeve, boshllëqeve dhe zgavrave në beton, mur, shkëmb,etj.
- Punime restaurimi
- Përforsim strukturor
- Aplikime dyshemesh - rikonstrukcion i dyshemeve industriale prej çimentoje në mjedise të brendshme e të jashtme me rezistencë të lartë ndaj abrazionit/konsumimit





KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përdorim i lehtë, pluhur gati për përzierje; thjesht shtoni ujë
- Konsistencë SCC e adaptueshme, veti të shkëlqyera rrjedhjeje, punueshmëri dhe qëndrueshmëri
- Rezistencë e lartë ndaj abrazionit / konsumimit, kategoria AR6 me metodën BCA
- Pa segregim ose rrjedhje
- Kompensim i jashtëzakonshëm i tkurrjes (në fazë plastike dhe të ngurtësuar)
- Mund të derdhet dhe/ose pompohet
- Për trashësi aplikimi 10mm - 100mm (pa agregate)
- Klasifikimi i zjarrit A1

KONSUMIMI

- ~ 2.0 kg pluhur/ mm/ m², në varësi të ashpërsisë së nënshtresës dhe dendësisë së llaçit të freskët.

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
543459	pluhur gri	thes 25 kg	48	copë

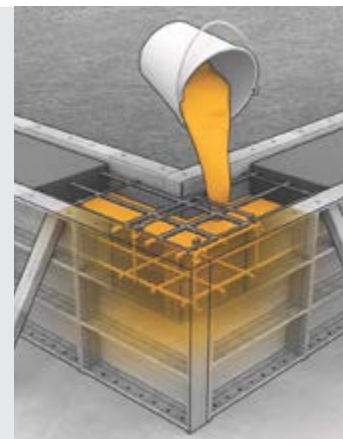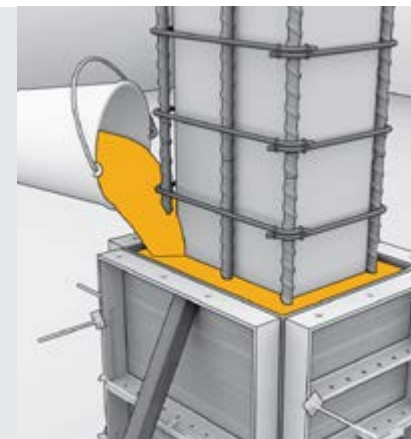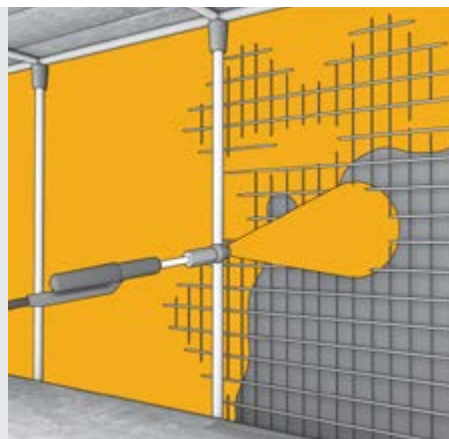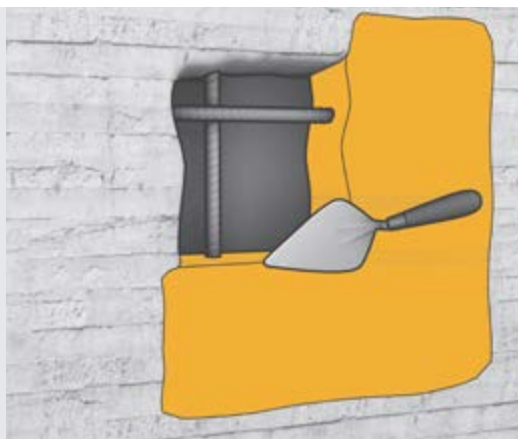

Sika MonoTop®-723 Finiro

Llaç çimentoje me 1 përbërës për finirim dhe riparime në trashësi të ulët



APLIKIMET

- Mbrojtje , nivelim, izolim i porozitetit dhe veshje e riparimeve të betonit
- Llaç nivelimi/ finirimi përpara aplikimit të bojërave mbrojtëse si Sikagard®, Sikalastic®, etj.
- Riparimim defektesh (pore, hapësira) në trashësi të vogla
- Veshje e punimeve përforcuese me sistemet Sika® CarboDur®, SikaWrap® pas spërkatjes me rrërë kuarci
- Aplikim manual (me mistri) ose spërkatje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Veshje mbrojtëse për betonin sipas EN 1504-2
- Trashësi aplikimi 1-5mm/ shtresë
- Kompenson tkurrjen
- Punueshmëri e shkëlqyer, finirim shumë i mirë
- Aplikim manual ose spërkatje të lëngët
- Ngjitje e shkëlqyer mbi nënshtresa të ndryshme si llaçet, muret, betoni
- Modul i ulët elasticiteti, llaç jo fleksibël
- Kompatibilitet me Sikagard®, Sikalastic®, etj.

KONSUMIMI

- ~ 1,5 kg/ m² / trashësi aplikimi

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
594292	pluhur gri	thes 25 kg	50	copë

SikaRep® Cosmetic

Llaç kozmetik me bazë çimentoje, agregate dhe rrëshira sintetike



APLIKIMET

- **Llaç riparues kozmetik për trajtimin e defekteve si:** shkëputje grauti, poroziteti, zgavra, qoshe, kulme, plasaritje të vogla
- **Llaç nivelues:** elemente të parafabrikuara, përgatitje suvaje, nënshtresa të niveluara përpara shtrimin të pllakave qeramike

KONSUMIMI

- 0.9 kg/m²/shtresë me trashësi 0.5 mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
168367	pluhur gri	thes 23 kg	966	kg

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ndërkapje e mirë mbi nënshtresë
- Lehtësi në fillimin e punës
- Konsistencë e adaptueshme gjatë procesit të punës
- Ngurtësim pa plasaritje
- Rezistencë ndaj ujit dhe kushteve të motit
- Formon një sipërfaqe shumë të lëmuar
- Mund të lyhet

Sikagard®-720 EpoCem®

Mikro-llaç me 3 përbërës, me bazë çimentoje dhe epoksidi për izolim sipërfaqesh



APLIKIMET

- Shtresë niveluese mbi betonin dhe llaçet në 0.5-3mm mbi sipërfaqe vertikale ose horizontale.
- Në punime të reja ose beton të dëmtuar, në mjedise kimike agresive
- Mbi nënshtresa me përmbajtje të lartë lagështie, edhe mbi beton i cili sapo ka fituar rezistencat (green concrete)
- Barrierë e përkohshme lagështie (min. 2 mm trashësi) duke lejuar aplikimin e veshjeve prej rrëshire epokside, poliuretani dhe PMMA* që kërkojnë nënshtresa të thata, për një zgjidhje afatgjatë.
- Izolues poresh për riprofilizimin, lëmimin dhe nivelimin e sipërfaqeve prej betoni
- I përshtatshëm për kontroll të lagështisë
- I përshtatshëm për punime restaurimi
- I përshtatshëm për rezistencë fizike
- I përshtatshëm për rritje të qëndrueshmërisë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë kimike e përmirësuar në krahasim me llaçin PCC
- Mbrojtje e shkëlqyer e betonit në mjedise agresive
- Markë CE sipas EN 1504 pjesët 2 dhe 3
- I papërshkueshëm nga lëngjet, por i përshkueshëm nga avujt e ujit
- Ngjitje e shkëlqyer mbi betonin i cili sapo ka fituar rezistencat (green concrete) ose të ngurtësuar, qoftë ky i lagësht ose i thatë
- Mbiveshje e shpejtë e produkteve për finirim Sika® me bazë rrëshire
- Përgatitje ideale për finitura të lëmuara sipërfaqesh
- Për përdorim të brendshëm ose të jashtëm
- Nuk përmban tretës
- Mund të aplikohet manualisht ose mekanikisht

KONSUMIMI

- ~2.0 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
	miks gri	set A+B+C=21kg		kg
418482	lëng i bardhë	A=shishe 1,14 kg	369,36	
92377	lëng transparent i verdhë	B=bidon 2,86 kg	308,88	
92389	pluhur gri	C=thes 17 kg	918	

Sika MonoTop®-100 Fire Resistant

Llaç zjarrdurues



APLIKIMET

- Ndërtim dhe riparim të elementeve me rezistencë ndaj nxehësisë (p.sh. barbekju, oxhaqe, furra, etj.)
- I përshtatshëm si llaç për shtrimin e pllakave dhe tullave zjarrduruese, blloqeve prej betoni, tullave terrakota subjekt i temperaturave të larta të shërbimit
- Llaç për finiturë që mund të jetë subjekt i temperaturave të larta

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë termike deri në 750 °C
- Rezistenca fillestare të larta
- Përzierje e thjeshtë
- Aplikim i thjeshtë

KONSUMIMI

- 1.8 kg pluhuri / mm trashësie / m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
530113	pluhur gri	qese 5 kg	4	128	1 kuti	copë

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Llaç me mpiksje të shpejtë gati për përdorim



APLIKIMET

- Fiksime mbështetëse, kapa-kësh, tubacionesh
- Instalim dymesh dhe dritaresh të blinduara
- Ankorim piketash, thurimash, gardhi



KONSUMIMI

- ~ 20 kg pluhur/ cm trashësie/ m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Mpiksje pas disa minutash
- Ambalazh praktik, gjithashtu i përshtatshëm për aplikime të vogla
- Mpiksje e shkëlqyer edhe në kushte të lagështa
- I përshtatshëm për lyerje pasi materiali të jetë tharë
- Ndërkapje e mirë mbi metale

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
533446	pluhur gri	qese 5 kg	4	120	1 kuti	copë

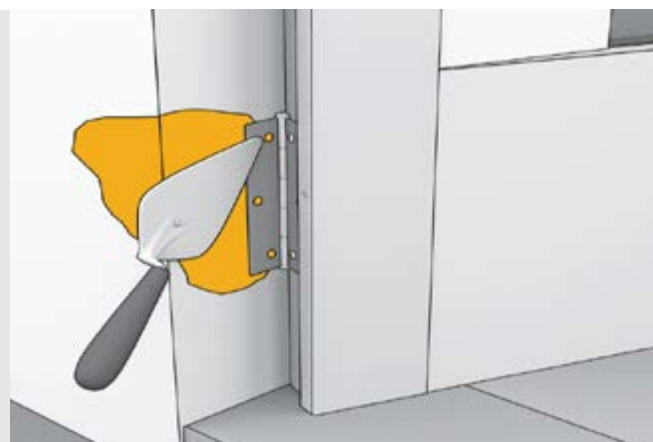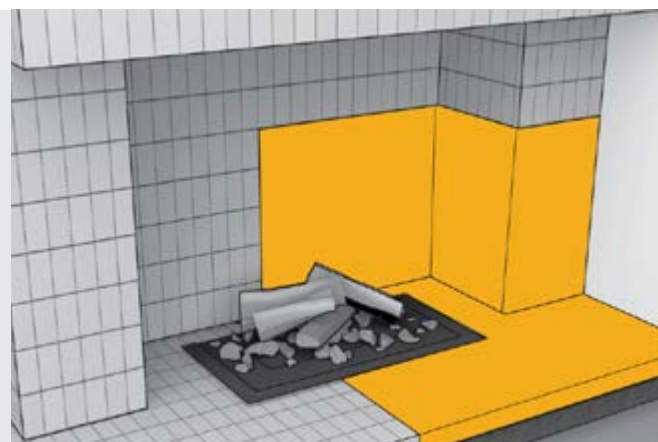

LLAÇE SIKA NË AMBALAZH TË VOGËL



SERI E RE



Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion

Mbrojtje kundër korrodimit të armaturës dhe prajmer lidhës



APLIKIMET

- Mbrojtje kundër korrodimit të armaturës gjatë riparimit të betonit
- Prajmer lidhës për betonin dhe llaçin

KONSUMIMI

- **Kundër korrodimit:** ~1.7 kg pluhur / m² / 1 mm trashësi shtrese (në total min. 2 shtresa)
- **Prajmer:** ~1.5-2.0 kg pluhur / m² / mm trashësie (trashësi 1.2-1.7 mm)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përzierje e lehtë, thjeshtë shtoni ujë
- Ngjitje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
- Rezistencë e lartë ndaj depërtimit të ujit & klorureve
- Rezistenca mekanike të mira
- Aplikim me furçë ose spërkatje

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
533445	pluhur gri	qese 2 kg	10	300	1 kuti	copë

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Llaç për riparimin e betonit



APLIKIMET

- Restaurim dhe riparim i elementeve prej betoni (kolona, skaje ballkonesh)
- Rinxjerrje në sipërfaqe të zonave të dëmtuara mbi sipërfaqe vertikale dhe horizontale betoni
- Riprofilizim i sipërfaqeve prej betoni



KONSUMIMI

- ~1.8 kg/m² për cm trashësie për m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE


- Aplikim i thjeshtë, edhe horizontalisht
- Ndërkapje e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit si betoni, guri, tullat, çeliku
- Përzierje e lehtë, thjeshtë shtoni ujë
- Vetë mekanike të mira

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
533449	pluhur gri	qese 5 kg	4	120	1 kuti	copë

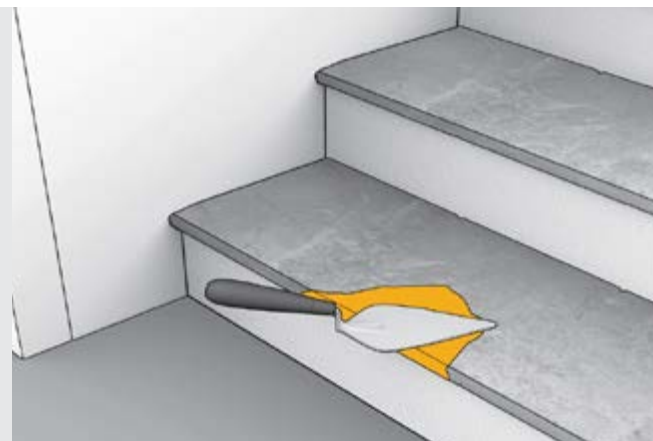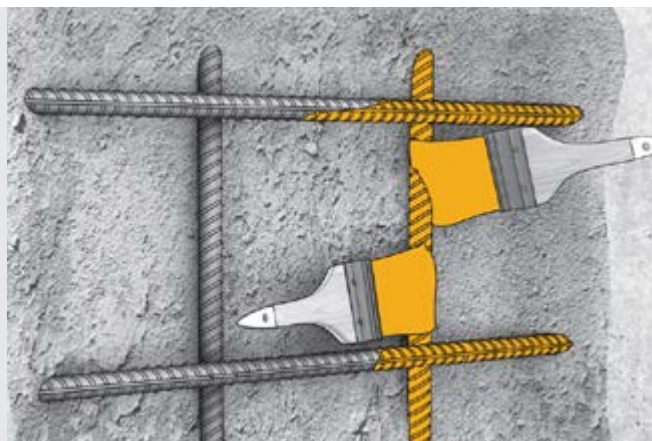

SikaRep®-200 Multi

Llaç çimentoje me pershë të lehtë dhe multifunksional për riparim, mbushje dhe suvatim të mureve dhe për riparime jostrukturore betoni

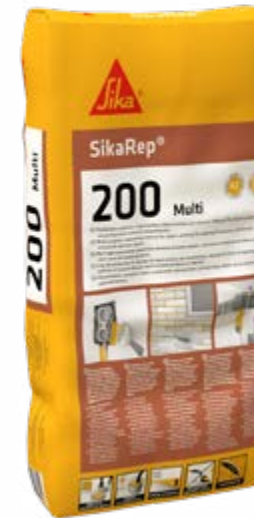

APLIKIMET

- Riparim, mbushje dhe suvatim muresh (prej tulle ose guri)
- Riparime jostrukturore betoni
- Rehabilitim betoni mbi sipërfaqe vertikale dhe horizontale
- Mbushje vrimash, poresh, defektesh të vogla në qoshe dhe kulme, krijim dhe përpunim fugash dhe mbiveshjesh

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Punueshmëri, tiksotropi dhe përfundim i shkëlqyer
- Aplikime në trashësi të ulët (mbushje) në 1 shtresë (5-60mm)
- Konsumim i ulët, për shkak të formulës së tij me peshë të lehtë
- Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresa poroze

KONSUMIMI

- ~1.6 kg/ m²/ mm trashësie në varësi të ashpërsisë së nënshtresës

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
555013	pluhur gri	thes 20 kg	60	copë



SikaRep®-300 Classic

Llaç çimentoje me 1 përbërës për riparime në struktura betoni



APLIKIMET

- Riparim dhe riprofilizim betoni/ zbulim i zonave të dëmtuara mbi sipërfaqe vertikale ose horizontale
- Mbushje e vrimeve, poreve, defekteve të vogla në këndë dhe kulme, krijim dhe finirim fugash
- Punime restaurimi
- Riparime dhe përfocime strukturore betoni
- Ruajtje dhe rivendosje pasiviteti

KONSUMIMI

- ~ 1.8 kg/ m²/ mm trashësie

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Trashësi aplikimi 5-20mm me aplikim manual
- Përdorim dhe aplikim i lehtë
- I përforcuar me fibra
- Ngjitje e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit (beton, gur, çelik)
- Qëndrueshmëri e mirë përmasash
- Riparime të strukturave prej betoni me kategori rezistence të ulët deri mesatare për shkak të modulit të ngjashëm të ulët të elasticitetit
- Sipërfaqje përfundimtare shumë e mirë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
530574	pluhur gri	thes 25 kg	48	copë

SikaRep®-400 Extra

Llaç çimentoje me 1 përbërës dhe i përforcuar me fibra për riparime në struktura betoni



APLIKIMET

- Riparim dhe riprofilizim / rinxjerrje në sipërfaqe të betonit në zona të dëmtuara mbi sipërfaqe vertikale ose horizontale
- Mbushje e vrimeve, poreve, defekteve të vogla, skajeve dhe mbushje, formim dhe përfundim të fugave dhe mbulimeve
- Punime restaurimi
- Përfocime strukturore
- Ruajtje ose restaurim pasiviteti

KONSUMIMI

- ~ 1.8 kg/ m²/ mm trashësie

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Trashësi aplikimi 5-35 mm me aplikim manual/ shtresë
- Punueshmëri e shkëlqyer, tiksotropi e lartë
- Përdoret dhe punohet lehtë
- Ngjitje mbi shumë materiale ndërtimi (beton, gur, çelik)
- Qëndrueshmëri e mirë përmasash
- Punime riparimi të strukturave prej betoni me kategori rezistence të ulët deri mesatare për shkak të modulit të ngjashëm të ulët të elasticitetit
- Rezistenca të larta ndaj ngjeshjes, përkuljes dhe tërheqjes
- Sipërfaqje përfundimtare shumë e mirë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
528474	pluhur gri	thes 25 kg	48	copë



SikaMur® InjectoCream-100

Shtresë e injektueshme me bazë silani për trajtimin e lagështisë së mureve



APLIKIMET

Trajtim i lagështisë së mureve:

- Mure solide me tulla
- Mure zgavër
- Mure prej guri me formë të ndryshme dhe mure të mbushur me gurë

KONSUMIMI

- 1,5 sallame (3 tubeta) / 10 m gjatësi dhe 110 mm trashësi muri (për gjatësi dhe trashësi të ndryshme muri, ju lutemi lexoni skedën teknike)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i lehtë, 1 përbërës, gati për përdorim
- Nuk nevojitet izolim paraprak
- Injektivim i lehtë
- Nuk nevojitet pompë e shtrenjtë
- Pa rrjedhje në vendin e punimeve
- Formulë e përqëndruar (më pak produkt me rezultat efikas)
- Me bazë uji, jo kaustik, jo i djegshëm
- Firo e ulët
- Pa rrezik efloreshence

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	NJËSIA
175179	i bardhë	sallam 600 ml	10	600	copë

SikaMur®-1000 SP

Llaç rinovues gati për aplikim manual ose me makineri mbi mure me lagështi



APLIKIMET

- Mur solid me tulla
- Mur i ndërtuar me gurë të thyer ose të përzierë
- Mur me tulla guri gëlqeror
- Blloqe pa kalcifikim

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Difuzion i lartë avujsh, lejon avullimin e lagështisë së mbajtur tek muri
- Rezistencë ndaj migrimin të kripërave, efloreshencës dhe mykut
- Nuk kërkohet trajtim kundër kripërave
- Vetë izolimi termik
- Ndërkapet mirë mbi nënshtresë
- Dendësi e ulët, material me peshë të lehtë
- Punueshmëri e mirë
- Aplikim i lehtë manual ose me makineri

KONSUMIMI

- 20 kg pluhur/ 20 mm trashësi shtrese/ 1 m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
594290	pluhur gri	thes 20 kg	1080	copë

SikaMur® Finish

Suva finirimi pa çimento dhe me bazë gëlqereje për rehabilitimin e mureve me lagështi



APLIKIMET

- Finirim i suvatimeve me bazë gëlqere/çimentoje
- Finirim i mureve me probleme për shkak të lagështisë në ngjitje, mbi të cilat është aplikuar më parë SikaMur® Dry ose SikaMur®-1000 SP

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Me bazë gëlqereje
- Pa çimento
- Transpirim i lartë
- Ngjitje e mirë mbi nënshtresë
- Punueshmëri e mirë
- Finirohet me lehtësi

KONSUMIMI

- Në përgjithësi 5-10% për peshë çimentoje në varësi të aplikimit.

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
7225	pluhur i bardhë	thes 25 kg	1250	kg

SikaWall®-103 Parete

Stuko inorganike që aplikohet me shpatull



APLIKIMET

- Aplikim mbi mure dhe tarraca
- Finirim mbi suvatë me bazë çimentoje
- Stukim mbi panele gipsi dhe çimentoje


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Bardhësi e madhe
- Aplikim i lehtë
- Mbrojtje kundër mykut
- Aplikim mbi nënshtresa të ndryshme
- Punueshmëri shumë e mirë
- Aplikim manual ose me spërkatje
- Trashësi max./shtresë=2mm

KONSUMIMI

- ~1,0kg pluhuri /m²/mm trashësi shtrese

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
610431	pluhur i bardhë	thes 20 kg	54	copë

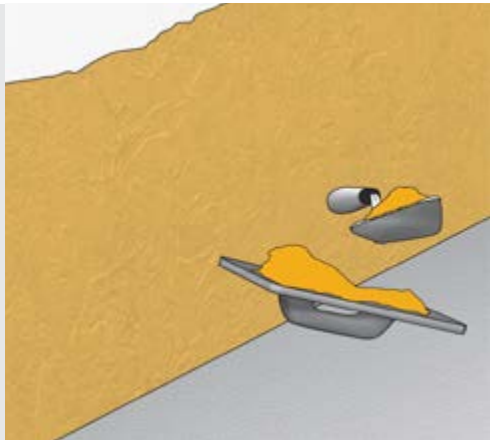



Sikagard®-552 W Aquaprimer

Prajmer me bazë uji për veshje



APLIKIMET

- Prajmer për nënshtresa betoni dhe minerali (çimento me fibra, aerobeton, gips, suva)
- Prajmer mbi bojërat ekzistuese me bazë uji dhe ndërkapje të fortë ose poshtë llaçit meremetues me bazë çimentoje për të përmirësuar ndërkapjen në rast sipërfaqjeje betoni të trajtuar me impregnim hidrofobik.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Dispersion ujqor - pa tretës
- Miqësor ndaj mjedisit
- I përshkueshëm nga avujt e ujit
- Mund të përdoret si përmirësues i ndërkapjes për veshjet ose llaçin riparues me bazë çimentoje.

KONSUMIMI

- ~0.10-0.12 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
170487	lëng ngjyrë qumështi	bidon 10 lt	60	copë

Sikagard®-550 W Elastic

Veshje mbrojtëse për mbylljen e plasaritjeve tek betoni



APLIKIMET

- Mbrojtje dhe përmirësim të strukturave prej betoni (beton normal dhe me peshë të lehtë), veçanërisht sipërfaqet e jashtme të ekspozuara prej betoni me rrezik plasaritjeje.
- Punime riparimi të betonit si një veshje mbrojtëse elastike mbi llaçin nivelues Sika® çimenton me fibra dhe mbiveshje të veshjeve ekzistuese me ndërkapje të qëndrueshme
- Mbrojtje kundër hyrjes së ujit
- Kontrolli i lagështisë
- Rritje e rezistencës

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Mbyllje plasaritjesh edhe në temperatura të ulëta (-20°C)
- Rezistencë e lartë ndaj difuzionit të CO₂ duke ulur shkallën e karbonimit
- I përshkueshëm nga avulli i ujit
- Rezistencë shumë e mirë ndaj vjetërimit dhe ndikimeve të motit
- Miqësor ndaj mjedisit (pa tretës)
- Tendencë e reduktuar për mbledhje papastërtish dhe kontaminimesh

KONSUMIMI

- ~ 0.25 - 0.35 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
170967	lëng, RAL 9016	kovë 15 lt	24	copë

Sikagard®-703 W

Impregnim i padepërtueshëm nga uji për fasada



APLIKIMET

- Për të bërë fasadat të padepërtueshme nga uji
- Mund të aplikohet mbi llaç, mure, tulla, gur, asbest, çimento, etj.


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Kapacitet i fuqishëm kundër depërtimit të ujit.
- Lejon transpirimin e nënshtresës (i përshkueshëm nga avujt).
- Trajtimi është zakonisht i padukshëm dhe nuk ndryshon pamjen e nënshtresës
- Për shkak të reduktimit të absorbueshmërisë së ujit, përmirëson rezistencën e fasadave nga njolllosja dhe mbledhja e pislëqeve dhe ndihmon në reduktimin e rritjes së myshqeve dhe likeneve.
- Mund të mbivishet me bojëra dhe veshje të përshtatshme.
- Gati për përdorim.
- Me bazë uji dhe miqësor ndaj mjedisit

KONSUMIMI

- Mbi llaç: ~ 150-200 g/m²
- Mbi materiale të tjera poroze: ~ 300-500 g/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
439327	lëng i bardhë	bidon 1 lt	480	1 kuti	copë
437370		bidon 5 lt	120		
437349		bidon 20 lt	30		

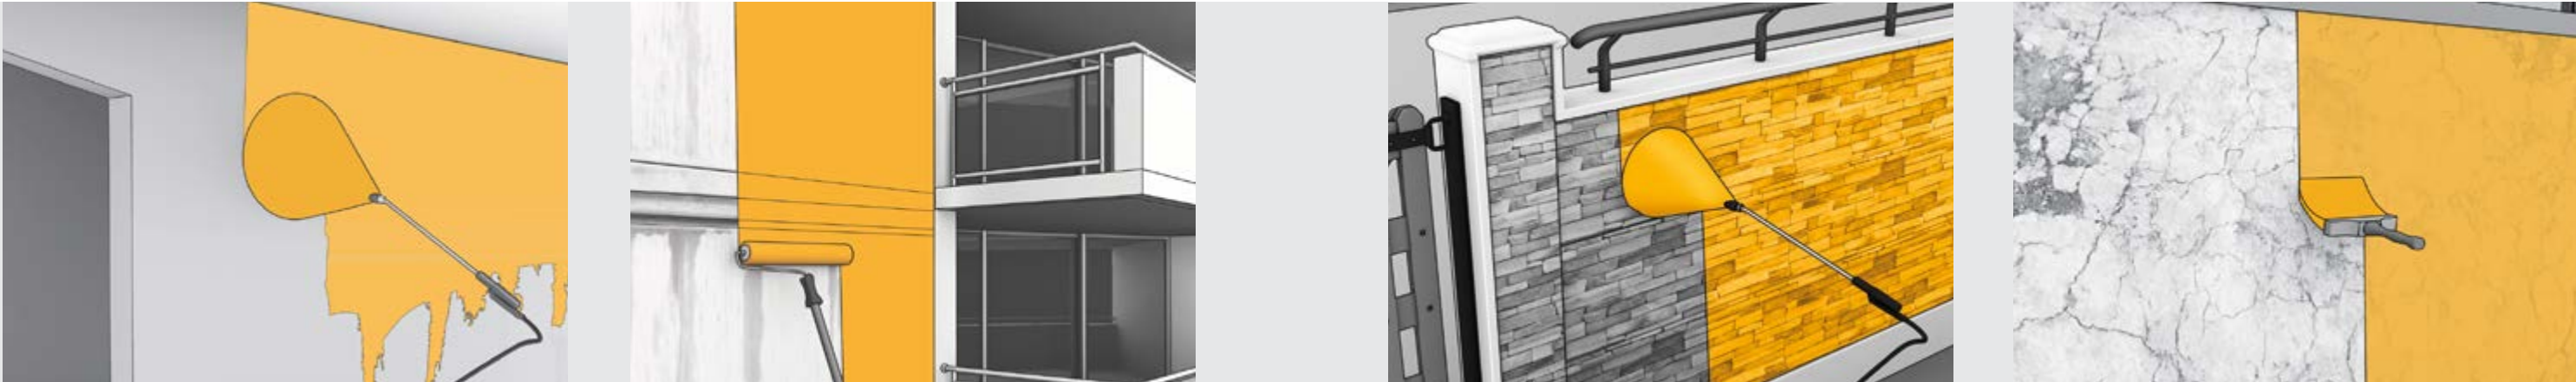

Sikagard®-700 S

Impregnim i padepërtueshëm nga uji me bazë siloksani



APLIKIMET

- Trajtim mbrojtës pa ngjyrë kundër depërtimit të ujit për materialet absorbuese të ekspozuara si betoni, suvatimet me bazë çimentoje, pllaka betoni, çimento me fibra, mure me tulla (argjil dhe rërë gëlqereje, të paqelqëzuara), gur natyror, etj.
- Prajmer hidrofob nën veshjet me bazë tretësi ose emulsionëve mbrojtëse
- Impregnim kundër depërtimit të ujit për nënsh-tresa absorbuese si betoni në struktura të inxhin-ierisë së ndërtimit ose në ndërtimin e strukturave prej betoni.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Reduktim i absorbueshmërisë kapilare të ujit
- Redukton efloreshencën
- Redukton depërtimin e pisllekut në pore
- Përmirëson izolimin termik
- Mund të vishet me veshje me bazë tretësi dhe uji
- Qëndrueshmëri & rezistencë më e lartë se trajtimet tradicionale me bazë silikon
- Nuk ndryshon paraqitjen e nënshtrësës
- Redukton hyrjen dhe lëvizjen e joneve të klorurit
- Nuk vepron si pengesë avulli

KONSUMIMI

- 0.375–0.625 lt/m² (min. 2 veshje)

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
151824	lëng pa ngjyrë	kovë 5 lt	360	lt
151821		kovë 20 lt	480	

Sikagard®-790 All-in-One Protect

Mbrojtje e plotë për sipërfaqet vertikale dhe horizontale



APLIKIMET

- Mbrojtje e fasadave, dyshemeve dhe çative prej baze materiali mineral ndërtimi si:
- Gurë natyrorë: granit, gëlqere, mermer, etj.
 - Pllaka terrakota, tjegulla me bazë balte/ çimentoje
 - Beton, suvatim çimentoje, etj.



KONSUMIMI

- Nënshtrësja shumë poroze: 300 - 600 g/m²/veshje
- Nënshtrësja me pak porozitet: 50 - 200 g/m²/veshje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Mbrojtje kundër depërtimit të ujit dhe vajit
- Mbrojtje kundër njollosjeve
- Përdorim mbi fasada, dysheme, çati
- I përshtatshëm për shumë nënshtrësja ndërtimi
- Lejon transpirimin e nënshtrësës
- Rezistencë ndaj UV
- Lehtëson pastrimin e grafiti
- Miqësor ndaj mjedisit

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
545998	lëng, e verdhë e lehtë	bidon 1 lt	10 copë	480	1 kuti	kg
545997		bidon 5 lt		450		

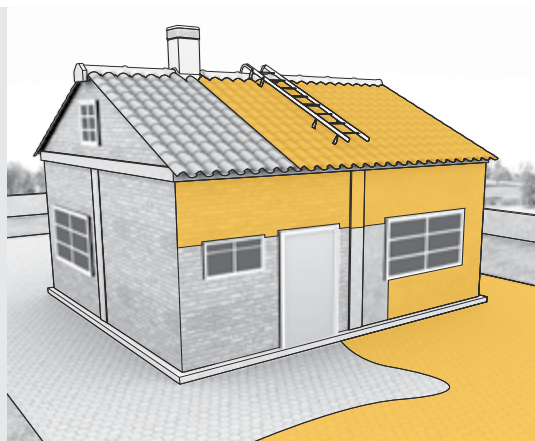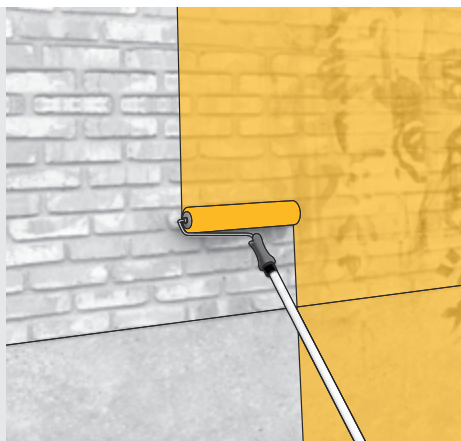

Video aplikimi



Sikagard®-790 All-in-One Protect

Sikagard®-905 W

Impregnim kundër kripës dhe lagështisë që ngurtësohet mbi sipërfaqe



APLIKIMET

- Mbrojtje nga lagështia dhe stabi-lizim i nënshtrësës
- Mbrojtje nga krijimi i kripës dhe mykut mbi sipërfaqe
- Mund të përdoret si forcues i sipërfaqes së nënshtrësave me pluhur dhe të dobëta

KONSUMIMI

- 0,2-0,3 l/m²/shtresë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
95594	lëng i bardhë	bidon 2 lt	10 copë	360	1 kuti	lt

Sikagard®-907 W

Mbrojtës i sipërfaqeve poroze dhe stabilizues i rërës tek fugat





APLIKIMET

- Mbrojtje e dyshemeve me sipërfaqe poroze nga hyrja e ujit dhe vajit
- Stabilizim i rërës brenda fugave të dyshemeve me bloqe gurësh
- Sipërfaqe të shtruara me pllaka guri natyror ose artificial
- Dysheme betoni
- Rugë këmbësorësh, trotuare, tarraca, vende parkimi, etj.

KONSUMIMI

- Sipërfaqe të shtruara me pllaka dhe fuga me rërë: ~ 0,5-1,5 l/m²
- Sipërfaqe të tjera pa fuga: ~ 0,2-0,3 l/m²
- Konsumimi pakësohet, nëse kërkohet shtresë e dytë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
158935	lëng i bardhë	bidon 5 lt	4 copë	480	1 kuti	lt

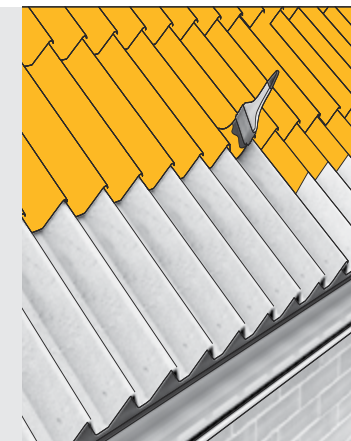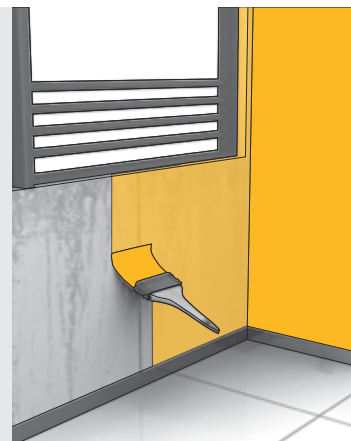

Sikagard®-680 S Betoncolor

Bojë mbrojtëse për betonin



APLIKIMET

- Mbrojtje dhe përmirësim i betonit dhe materialeve të tjera prej çimentoje në ndërtesa dhe elemente infrastrukture.
- Shtresa transparente: pa ngjyrë, kur thahet merr pamje të shkëlqyeshme dhe është e përshtatshme si veshje rifreskuese
- Shtresa përfundimtare me ngjyrë: veshje përfundimtare e cila kur thahet kthehet mat, e disponueshme në shumë ngjyra

KONSUMIMI

- ~0,15-0,20kg/m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë ndaj konsumimit nga moti
- Për shkak të tharjes së shpejtë, veshja ka rezistencë ndaj shiut brenda një kohe të shkurtër
- Nuk ndryshon teksturën e sipërfaqes të betonit
- Mbron nga ndikimet agresive atmosferike, të cilat mund të depërtojnë tek betoni në formën e kripërave ose gazeve
- Rezistencë shumë e lartë ndaj difuzionit të dioksidit të karbonit, redukton shkallën dhe thellësinë e karbonimit të betonit

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
5769	lëng transparent	kovë 20 kg	420	kg
1440	lëng, RAL 9016	kovë 30 kg	630	

Sikagard®-681 Protection

Bojë mbrojtëse pa ngjyrë për betonin



APLIKIMET

- Sipërfaqe të jashtme betoni si: pllaka betoni me agregate të ekspozuara, blloqe-pllaka shtrimi, pllaka me motive dekorative
- Mbi tulla, gurë natyrorë dhe sipërfaqe të lëmuara
- Mbrojtje e estetikës së elementeve vertikale në ndërtesa, ndërtesa industriale, etj.

KONSUMIMI

- 0,10-0,15kg/m²/shtresë (0,12-0,17 lt/m²)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Finiturë estetike e lëmuar ose e shkëlqyeshme (varet nga lloji i nënshtresës)
- Mbrojtje betoni nga faktorët agresivë të mjedisit dhe karbonimi
- Rezistencë ndaj njollosjeve
- Pastrim dhe mirëmbajtje e lehtë
- Parandalon krijimin e algave
- Nuk zverdhet me kalimin e kohës
- Kompatibilitet me llaçet riparues Sika

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
160418	lëng transparent	kovë 3 lt	288	lt



Sikagard® Wallcoat N

Bojë epokside me 2 përbërës dhe me bazë uji



APLIKIMET

- Aplikim mbi beton dhe nënshtresa çimentoje
- Veshje izoluese me ngjyrë për sipërfaqe muri në mjedise të brendshme
- Në dhoma me higjienë të lartë
- Në mjedise prodhimi të industrisë ushqimore dhe pijeve, vende parkimi automjetesh, zona magazinimi dhe logjistike

KONSUMIMI

- ~ 0.28 kg/m² për shtresë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Pa tretës
- Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
- I papërshkueshëm nga avujt e ujit
- Pastrohet lehtë
- Rezistencë e lartë ndaj karbonimit
- Vetë të shkëlqyera dekontaminimi
- Mbulim i mirë
- Pa erë
- Përzjerje dhe aplikim i lehtë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=20 kg		kg
155615	RAL 9003	A=14,6 kg	350,4	
104023		B=5,4 kg	648	

Sikagard® Poolcoat

Veshje me bazë uji për ekspozim nën ujë



APLIKIMET

- Veshje mbrojtëse për: rezervuare betoni të përforcuar
- Mbi sipërfaqe betoni, llaçesh çimentoje dhe gome të kloruar
- Në pishina me sistem pastrimi të ujit me bazë klori


KONSUMIMI

- ~ 0.15 kg/ m²/ shtresë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë ndaj kalcifikimit dhe stabilitet ngjyre
- Rezistencë ndaj kremrave dhe vajrave kundër diellit
- Rezistencë ndaj ujit dhe kimikateve
- Mund të mbulojë veshjet ekzistuese prej gome të kloruar
- Pastrohet dhe dezinfektohet lehtë
- Shtim i kohës së mirëmbajtjes

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
76298	BLAU 32	kovë 10 lt	440	lt
76303	ADRIABLAU			
30412	e bardhë, RAL 9010			
45743	RAL 1013			

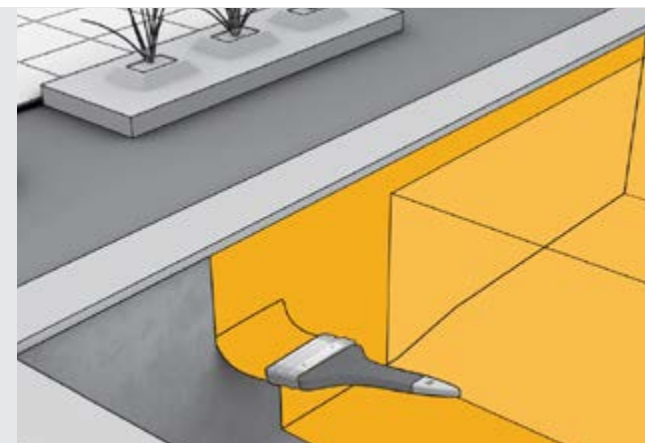

SikaColor®-500 W Primer

Prajmer akrilik i tretshëm në ujë për bojërat SikaColor®



APLIKIMET

■ Si prajmer për bojërat e fasadave SikaColor®

KONSUMIMI

■ 10-12 m²/lit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Sipërfaqe të papërshkueshme nga uji
- Stabilizon nënshtresën dhe përmirëson ngjitjen e bojës
- Aplikim i lehtë, thahet shpejtë
- Nuk zverdh bojën përfundimtare
- Hollohet me ujë
- I transpirueshëm, përshkohet nga avujt e ujit
- Pa tretës, miqësor ndaj mjedisit
- Pa erë, i përshtatshëm për mjediset e brendshme

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
162631	lëng ngjyrë qumështi	bidon 5 lt	112	copë

SikaColor®-650 W

Veshje elastike me performancë të lartë, kundër ujit dhe me bazë akrilike për fasadat



APLIKIMET

- Veshje dhe izolim i sipërfaqeve të jashtme si: suvatimet, betoni, etj.
- Mbrojtje e fasadave kundër ujit, lagështisë, kripës në konstruksionet afër bregdetit

KONSUMIMI

■ 8-10 m²/lit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Kundër ujit
- Mbyll plasaritjet
- I transpirueshëm
- Rezistencë ndaj UV, motit, vjetërimit
- Pa tretës, miqësor ndaj mjedisit
- Aplikim i lehtë
- Mbulim shumë i mirë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
159976	e bardhë	kovë 3 lt	60	copë
159975		kovë 10 lt	36	

SikaColor®-670 W

Bojë me bazë akrilike për fasadat e ndërtesave



APLIKIMET

■ Lyerje e sipërfaqeve të jashtme si suvatë, betoni, muret.

KONSUMIMI

■ 11-13 m²/lit (në varësi të nënshtresës)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- E përshkueshme nga avujt e ujit, lejon transpirimin e nënshtresës
- Rezistencë ndaj vjetërimit dhe konsumimit
- Pa tretës, miqësor ndaj mjedisit
- Rezistencë ndaj rrezatimit diellor
- Aplikim i lehtë
- Mbulim i mirë
- I përshtatshëm për përdorim të brendshëm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
159974	e bardhë	kovë 3 lt	60	copë
159973		kovë 10 lt	36	



Sikagard®-63 N

Veshje mbrojtëse epokside me 2 përbërës



APLIKIMET

- Shtresë mbrojtëse me rezistencë ndaj kimikateve mbi beton, gur, llaçe dhe suva çimentoje, çimento epokside, produkte me bazë rrëshire epokside, çelik
- Shtresë mbrojtëse për depozita magazinimi dhe silose
- Veshje kundër korrodimit mbi çelik në impiantet e përpunimit të ushqimeve, veprat e ujërave të zeza, ferma, ndërmarrje agrikulturore, mjedise kimike, farmaceutike, industria e pijeve

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Pa tretës
- Rezistencë e mirë mekanike dhe kimike
- Trashësi e madhe shtrese
- I papërshkueshëm nga lëngjet
- Përzierje dhe aplikim i lehtë

KONSUMIMI

■ ~ 0.15 kg/ m²/ shtresë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
542782	RAL 7032	kovë A+B=10kg	300	kg

Sika® Poxitar F

Veshje kombinim epoksidi-vaji antraceni për aplikime të rënda mbi çelik dhe beton



APLIKIMET

- Veshje mbrojtëse për beton dhe çelik, për struktura të mbuluara me dhë, p.sh. sistemet e ujërave të ndotur, industria kimike, etj.
- I përshtatshëm kudo që aplikimi mbi beton të lagësht është i pashmangshëm.
- Nuk është i përshtatshëm për sipërfaqet në kontakt me ujin e pijshëm, mjedise me kafshë shtëpiake, stalla,etj.


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë ndaj sforcimeve të mëdha
- Rezistencë ndaj abrazionit & tronditjeve
- Rezistencë ndaj ujit dhe kimikateve
- Mund të ekspozohet ndaj ujit menjëherë pas aplikimit (*rekomandohet konsultimi me autoritetet për mbrojtjen e mjedisit*)

KONSUMIMI

■ ~0,31 kg/ m²/ shtresë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=17 kg		
555071	e zezë	A=kovë 14,45 kg	650.25	kg
507818		B=bidon 2,55 kg	535.5	

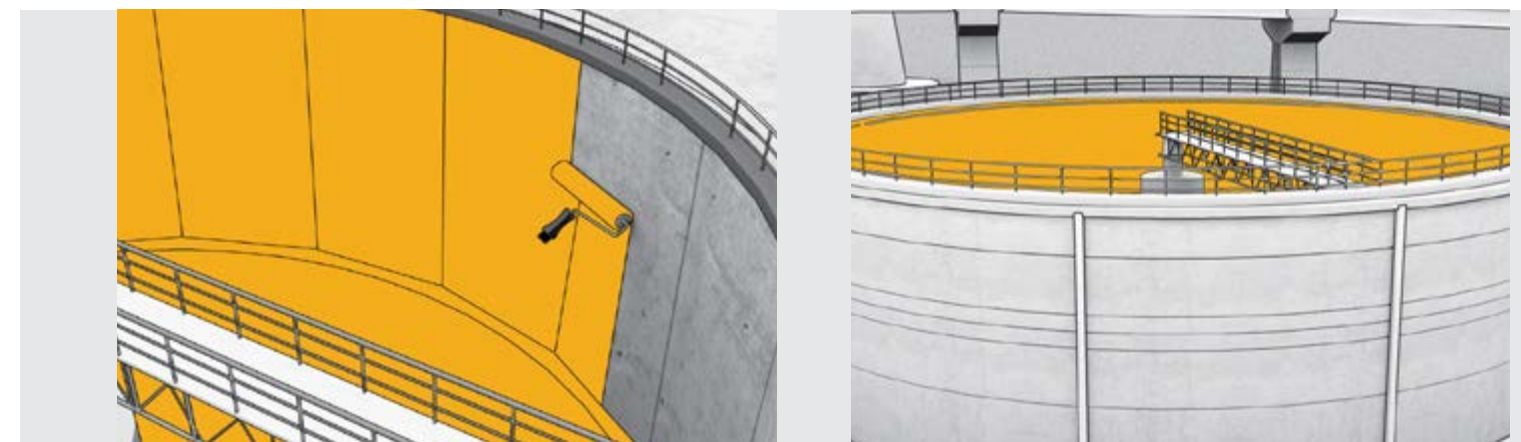



NGARKESAT e shumta me të cilat ndërtesat rëndohen, legjislacionet më të rrepta, standardet që duhet të zbatohen dhe ndryshimet e shpeshta gjatë përdorimit të ndërtesave janë vetëm disa nga shembujt ku aplikimi i sistemeve të përforcimit statik sa vjen dhe bëhet i detyruar. Me pllakat Sika® CarboDur® apo pëlhurat SikaWrap® të gjitha këto kërkesa mund të plotësohen shpejtë, lehtë dhe me efikasitet.

SikaWrap®	88
SikaWrap® FX-50 C	89
SikaWrap® FX-75 G.....	89
Sikadur®-300	90
Sikadur®-330	90
Sika® CarboDur®	91
Sikadur®-30	91
Sika® CarboShear L	92
Sika MonoTop®-722 Mur E	93
SikaWrap®-350 G Grid	93


Referencë projekti



Përforcim strukturor
në QTU

SikaWrap®

Pëlhurë prej fibre karboni ose qelqi për përforcim strukturor

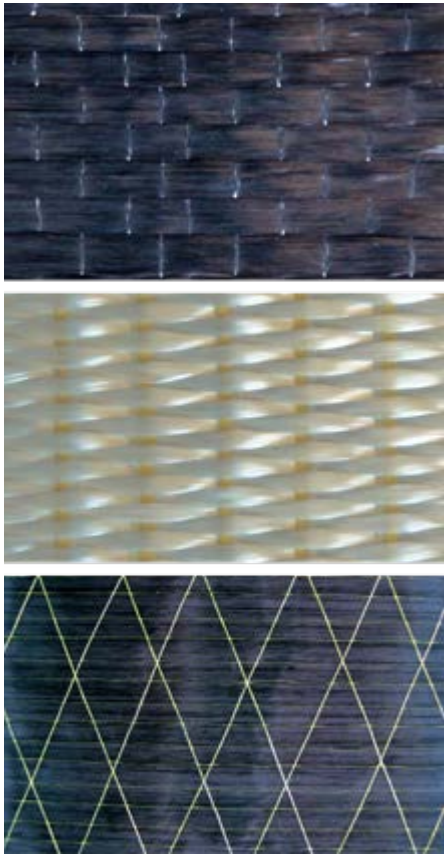

APLIKIMET

- Përforcim i konstruksioneve prej betonarmeje, mureve dhe elementeve strukturore prej druri për shtim të aftësisë bartëse përkulëse dhe prerëse
- Përmirësim i performancës sizmike të mureve
- Plotëson armaturën
- Përmirësim i rezistencës dhe duktilitetit të kolonave
- Shtim i aftësisë bartëse të elementeve strukturore
- Ndryshim të përdorimit të ndërtesave
- Korrigjim të defekteve të projektimit strukturor dhe/ ose të ndërtimit
- Shtim i rezistencës ndaj lëvizjeve sizmike
- Përmirësim i qëndrueshmërisë dhe jetëgjatësisë së funksionalitetit
- Përmirësim i strukturës në përputhje me rregulloret në fuqi

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Të prodhuara me fibra të thurura që pëlhura të ketë qëndrueshmëri (përpunim termik)
- Shumë lloje aplikimesh për çdo kërkesë përforcimi strukturor
- Modifikim i lehtë duke u përshtatur me gjeometrinë e strukturës (trarë, kolona, oxhaqe, shtylla, mure, silos)
- Disponohen në gjerësi të ndryshme për lehtësi gjatë aplikimit
- Dendësi e ulët për minimizimin e peshës shtesë
- Kosto më efikase krahasuar me teknikat tradicionale

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
613525	SikaWrap®-230C 600mm	rulon 50 m		900		m
413952	SikaWrap®-300C 300mm		2 rulona	2400		
413956	SikaWrap®-600C 300mm			1200	1 kuti	
413941	SikaWrap®-930G 600mm			1500	1 rulon	



Video aplikimi



SikaWrap®

SikaWrap® FX-50 C

Kordon fibrash karboni për lidhje, përforcim strukturor dhe ankorimin e sistemeve të përforcimit SikaWrap®



APLIKIMET

- Ankorim i pëlhurave me fibra karboni ose qelqi SikaWrap® mbi beton ose mur
- Lidhje e pëlhurave me fibra karboni ose qelqi SikaWrap® nëpërmjet strukturave prej betoni ose mureve
- Përforcim fleksibël i montuar pranë sipërfaqes (near surface mounted, NSM)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Fibër karboni, rezistuese ndaj korrodimit dhe e qëndrueshme
- Shumë përdorime
- Instalim i lehtë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
465764	i zi, 10 mm	rulon 25 m	800	1 rulon	m

SikaWrap® FX-75 G

Kordon fibrash qelqi për lidhje, përforcim strukturor dhe ankorimin e sistemeve të përforcimit SikaWrap®



APLIKIMET

- Ankorim i pëlhurave me fibra karboni ose qelqi SikaWrap® mbi beton ose mur
- Lidhje e pëlhurave me fibra karboni ose qelqi SikaWrap® nëpërmjet strukturave prej betoni ose mureve
- Përforcim fleksibël i montuar pranë sipërfaqes (near surface mounted, NSM)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Fibër qelqi , rezistuese ndaj korrodimit
- Shumë përdorime
- Instalim i lehtë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
490518	fibër qelqi	rulon 25 m	800	1 rulon	m



Video aplikimi



SikaWrap® FX



Sikadur®-300

Rrëshirë epokside me 2 përbërës për impregnim



APLIKIMET

- Rrëshirë për impregnimin e pëlhurave të përforcimit strukturor SikaWrap® që aplikohen me metodën e lagësht
- Rrëshirë - prajmer për sistemin e lagësht të aplikimit

KONSUMIMI

- 0.4 - 1.0 kg/m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përzierje dhe aplikim i lehtë me rul për impregnim
- Prodhuar për metoda saturimi manuale ose mekanike
- Ndërkapje e mirë mbi shumë nënsh-tresa
- Vetë mekanike të mira
- Kohë tepër e gjatë punueshmërie

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B=20kg		
472932	lëng ngjyrë e verdhë e lehtë	A = 14,88 kg	327,36	kg
472933		B = 5,12 kg	184,32	

Sikadur®-330

Rrëshirë epokside me 2 përbërës për impregnim



APLIKIMET

- Rrëshirë impregnimi për pëlhurën përforcuese SikaWrap® e aplikuar me metodën e thatë
- Rrëshirë prajmer për sistemin e aplikimit të thatë
- Ngjitës strukturor për ngjitjen e petëzave Sika® CarboDur® në prerjet

KONSUMIMI

- 0.7 - 1.5 kg/m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përzierje & aplikim i lehtë me mallë dhe rul
- Prodhuar për metoda manuale saturimi
- Sjellje e shkëlqyer aplikimi mbi sipërfaqe vertikale & horizontale
- Ndërkapje e mirë mbi shumë nënsh-tresa
- Vetë mekanike të mira
- Nuk nevojitet prajmer

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
472851	gri e lehtë	set A+B=5 kg	360	kg



Sika® CarboDur®

Shirita fibrash karboni për përforcime strukturore



APLIKIMET

Përforcime strukturore për:

- Shtim kapaciteti për mbartje ngarkese
- Defekte në pjesë strukturore
- Përmirësim funksionaliteti
- Ndryshim i sistemit strukturor
- Ndryshim standardesh
- Defekte projektimi ose ndërtimi

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Nuk korrodohen, rezistencë shumë e lartë
- Qëndrueshmëri dhe rezistencë e shkëlqyer ndaj lodhjes
- Disponohen në gjatësi të mëdha
- Trashësi shumë e ulët, e cila lejon kryqëzime ose aplikime të njëpasnjëshme
- Transportohen lehtë, peshë e ulët, procedurë e lehtë aplikimi
- Përpunim paraprak minimal i shiritit
- Skaje të pastra, pa fibra të ekspozuara
- Disponohet shumë testime dhe miratime nga e gjithë bota

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
5712	S 512	rulon 250m	500		
456159	E 812	rulon 100m	800		
5714	S 1012	rulon 250m	500		
423916	S 1,030	rulon 250m		1 rulon	m

Sikadur®-30

Ngjitës epoksid tiksotropik për ngjitjen e përforcimeve




APLIKIMET

- Ngjitës për armaturën e jashtme përforcuese, veçanërisht në punimet e përforcimeve strukturore ku përfshihen:
- Shiritat Sika CarboDur® në beton, tulla, dru dhe shirita çeliku mbi beton

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përzierje dhe aplikim i lehtë, nuk nevojitet prajmer
- Rezistencë e lartë ndaj zvarrjes në ngarkesë të përhershme
- Ngurtësimi nuk ndikohet nga lagështia e lartë
- Ngjitës i fuqishëm
- Tiksotropik: nuk varet në aplikime vertikale
- Fortësohet pa tkurrje
- Rezistencë mekanike fillestare & përfundimtare e lartë
- Rezistencë e lartë ndaj abrazionit & shokut
- I padepërtueshëm nga lëngjet dhe avujt e ujit

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
452291	pastë, gri e lehtë	set A+B=6kg	432	kg

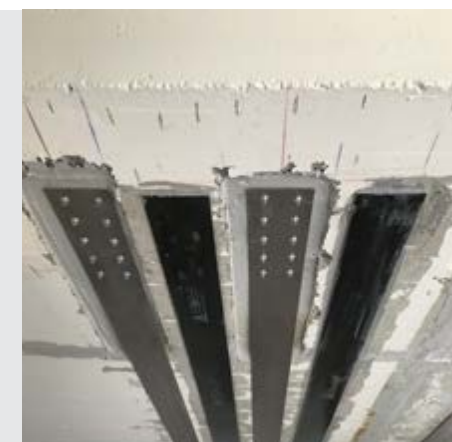

Video aplikimi



Sika CarboDur®

Sika® CarboShear L

Shirita fibrash karboni për përforcim strukturor (sistemi Sika® CarboDur® CFRP)



APLIKIMET

- Kapacitet i shtuar për bartje ngarkese
- Dëmtimet e elementeve të strukturës
- Përmirësim i shërbimit dhe qëndrueshmërisë
- Ndryshim i sistemit të strukturës
- Riparim i projektimit ose defekteve të ndërtimit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Sistem i testuar ankorimi
- Jo korrodes
- Rezistencë dhe qëndrueshmëri shumë të larta
- Përforcues kundër grisjes dhe shpërthimit
- Ankorim preciz
- Peshë e lehtë
- Trashësi e përgjithshme e ulët, mund të mbivishet
- Transportim i lehtë
- Instalim i lehtë - pa pajisje instalimi
- Rezistence e shkëlqyer ndaj lodhjes
- Kërkohej përgatitje minimale e shiritave
- Ndikim estetik minimal

KODI	PËRSHKRIMI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
52383	L 4/20/50	100	20 copë	copë
52385	L 4/30/70	50		
52386	L 4/50/100	100		

Sika MonoTop®-722 Mur E

Llaç me 1 përbërës për riparimin dhe përforcimin e mureve



APLIKIMET

- Riparime lokale të:
- Mureve (me tullat, blloqe, gurë)
- Në kombinim me SikaWrap-350 G Grid, përbën sistemin e duhur për përforcimin e mureve dhe lidhjen e elementeve prej betoni me muret.

KONSUMIMI

- ~ 1,50 kg/m²/mm trashësi shtrese

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Trashësi aplikimi 5-15mm
- Punueshmëri e shkëlqyer dhe finiturë e lëmuar
- Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresat tullat, gurë, beton
- Modul i ulët elasticiteti
- Për riparime lokale jostrukurore të elementeve prej betoni
- Qëndrueshmëri e mirë përmasash, nuk varet në aplikimet tavanore
- Finirimi i sipërfaqes është i mundur me sfungjer ose shpatull metalike

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
559190	pluhur gri	thes 25 kg	50	copë

SikaWrap®-350 G Grid

Rrjetë fibrash qelqi me veshje rezistente ndaj alkaleve për llaçet që përforcohen me pëlhurë




APLIKIMET

- Përforcimin e mureve prej tullash, blloqesh ose guri
- Përforcimin e mbushjeve të mureve
- Lidhjen e mureve me mure të tjera ose me struktura betonarmeje
- Shtimin e rezistencës ndaj dështimit jashtë planit të mureve
- Shtimin e rezistencës dhe duktilitetit në plan të mureve
- Riparimin e mureve me plasaritje

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë e lartë ndaj tërheqjes në të dyja drejtimet
- Ekonomik
- Nuk korrodon
- Veshje rezistente ndaj alkaleve



KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
182303	gri, 1x50m	rulon 50 m²	500	m²

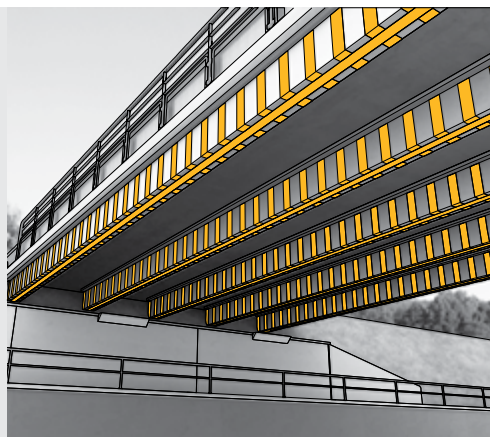

Video aplikimi



Sika CarboShear®

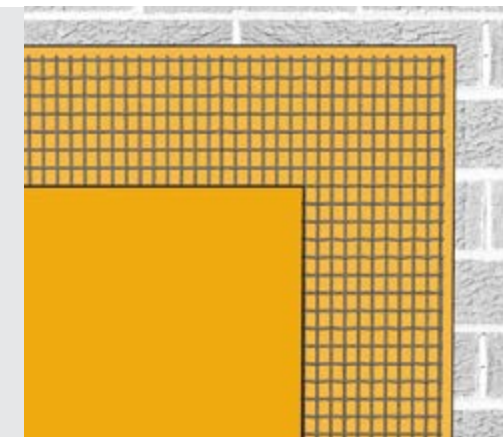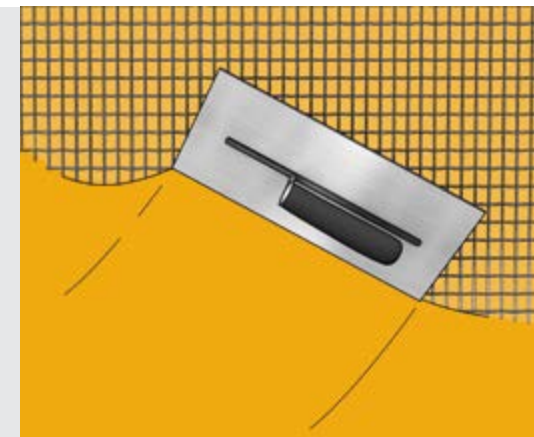

Video aplikimi



Sistemi Sika TRM



Fiksime, mbushje, ankorime

LLAÇET që aplikohen me derdhje janë të rrjedhshëm, kanë rezistencë të lartë, bazë poliuretani ose epokside, dhe përdoren për mbushje të hapësirave në vende ku do të montohen makineri, si dhe për mbushje ose ankorime në elemente strukturore. Sika ofron produkte të të gjitha teknologjive, për ngjitje joelastike, për ankorime me mpiksje të shpejtë, performancë dhe kërkesa të larta, edhe për aplikime specifike si ankorimet elastike të shinave të trenit.

SikaGrout®-212 Classic	96
SikaGrout®-312 HP	97
SikaGrout® HT System	98
Sika AnchorFix®-1	99
Sika AnchorFix®-2+	100
Sika AnchorFix®-3030	101
Sikadur®-31 EF	102
Sikadur®-32 EF	102
Sikadur®-42 SP	103
Sikadur®-52 Injection Normal & LP	103

Skano për të zbuluar më shumë rreth aplikimeve të mëposhtme:



Graute



Ankorime



Ngjitje e ngurtë

SikaGrout®-212 Classic

Graut çimentoje me 1 përbërës që aplikohet me derdhje për mbushje, ankorime dhe riparim betoni



APLIKIMET

- Për trashësi aplikimi midis 5-30mm
- Ankorime bulonash (ankorazh etj.) dhe struktura metali për vendosjen e pllakave metalike që shërbejnë si bazament makinerie, makineri, themele shtyllash, etj.
- Mbushje me derdhje të thjeshtë (ose pompim) të kaviteve, plasaritjeve, hapësirave, vrimave dhe porozitetit në beton, mure, shkëmbinj, etj.
- Grauting midis themeleve dhe bazave për suportin e pajisjeve dhe makinerive
- Restaurim betoni duke riderdhur llaç në kallëpe (trarë, kolona, kuverta urash)
- Fiksime të mëvonshme






KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përdorim i lehtë, pluhur gati për përzierje; thjesht shtoni ujë (dhe agregate nëse dëshironi)
- Kompensim i tkurrjes për shkak të përhapjes
- Rrjedhshmëri e madhe pa segregim apo rrjedhje
- Rezistenca mekanike të larta dhe ndërkapje shumë e mirë mbi beton dhe çelik
- Aplikim me derdhje dhe/ose pompë
- Për trashësi aplikimi më të mëdha, referohuni tek sistemi SikaGrout® HT System

KONSUMIMI

- ~ 2,0 kg pluhur / mm trashësi / m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
500192	pluhur gri	thes 25 kg	48	copë

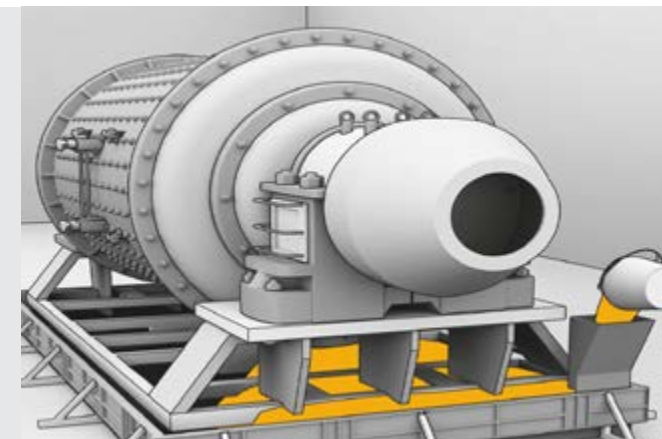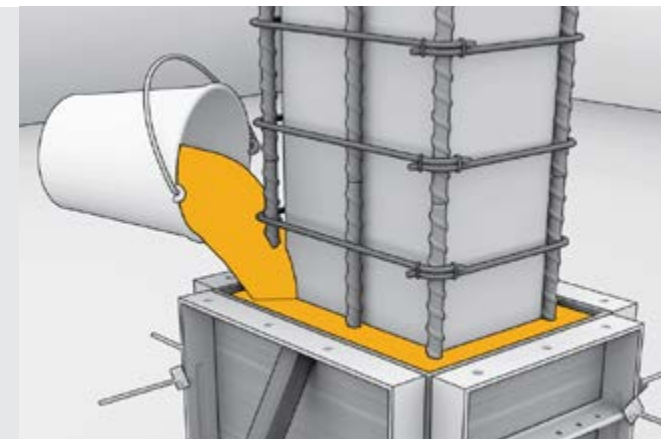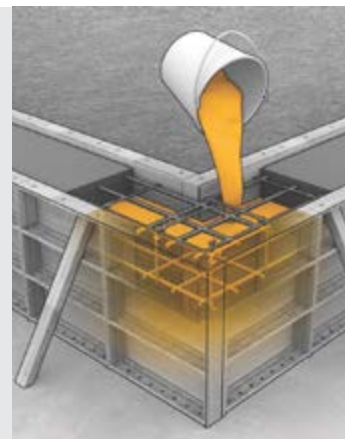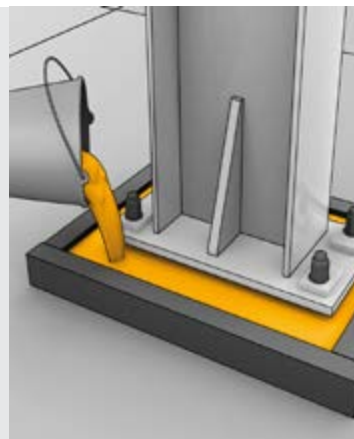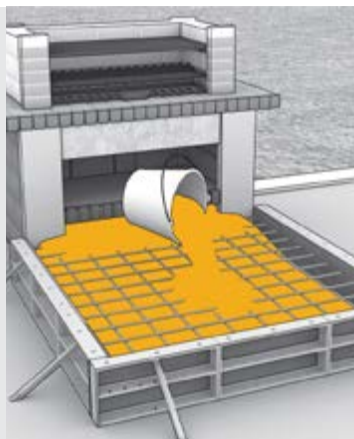

SikaGrout®-312 HP

Llaç inxhinierik me performancë të lartë dhe bazë çimentoje, i përforcuar me fibra që aplikohet me derdhje (SCC), për riparime dhe ankorime



APLIKIMET

- Trashësi aplikimi 10-50 mm
- Mbushje precize ndërmjet themeleve dhe suporteve, poshtë pllakave të bazamenteve, izoluesve sizmikë ose makinerive dhe pajisjeve të rënda
- Ankorime bulonash (ankorazhe, vida, etj.) dhe strukturash metalike
- Restaurim elementesh betoni duke rihedhur llaç brenda kallëpeve
- Mbushje me derdhje të thjeshtë (ose pompim) të hapësirave, plasaritjeve dhe porozitetit në beton, mure, gurë, etj.
- Izolim përreth depërtimeve

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përdorim i lehtë, pluhur gati për përzierje; thjesht shtoni ujë (dhe agregate nëse dëshironi)
- Kompensim i tkurrjes
- Rrjedhshmëri e madhe pa segregim apo rrjedhje
- Rezistenca mekanike të larta dhe ndërkapje shumë e mirë mbi beton dhe çelik
- Aplikim me derdhje dhe/ose pompë
- Për trashësi aplikimi më të mëdha, referohuni tek sistemi SikaGrout® HT System

KONSUMIMI

- ~ 2,0 kg pluhur / mm trashësi / m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
525433	pluhur gri	thes 25 kg	48	copë



SikaGrout® HT System

Sistem me bazë çimentoje që aplikohet me derdhje për aplikime në shtresa të mëdha



APLIKIMET

- SikaGrout® HT System-80: trashësi shtrese midis 15-80 mm.
- SikaGrout® HT System-120: trashësi shtrese midis 20-120 mm.
- Grauting preciz midis themeleve dhe suroteve, poshtë pllakave të bazamenteve, izoluesve sizmikë apo makinerive të rënda dhe pajisjeve
- Ankorime si bulona (ankorazhe, vida, etj.) dhe struktura metalike për blloqet e pllakave mbështetëse, makineri, shtylla themelesh
- Mbushje me derdhje të thjeshtë (ose pompim) i zgavrave, plasaritjeve dhe hapësirave në beton, mure, shkëmbinj, etj.
- Izolime përreth depërtimeve (p.sh. tubacione)
- Fiksime





KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përdorim i lehtë, gati për përzierje, thjesht shtoni ujë
- Kompensim i jashtëzakonshëm i tkurrjes (në fazë plastike dhe të ngurtësuar)
- Vetë të shkëlqyera rrjedhjeje, punueshmërie dhe qëndrueshmërie
- Pa segregim dhe rrjedhje
- Rezistenca mekanike të larta dhe ngjitje e shkëlqyer mbi beton dhe çelik
- Mund të derdhet dhe/ose pompohet
- Klasifikimi i zjarrit A1

KONSUMIMI

- ~ 2,0 kg pluhur / mm trashësi / m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
	SikaGrout® HT-80	31,25 kg		copë
500192	Sikagrout®-212 Classic, gri	thes 25 kg	48	
519421	Sikagrout® Quartz Sand 3-6mm	qese 6,25 kg	160	
	SikaGrout® HT-120	31,25 kg		
525433	Sikagrout®-312 HP	thes 25 kg	48	
519421	Sikagrout® Quartz Sand 3-6mm	qese 6,25 kg	160	

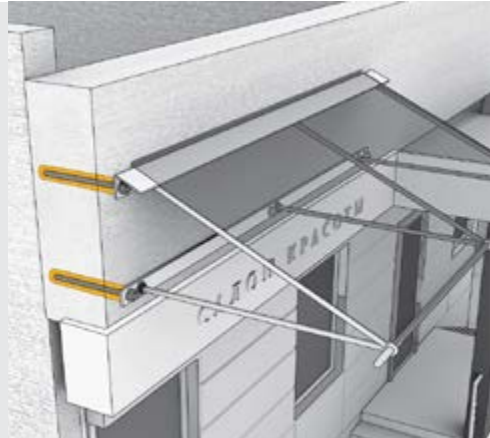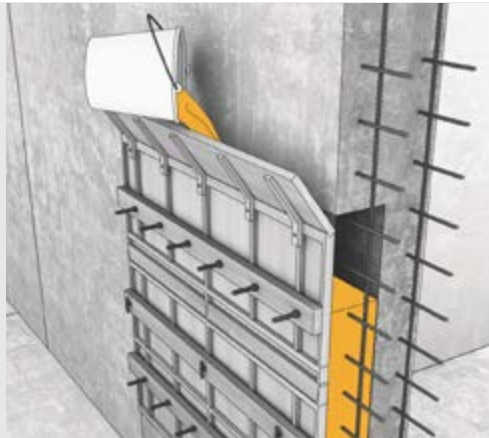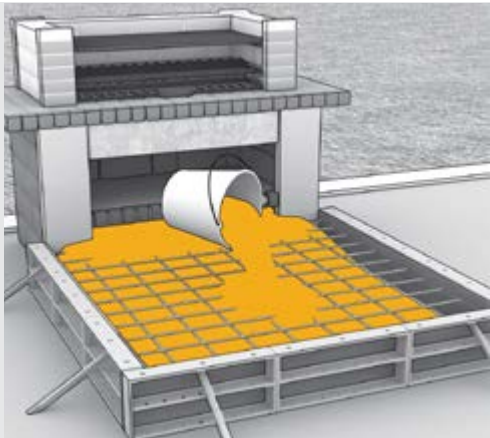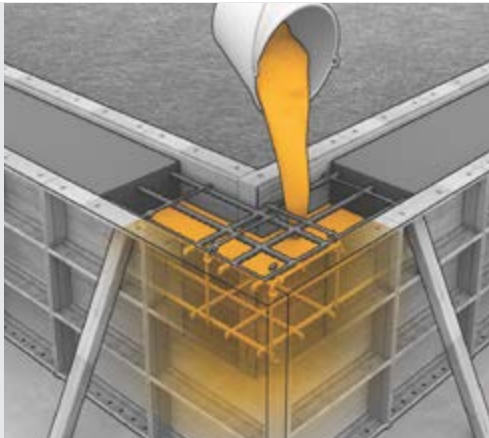

Sika AnchorFix®-1

Ngjitës ankorimi me tharje të shpejtë



APLIKIMET

- Ngjitës ankorimi me tharje të shpejtë për:
- Shufra / çelik për armaturë
 - Shufra të filetuara
 - Bulona dhe sisteme të posaçme mbërthimi
 - Beton
 - Mure zgavër dhe solide
 - Gur natyror i fortë

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tharje e shpejtë
- Mund të përdoret pistoletë standarde
- Mund të përdoret në temperatura të ulëta
- Kapacitet i lartë për bartje ngarkese
- Disponohet miratimi ETA
- Nuk rrjedh, edhe në aplikime tavanore
- Pa stiren
- Arome e lehtë
- Sasi e pakët firoje

KONSUMIMI

- Konsumimi varet nga përmasat e birës së shpuar

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
497952	gri e hapur	tubetë 300 ml	12	900	1 kuti	copë

Sika AnchorFix®-2+

Ngjitës ankorimi për ngarkesa mesatare deri të larta



APLIKIMET

- Ngjitës ankorimi me tharje të shpejtë për:
- Shufra / çelik për përforcim
 - Shufra të filetuara
 - Bulona dhe sisteme të posaçme mbërthimi
 - Beton (te plasaritur ose jo)
 - Mure solide
 - Çelik
 - Gur natyror i fortë
 - Gur solid


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tharje e shpejtë
- Mund të përdoren pistoletat standarde
- Kapacitet i lartë për mbartje ngarkese
- I përshtatshëm për betonin e plasaritur
- Certifikuar për ujin e pijshëm
- Disponohet certifikate LEED
- Nuk varet, edhe në aplikime tavanore
- Pa stiren
- Me pak aromë
- Firo e ulët

KONSUMIMI

- Konsumimi varet nga përmasat e birës së shpuar

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
594183	gri	tubetë 300 ml	12	900	1 kuti	copë

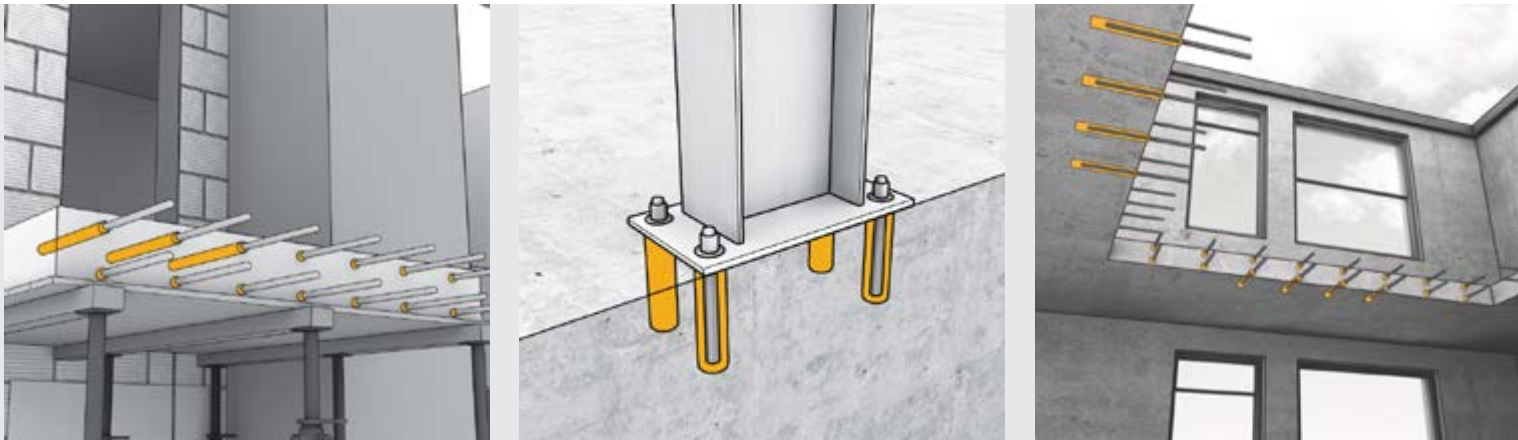

Sika AnchorFix®-3030

Ngjitës epoksid për ankorim kimik me performancë të lartë



APLIKIMET

Ngjitës ankorimi për fiksimin e ankorazheve jo të zgjerueshme si:

Punime strukturore

- Ankorim shufrash përforcimi në punime të reja ose rikonstruksione
- Shufra të filetuara
- Bulona dhe sisteme të posaçme fiksimi/ mbërthimi

Punime metali, druri

- Parmaqe, balustrada dhe mbështetëse
- Kangjella
- Kasa dyersh dhe dritaresh

Nënshtresat

- Beton (te plasaritur ose jo)
- Mure solide
- Çelik
- Gur natyror ose artificial
- Gur solid


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Kohë e gjatë punueshmërie
- Mund të përdoret mbi beton të lagësht
- Kapacitet i lartë ngarkese
- Testim sizmik (C1 & C2)
- I përshtatshëm për kontaktin me ujin e pijshëm
- Rezistencë ndaj zjarrit
- Pa stiren
- Ndërkapje e mirë mbi nënshtresë
- Ngurtësim pa tkurrje
- Çlirime të ulëta
- Firo e pakët

KONSUMIMI

- Konsumimi varet nga përmasat e birës së shpuar

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
580346	gri	tubetë 385 ml	12	840	1 kuti	copë

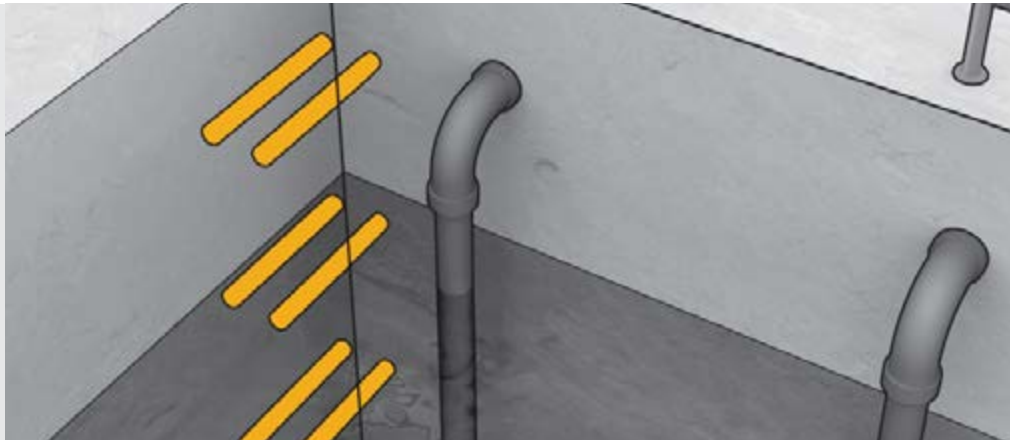



Sikadur®-31 EF

Ngjitës strukturor epoksid me 2 përbërës



APLIKIMET

- Ngjitës strukturor për: elemente betoni, gur natyror i fortë, qeramika, çimento me fibra, llaç, tulla, mur, dru, poliester, epoksid
- Riparim dhe ngjitje për: kënde dhe skaje, vrima dhe zgavra
- Mbushje, riparime fugash dhe izolim plasaritjesh
- Aplikim vertikal dhe horizontal
- Përdorim i brendshëm dhe i jashtëm

KONSUMIMI

- ~ 1,95 kg/m²/mm trashësie

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Temperaturë aplikimi nga +10 °C deri në +30 °C
- Përzjerje dhe aplikim i lehtë
- Ndërkapje e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit
- Tiksotropik: nuk varet në aplikime vertikale dhe horizontale
- Ngurtësim pa tkurje
- Nuk nevojitet prajmer
- Rezistencë ndaj abrazionit
- I papërshkueshëm nga lëngjet dhe avujt e ujit
- Rezistencë kimike

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
534999	gri	set A+B=1,2 kg	8	320	1 kuti	set
536985		set A+B=6 kg		432		kg

Sikadur®-32 EF

Agjent epoksid me 2 përbërës për ngjitje strukturore



APLIKIMET

- Elemente betoni (përfshirë ngjitjen e betonit të freskët me betonin e ngurtësuar)
- Gur i fortë natyror
- Qeramika, çimento me fibra
- Llaç, tulla, mure
- Çelik, hekur, alumin, dru, qelq
- Poliester/fibra qelqi dhe materiale rrëshire epokside




KONSUMIMI

- ~ 1,3 kg/m²/mm trashësie

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përzjerje dhe aplikim i thjeshtë
- Ndërkapje e mirë mbi shumë materiale ndërtimi
- Ngurtësohet pa tkurje
- Nuk nevojitet prajmer
- Rezistencë e lartë mekanike fillestare & përfundimtare
- I papërshkueshëm nga lëngjet dhe avujt e ujit
- Rezistencë kimike e mirë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
545534	gri	set A+B=1 kg	8	320	1 kuti	set
545555		set A+B=4,5 kg		432		kg

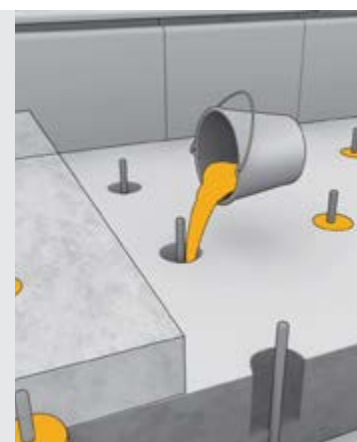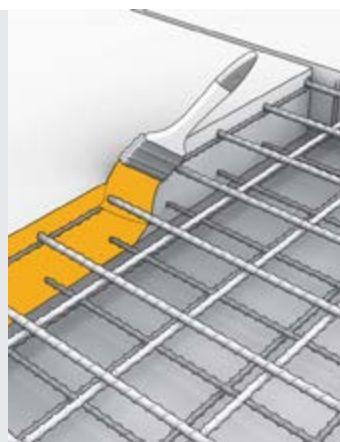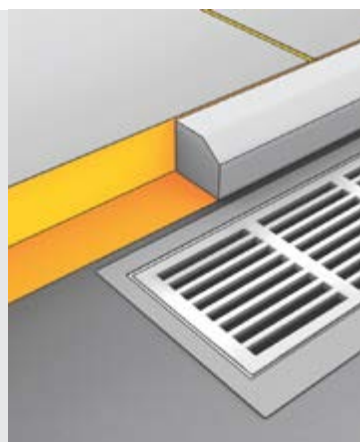

Sikadur®-42 SP

Llaç i vetënivelueshëm rrëshire epokside me 3 përbërës që aplikohet me derdhje



APLIKIMET

- Fiksim ankorazhesh mbi sipërfaqe horizontale
- Ankorim armature mbi sipërfaqe vertikale betoni gjatë aplikimeve strukturore
- Derdhje precize poshtë pllakave mbështetëse të urave ose makinerive
- Mbushje e plasaritjeve dhe vrimave të mëdha në beton

KONSUMIMI

- 1.9 kg / litër miksi

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitje shumë e mirë mbi shumicën e materialeve të ndërtimit: beton, llaç, gurë, çelik, qelq, rrëshira poliesteri ose epokside
- Pa tretës
- Përzjerje e lehtë, rrjedhje dhe vendosje e mirë
- Ngurtësohet shpejtë pa tkurje
- Lagështia nuk ndikon ngurtësimin

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
92330	gri	set A+B+C=1,5 kg	8 sete	320	1 kuti	kg
93843		set A+B+C=5 kg		480		

Sikadur®-52 Injection Normal & LP

Rrëshirë epokside me viskozitet të ulët për injektim - kohë punueshmërie normale



APLIKIMET

- Mbush dhe izolon hapësirat dhe plasaritjet në struktura si: urat, struktura të inxhinierisë së ndërtimit, ndërtesa industriale dhe banimi, p.sh. kolona, trarë, themele, mure, dyshe dhe struktura ujëmbajtëse
- Ngjitje strukturore
- Parandalim i hyrjes së ujit dhe infiltrimit të substancave që ndikojnë në ndryshkjen e armaturës

KONSUMIMI

- 1 kg rrëshirë injektimi: ~0,93 L


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Temperaturë injektimi +5°C deri +30°C
- Ngjitje e mirë mbi beton, mure, gurë, çelik dhe dru
- I përshtatshëm për kushte të thata dhe të lagështa
- Gjerësi max. plasaritjeje 5,0 mm
- Rezistenca mekanike të larta
- I fortë, por jo i thyeshëm
- Viskozitet i ulët, injektohet me pompë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
517958	e verdhë/kafe LP	set A+B=1 kg	8 sete	320	1 kuti	set
487237	e verdhë/kafe N					



Zbulo më shumë



Sisteme për shtrim
dysHEMEJE

Shtrim dysHEMEJE

MJEDISET bashkëkohore industriale, tregtare dhe magazinat, zonat e qarkullimit të produkteve, mjediset e prodhimit dhe përpunimit, zonat me shkallë të lartë higjienë etj. bëjnë të domosdoshëm krijimin e dysHEMEVE me derdhje që u përgjigjen sforcimeve të rënda mekanike, kimike dhe termike, duke plotësuar në të njëjtën kohë nevojat për rezistencë ndaj rrëshqitjes, higjienë dhe estetikë të lartë. Zgjidhjet me sistemet Sikafloor® ofrojnë mundësinë e përzgjedhjes midis një shumëllojshmërie ngjyrash. Mund të aplikohen në trashësi të ndryshme për të përfutur sipërfaqe përfundimtare me pamje të bukur. Zhvillojmë sisteme, duke patur parasysh jetëgjatësinë e konstrukcionit, nevojat funksionale, fugat ndërtimore, lidhjet dysHEME-mur, projektimin përfundimtar të sipërfaqes dhe detajet e aplikimit.

Sikafloor®-3 QuartzTop	106
Sika® Patch-5 Rapid	106
Sikafloor® ProSeal-22	107
Sikafloor® ProSeal W	107
Purigo®-I 100	108
Sikafloor®-01 Primer	108
Sikafloor® Level-30	109
Sikafloor®-100 Level	110
Sikafloor®-200 Level	110
Sikafloor®-300 Level	111
Sikafloor®-81 EpoCem	112
SikaTop®-10	113
SikaDecor®-801 Nature.....	114
SikaDecor®-803 Plus	114
SikaDecor® Color.....	115
Sikafloor®-150	116
Sikafloor®-151	116
Sikafloor®-155 WN	117
Sikafloor®-2540 W	118
Sikafloor®-264 N	119
Sikafloor®-2640	120
Sikafloor®-263 SL N.....	121
Sikafloor®-3240	122
Sikafloor®-400 N Elastic/Elastic+	123
Sikafloor®-410	123

Sikafloor®-3 QuartzTop

Forcues me ngjyrë dhe me bazë minerale për dysheme betoni



APLIKIMET

- Kontribuon në formimin e dyshemeve monolitike prej betoni, rezistuese ndaj konsumimit. Kur spërkatet dhe inkoorporohet në dyshemetë prej betoni të freskët, formon një sipërfaqe të lëmuar dhe rezistente ndaj konsumimit.
- Përdorime tipike në magazina, fabrika, qendra tregtare, kudo që dyshemeja me rezistencë ndaj konsumimit dhe abrazionit është kërkesa kryesore.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë ndaj përplasjeve
- Forcues i sipërfaqes me kosto efikase
- Kundër pluhurit
- Aplikim i shpejtë
- Rezistencë e shtuar ndaj vajrave dhe grasos
- Përzierje e përbërësve në fabrikë, me cilësi të garantuar të produktit përfundimtar
- Pastrim i lehtë i sipërfaqes përfundimtare
- Shumëllojshmëri ngjyrash

KONSUMIMI

- ~4- 5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
500157	pluhur gri	thes 25 kg	48	copë

Sika® Patch-5 Rapid

Llaç me bazë çimentoje, 1 përbërës dhe me ngurtësim të shpejtë që aplikohet me derdhje për riparime lokale mbi dysheme dhe beton



APLIKIMET

- Restaurim betoni me derdhje llaçi brenda betoformave (trarë, kolona, kuverta urash).
- Riparime lokale/ rikonstruksion i dyshemeve industriale në mjedise të brendshme dhe të jashtme prej betoni ose me bazë çimentoje, fuga rrugësh, puseta dhe aty ku kërkohet tharje e shpejtë dhe rezistencë e lartë ndaj abrazionit ose aty ku ndërprerja e shërbimit duhet të pakësohet.


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përdorim i lehtë, thjesht shtoni ujë
- Mpiksje dhe ngurtësim i shpejtë
- I vetëkompaktueshëm, rrjedhje, punueshmëri dhe stabilitet të mira
- Rezistencë ndaj abrazionit / konsumimit
- Pa segregim ose rrjedhje
- Trashësi aplikimi 15-50 mm/ shtresë, pa agregate
- Trashësi aplikimi deri në 100 mm me rërë kuarci 6-12 mm

KONSUMIMI

- ~ 2.0 kg pluhur për 1 lt miks

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
558425	pluhur gri	thes 25 kg	48	copë

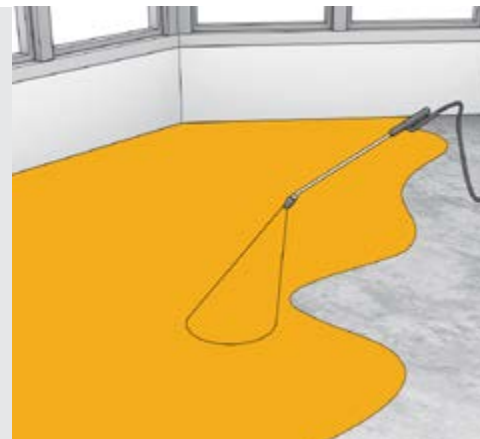

Sikafloor® ProSeal-22

Përbërës për tharjes dhe izolimin e dyshemeve prej betoni



APLIKIMET

- Dysheme dhe struktura
- Përbërës për tharjen për të kufizuar thatësinë dhe plasaritjen e sipërfaqes
- Ofron tharje dhe izolim për forcuesit e sipërfaqeve Sikafloor®, trajtim kundër mbledhjes së pluhurit dhe përmirësim të rezistencës kundër abrazionit të sipërfaqeve ekzistuese prej betoni
- I përshtatshëm për aplikim të brendshëm dhe të jashtëm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Mbajtje e shkëlqyer e lagështisë
- Ndhmon në kontrollin e mbledhjes së pluhurit
- Than dhe izolon me efikasitet sipërfaqet e betonit, me një veprim të vetëm dhe ekonomik
- Rezistencë e mirë ndaj abrazionit
- Tharje e shpejtë
- Ndërkapje e mirë mbi betonin e ri dhe të vjetër
- Aplikim i lehtë me spërkatje ose rul

KONSUMIMI

- 0.1-0.2 l/m²/shtresë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
78158	lëng	kovë 25 lt	450	lt
85212	transparent	fuçi 200 lt	400	

Sikafloor® ProSeal W

Përbërës me bazë uji për tharjen dhe izolimin e dyshemeve prej betoni



APLIKIMET

- Përbërës për tharje në mënyrë që të kufizohet plasaritja sipërfaqësore
- Ofron tharje dhe izolim pas aplikimit të forcuesve të sipërfaqes së dyshemeve nga seria Sikafloor®
- Trajtim kundër pluhurit dhe për përmirësimin e rezistencës ndaj abrazionit të sipërfaqeve ekzistuese prej betoni
- I përshtatshëm për aplikime të brendshme dhe të jashtme

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Me bazë uji
- I përshtatshëm për përdorim të brendshëm ku produktet me bazë tretësi nuk mund të aplikohen për shkak të rregulloreve për shëndetin dhe sigurinë
- Ndhmon në kontrollin e pluhurosjes për sipërfaqet e dyshemeve prej betoni të reja dhe ekzistuese
- Thahet dhe izolon me efikasitet sipërfaqet prej betoni në një veprim të vetëm dhe ekonomik
- Zverdhje shumë e ulët
- Aplikim i lehtë me spërkatje ose rul

KONSUMIMI

- 0.1-0.2 l/m²/shtresë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
83637	lëng	bidon 5 lt	450	lt
85210	transparent	fuçi 200 lt	400	

Purigo®-I 100

Stabilizues i sipërfaqes me efekt kundër pluhurit për dyshemetë prej betoni



APLIKIMET

- Përmirësim i rezistencës së sipërfaqes prej betoni
- Në mjedise të brendshme dhe të jashtme
- Redukton absorbueshmërinë e betonit
- Për aplikime në papafingo, garazhe, magazina, bazamente, nënshtresa për dysheme lundruese (poshtë pllakave)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Kundër pluhurit
- Përthithje e reduktuar e vajrave dhe lëngjeve të tjera
- Rezistencë e përmirësuar ndaj konsumimit
- Pastrim i lehtë
- Produkt pa ngjyrë dhe pa erë

KONSUMIMI

- ~ 0.15-0.25 kg/m²/shtresë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
5031	emulsion i bardhë	bidon 5 kg	540	kg

Sikafloor®-01 Primer

Prajmer me bazë uji për dyshemetë, përdoret për përbërësit e nivelimit dhe kollat e pllakave



APLIKIMET

- Reduktimin e absorbueshmërisë së nënshtresës
- Përmirësim i ndërkapjes me nënshtresat e lëmuara dhe të qëndrueshme
- Mbrojtje e nënshtresës ndaj lagështisë nga përbërësit e nivelimit me bazë çimentoje ose kollat e pllakave

KONSUMIMI

- ~70 g/m²

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Konsumim i ulët / mbulim i madh
- I përshtatshëm për aplikime tek sistemet e ngrohjes nëndysheme
- Redukton formimin e pluhurit
- Kompatibilitet me nënshtresat e përcaktuara
- Çlirime shumë të ulëta
- Aplikim me furçë, rul ose spërkatje
- Mund të hollohet me ujë
- Gati për përdorim
- Pa tretës

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
547522	lëng, blu	bidon 5 kg	450	kg
498421		bidon 10 kg	600	



Sikafloor® Level-30

Llaç çimentoje me performancë të lartë për dyshemetë, i vetënivelueshëm dhe me tharje të shpejtë për mjedise të brendshme e të jashtme në trashësi 4-30 mm



APLIKIMET

- Llaç dyshemeje i vetënivelueshëm për nivelim ose lëmim të llaçeve të dyshemeve në trashësi midis 4-30mm
- Llaç dyshemeje për kushte shërbimi industrial kur izolohet me veshje përfundimtare rrëshire PU ose EP për ngarkesë mesatare në të lartë (qarkullim i rëndë + pirunash me ngarkesë tronditëse).
- Për mbushje, lëmim dhe nivelim të nënshtresave të përshtatshme përpara aplikimit të parketeve, pllakave qeramike, dyshemeje prej rrëshirë pa bashkime, tekstileve, mbulesave elastike të dyshemeve.
- Përdoret si llaç dyshemeje në mjedise të jashtme kur izolohet me një mbulim, p.sh.veshje.


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- I vetënivelueshëm dhe shumë fluid
- Aplikim i lehtë manual ose me pompë
- Gati për përdorim
- Tkurrje e ulët
- Punueshmëri të mirë
- Mpiksje dhe tharje e shpejtë
- Mundësi për qarkullim me ecje pas 3-4 orësh (+20°C)
- Paraqitje dhe fortësi sipërfaqjeje e mirë
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj ngrirjes-shkrirjes (R3)
- Pa kazeinë dhe formaldehide
- I përshtatshëm për përdorim me sistemet e ngrohjes nën dysheme

KONSUMIMI

- ~1.8 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
162680	pluhur bezhë-gri	thes 25 kg	1000	kg

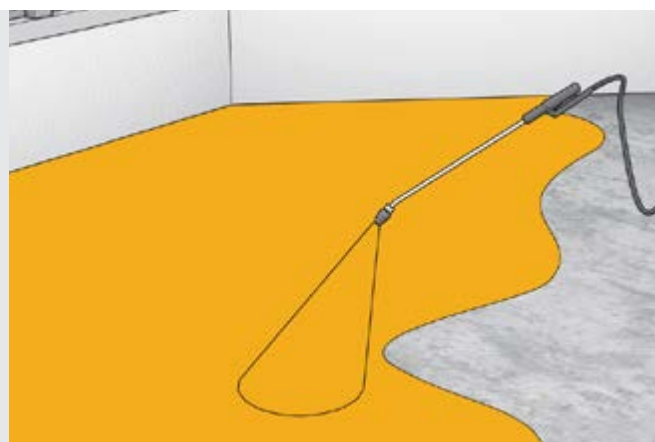

Sikafloor®-100 Level

Përbërës me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për nivelim dyshemeje në 2-10 mm



APLIKIMET

■ I përshtatshëm për mbushje, lëmim dhe nivelim të nënshtresave të përshtatshme përpara shtrimit të pllakave qeramike, veshjeve tekstile dhe elastike (vinili, linoleumi) për dyshemetë e zonave të brendshme rezidenciale dhe joindustriale

KONSUMIMI

■ ~ 1.5 kg/m²/mm

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- I papërshkueshëm nga ngjitësit me bazë uji
- I vetënivelueshëm
- Finiturë e lëmuar
- I përshtatshëm për aplikim me sistemet e ngrohjes nën dysheme
- I pompueshëm
- I përshtatshëm për karriget me rrota të zyrave me trashësi shtrese më të madhe se 2mm
- I modifikuar me polimere
- Transmetim i ulët tensioni tek nënshtresa

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
496771	pluhur gri	thes 25 kg	1050	kg

Sikafloor®-200 Level

Llaç i vetënivelueshëm çimentoje dhe i modifikuar me polimere për trashësi aplikimi 3-40 mm



APLIKIMET

Nivelim i nëndyshemeve rezidenciale dhe joindustriale në mjedise të brendshme dhe të jashtme përpara aplikimit:

- Dysheme druri
- Dysheme parketi
- Pllaka qeramike
- Pllaka guri
- Dysheme rrëshire pa bashkime
- Veshje tekstile për dyshemetë
- Veshje elastike për dyshemetë (linoleum, vinyl)

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- I vetënivelueshëm
- Trashësi shtrese: 3-40 mm. 60 mm me agregate
- I papërshkueshëm nga ngjitësat me bazë uji
- I përshtatshëm për aplikim mbi sistemet e ngrohjes nën dysheme
- Sforcim shumë i ulët mbi nënshtresë
- I pompueshëm
- I përshtatshëm për karriget me rrota të zyrave në përputhje me EN 12529
- I përshtatshëm si nënshtresë për ngjitjen e pllakave qeramike, i aplikuar mbi nënshtresa çimentoje

KONSUMIMI

■ ~ 1.8 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
496772	pluhur gri	thes 25 kg	1050	kg

Sikafloor®-300 Level

Përbërës me bazë çimentoje dhe i modifikuar me polimere për nivelim dyshemeje në 1-10 mm



APLIKIMET

■ Për mbushje, lëmim dhe nivelim të nënshtresave të përshtatshme përpara aplikimit të parketit, pllakave qeramike, dyshemeve prej rrëshire pa fuga, mbulimeve tekstile elastike të dyshemeve për mjedise të brendshme në zona rezidenciale dhe joindustriale.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- I vetënivelueshëm
- Për aplikime në sistemet me ngrohje nën dysheme
- Trashësi shtrese deri në 20 mm me agregate
- I përshtatshëm për ngarkesën e karrigeve me rrota të zyrave në trashësi shtrese > 1 mm
- I pompueshëm
- Nivel i lartë fortësie dhe rezistence
- Porozitet i ulët i sipërfaqes, finiturë shumë e lëmuar
- I modifikuar me polimere
- Tharje nëpërmjet hidratimit
- Nivelim i parregullsive të sipërfaqes
- Transmetim i ulët tensioni tek nënshtresa

KONSUMIMI

■ ~ 1.5 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
496773	pluhur gri	thes 25 kg	1050	kg

Sikafloor®-81 EpoCem

Llaç çimentoje i modifikuar me epoksid, me 3 përbërës dhe i vetënivelueshëm për shtresa dyshemeje 1,5-3 mm



APLIKIMET

- Si barrierë e përkohshme kundër lagështisë poshtë dyshemeve prej rrëshire, PUR dhe PMMA
- Nivelim ose riparim lokal i sipërfaqeve horizontale prej betoni, gjatë punimeve të reja ose riparimeve, në mjedise agresive kimike
- Veshje dyshemeje mbi nënshtresa të lagështa dhe pa ajrosje që nuk kanë kërkesa estetike të veçanta
- Shtresë niveluese poshtë dyshemeve / llaçeve epokside, PUR, PMMA*, pllakave, moketave ose dyshemeve prej druri
- Riparim dhe mirëmbajtje e dyshemeve monolite (njëcopëshe) prej betoni
- Me shtim rëre kuarci, si llaç për riparime lokale


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Mundësi mbiveshjeje me dysheme me bazë rrëshire pas 24 orësh
- Aplikim ekonomik, i shpejtë dhe i lehtë
- Vetë të mira nivelimi
- I papërshkueshëm nga lëngjet, por i përshkueshëm nga avujt e ujit
- Rezistencë ndaj ngricës dhe kripës për shkrirje akulli
- Rezistencë kimike e mirë
- Vetë zgjerimi termik të ngjashme me betonin
- Ngjitje e shkëlqyer mbi beton i cili sapo ka fituar rezistencat ose të ngurtësuar, i lagësht ose i thatë
- Rezistenca të shkëlqyera mekanike fillestare dhe përfundimtare
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj ujit dhe vajrave
- Përgatitje ideale për sipërfaqe të lëmuar
- Për përdorim të brendshëm, pa tretës
- Nuk korrodon armaturën prej çeliku

KONSUMIMI

- ~2.25 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
	gri e lehtë	set A+B+C=23 kg		kg
418482	lëng i bardhë	A=shishe 1,14 kg	369,36	
92377	lëng i verdhë i tejdukshëm	B=bidon 2,86 kg	308,88	
92378	pluhur gri	C=thes 19 kg	1026	

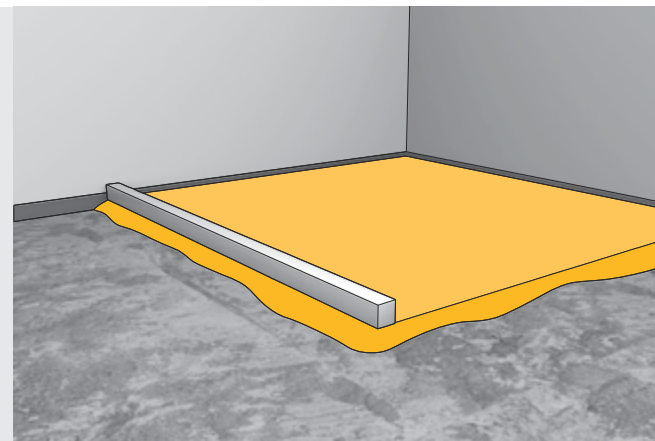

SikaTop®-10

Prajmer me bazë uji për nënshtresa çimentoje



APLIKIMET

- Posaçërisht për përdorim si prajmer për SikaDecor®-803 Nature
- Mbi nënshtresa minerale, veshje çimentoje dhe pllaka të vjetra qeramike
- Nuk është i përshtatshëm për sipërfaqet vertikale



KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa poroze dhe qelqi
- Parandalon humbjen e ujit tek nënshtresa
- Ekonomik
- Shton rezistencën
- Rezistencë ndaj pH alkalin
- Gati për përdorim
- Përdorim i lehtë
- Për nënshtresa me përmbytje më të lartë lagështie

KONSUMIMI

- ~ 0.2 - 0.5 kg/m²/shtresë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
441145	lëng i kuq	kovë 5 kg	480	kg

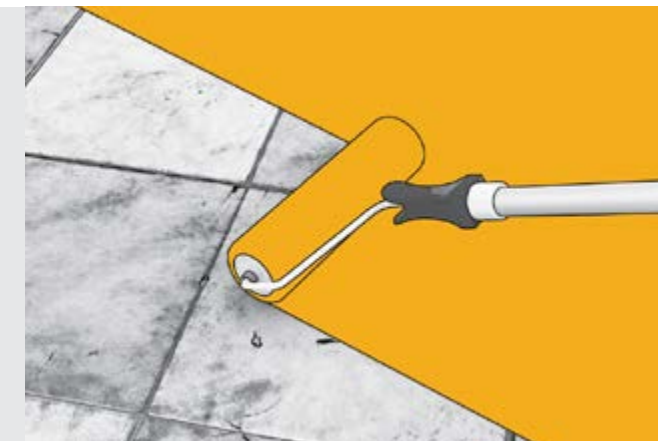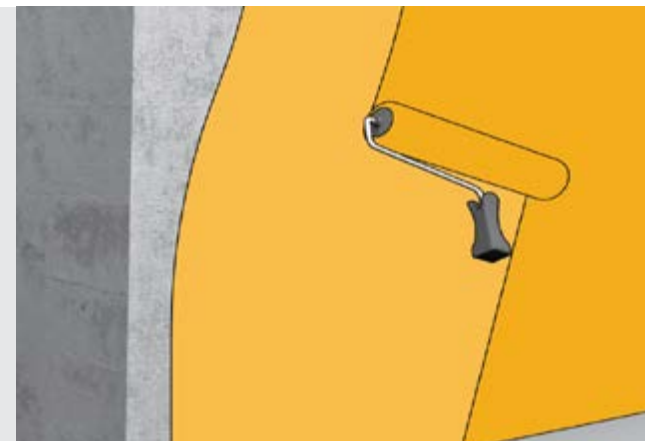

SikaDecor®-801 Nature

Mikroçimento dekorative dhe me ngjyrë për aplikime të brendshme



APLIKIMET

- Veshje dekorative dhe të njëtrajtshme mbi dysheme dhe mure në mjedise të brendshme
- I përshtatshëm për nënshtresa me bazë çimentoje ose gipsi
- Për dhoma, zyra, papafingo, etj.
- Mund të jetë i përshtatshëm për veshje dekorative në dyqane, shtëpi private, ndërtesa publike me konsumim të lehtë të sipërfaqes

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Dozë paraprake
- Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV
- Punueshmëri e shkëlqyer
- Ndërkapje e mirë mbi nënshtresë
- Aplikim i shpejtë
- Tepër dekorativ dhe estetik, ofron një sipërfaqe unike
- I transpirueshëm

KONSUMIMI

- ~ 1.75 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
466576	i bardhë	kovë A+B=13 kg	312	kg



SikaDecor®-803 Plus

Shtresë niveluese për sistemin e llaçit dekorativ me bazë çimentoje SikaDecor®



APLIKIMET

- Rregullim dhe riprofilizim përpara aplikimit të mikroçimentos SikaDecor®-801 Nature mbi:
- Llaçe me bazë çimentoje
 - Tulla
 - Sipërfaqe të shtruara me pllaka, etj

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Përbërës të gatshëm, përzjerje e lehtë
- Aplikim i thjeshtë
- Tkurrje e ulët
- Llaç për aplikim të përgjithshëm

KONSUMIMI

- ~ 2.0 kg/m²/mm


KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		set A+B = 30 kg		kg
467928	lëng	A = bidon 5 kg	540	
558424	pluhur i bardhë	B = thes 25 kg	50	



SikaDecor® Color

Pigment i lëngshëm për sistemin SikaDecor®

Lista e ngjyrave



SikaDecor®

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
554985	1 Silber/Plata/Silver	shishe 0,5 lt	6	768	1 copë	copë
554984	2 Perle/Perla/Pearl					
554795	3 Arena/Albero					
554983	4 White/Weiss					
554924	5 Altweiss/Bone/Hueso					
554987	6 Ivory/Marfil/Eflenbein					
554990	7 nickel/niquel					
554989	8 Rhodium/Rodio					
554982	9 Schmiede/Forja					
554991	10 grey marengo					
554988	11 steel/stahl					
	12 Nacar/Nacre					
554925	13 sand					
568318	14 land					
468305	15 Bahía					
	16 Trigo/Wheat					
568319	17 vanilla					
468346	18 clay					
468429	19 Barro/Mud					
468307	20 tile/ziegel					
468337	21 Terracota					
468350	22 Antarctica/ Antarktis					
468308	23 Ocean/Ozean					
468352	24 marine					
468338	25 Adriático/Adriatic					
468309	26 turquoise					
468335	27 jade					
468314	28 Emerald/Esmeralda					
468315	29 Moss/Moos/Musgo					
	30 Helecho/Fern					
468317	31 Trebol/Clover					
468336	32 lime/limette					
468341	33 lemon/zitrone					
468342	34 Melocotón/Peach					
468318	35 mandarine/Tangerine					
554926	36 Strawberry/Madrono					
468343	37 chocolate/Schoko					
554986	38 Shabby chic rosa					
468353	39 mallow/malve					
468348	40 Levendel/Levanda					
468345	41 sandalwood/sandale					

Sikafloor®-150

(Ky produkt zëvendëson produktin e mëparshëm Sikafloor®-156)

Prajmer epoksid, llaç nivelues dhe llaç për shtrime



APLIKIMET

- Prajmer për nënshtresa betoni, llaçe çimentoje për shtrim dhe llaçe epokside
- Për nënshtresa me absorbueshmëri normale në të madhe
- Kontroll lagështie mbi nënshtresat me bazë çimentoje me përmbajtje lagështie ≤ 4 % CM (99 % RH)
- Prajmer për dyshemetë Sika epokside dhe PUR
- Binder për llaçet e nivelimit dhe shtrimit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Viskozitet i ulët
- Më pak erë
- Depërtim i mirë
- Rezistencë e mirë ngjitjeje
- Aplikim i lehtë
- Kohë e shkurtër pritjeje
- Shumë-përdorimesh

KONSUMIMI

- Si prajmer: 0,3-0,5 kg/m²
- Si llaç nivelues: 1,4-2,2 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
601603		kovë A+B=10 kg	300	kg
		kovë A+B=25 kg		
579477	transparent	A=kovë 18,5 kg	388,5	
579473	lëng kafe	B=kovë 6,5 kg	390	

Sikafloor®-151

(Ky produkt zëvendëson produktin e mëparshëm Sikafloor®-161)

Prajmer epoksid, llaç nivelues, shtresë e ndërmjetme dhe llaç për shtrime



APLIKIMET

- Prajmer për nënshtresa betoni, llaçeve të çimentos dhe llaçeve epokside
- Prajmer për nënshtresa me absorbueshmëri të ulët deri në mesatare
- Prajmer për të gjitha sistemet e dyshemesë epokside dhe poliuretaniqe
- Binder për llaçet nivelues dhe llaçet e dyshemeve


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i lehtë
- Viskozitet i ulët
- Depërtim i mirë
- Rezistencë e mirë ngjitjeje
- Tharje e shpejtë
- Për shumë përdorime

KONSUMIMI

- Si prajmer: 0,35-0,55 kg/m²
- Si llaç nivelues: 1,7-2,2 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
		kovë A+B=30 kg		kg
579484	transparent	A=kovë 25,5 kg	535,5	
579481		B=kovë 4,5 kg	270	

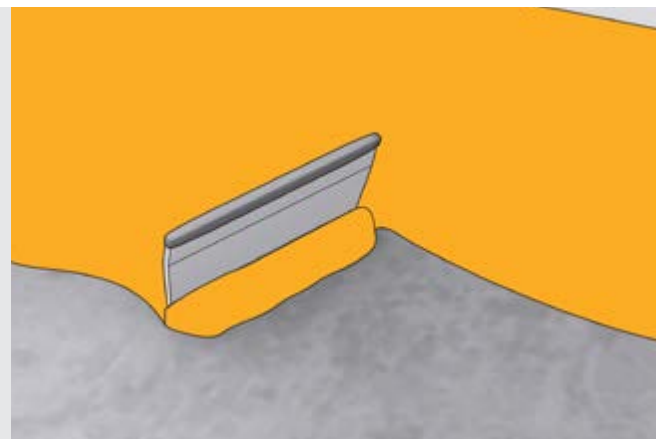

Sikafloor®-155 WN

Prajmer rrëshire epokside me 2 përbërës dhe me bazë uji



APLIKIMET

Prajmer për nënshtresat:

- Beton i ri dhe beton i ngurtësuar
- Llaçe çimentoje për dysheme
- Veshje ekzistuese dyshemeje epokside
- Shtresa niveluese

Prajmer për:

- Sikafloor®-81 EpoCem® dhe Sikafloor®-82 EpoCem®
- Sikafloor®-20N PurCem® dhe Sikafloor®-21N PurCem® nëse kërkohet.
- Produkte të serisë Sikafloor®-Level®

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim i lehtë dhe i shpejtë
- I posaçëm për nënshtresa shumë absorbuese
- Me bazë uji dhe pa erë
- Mund të aplikohet në zona të paventiluara
- Rezistencë shumë e mirë e ngjitjes në të gjithë shkallën e temperaturave të aplikimit
- Miqësor ndaj mjedisit

KONSUMIMI

- 0.3 - 0.5 kg/m²/veshje

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
	RAL 3009	enë A+B=10kg		kg
57561		A = kovë 7,5 kg	337,5	
57560		B = bidon 2,5 kg	240	



Sikafloor®-2540 W

Veshje epokside me 2 përbërës, bazë uji dhe çlirime të ulëta



APLIKIMET

- Veshje epokside me ngjyrë për betonin, llaçe çimentoje, sisteme me spërkatje rëre dhe llaçe epokside.
- Ekspozim mekanik dhe kimik normal deri në mesatar.
- Për zona prodhimi, magazina, vende parkimi, garazhe, etj.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Çlirime të ulëta VOC / AMC
- Rezistencë e mirë ndaj abrazionit
- Rezistencë e mirë kimike & mekanike
- I tretshëm në ujë
- Pa erë
- Aplikim i lehtë
- Finiturë me shkëlqim
- Mirëmbajtje e pakët

KONSUMIMI

- ~0,2-0,3 kg/m² si veshje mbi sipërfaqet e spërkatura me rërë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
	RAL 7032/7035	bidon A+B=6kg	270	kg
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
	RAL 7032/7035	set A+B=18 kg		
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
	RAL 7032/7035	A=bidon 13 kg	312	
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
561827		B=bidon 5 kg	600	



Sikafloor®-264 N

Veshje epokside me strukturë të lartë dhe veshje izoluese për dysheme



APLIKIMET

- Sistem me strukturë të lartë për shtrimin e dyshemeve për nënshtresa betoni dhe llaçi me bazë çimentoje me rezistencë normale deri në mesatare ndaj konsumimit si p.sh. dhomat me nivel të lartë higjienë, salla magazinimi, ofiçina, garazhe dhe rampa ngarkimi.
- Veshje izoluese / përfundimtare për sisteme kundër rrëshqitjes me spërkatje rëre, si vendet e parkimit të automjeteve me shumë kate ose nëntokësore, hangarë mirëmbajtjeje dhe zonat ku kryhen përpunime të lagështa si p.sh. industria e ushqimit dhe pijeve.


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Higjienik dhe pa bashkime
- Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
- Aplikim i lehtë
- Kundër ujit
- Sipërfaqe përfundimtare me shkëlqim
- Sipërfaqe me rezistencë ndaj rrëshqitjes për t' u përshtatur me kërkesat e klientëve
- Mund të mbushet me rërë për të prodhuar një rrëshirë të vetënivelueshme
- Mirëmbajtje e pakët

KONSUMIMI

- Për lyerje me rul: ~ 0,25-0,3 kg/m²
- Rrëshirë e vetënivelueshme: ~ 0,9-1,2 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSI
	RAL 7032/7035	set A+B=kovë 30 kg		kg
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
	RAL 7032/7035	A=kovë 23,7 kg	497,7	
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
538616	Sikafloor-161/264N/264N Thixo	B=kovë 6,3 kg	378	

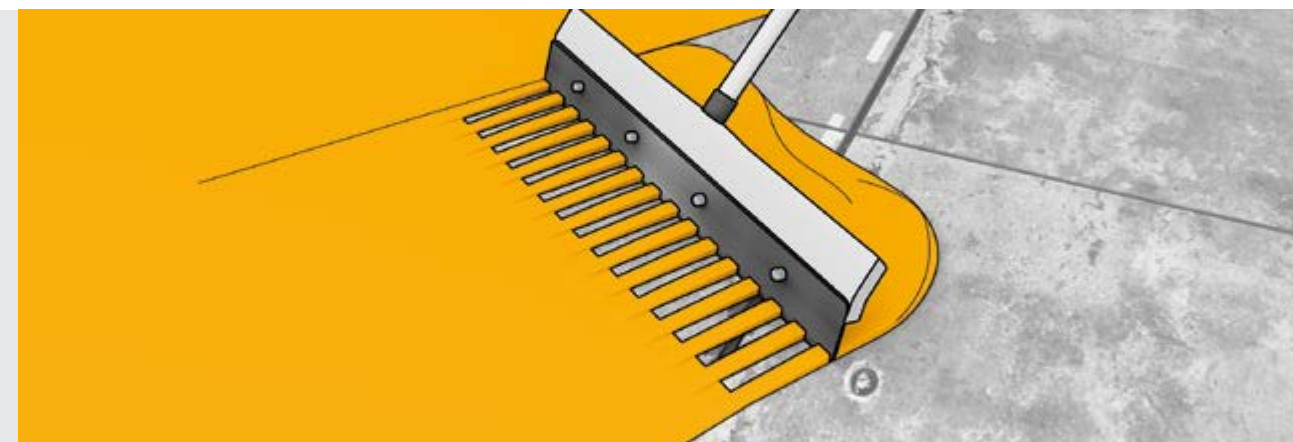

Sikafloor®-2640

(Ky produkt zëvendëson produktin e mëparshëm Sikafloor®-264 N)

Veshje epokside dyshemesh me ngjyrë dhe tharje të shpejtë dhe shtresë përfundimtare izoluese me strukturë të lartë



APLIKIMET

- Veshje izoluese / përfundimtare për sisteme të spërkatura me rërë dhe me rezistencë ndaj rrëshqitjes, si vendet nëntokësore apo shumëkatëshe të parkimit, hangarët e mirëmbajtjes dhe për dhoma përpunimi të lagura, si p.sh industria e ushqimit dhe pijeve.
- Veshje me ngjyrë dhe teksturë të lehtë që aplikohet me rul për beton dhe llaçe çimentoje për shtrime me rezistencë normale deri në mesatare ndaj konsumimit të rëndë p.sh. salla magazinimi dhe montimi, punishte mirëmbajtjeje, garazhe dhe rampa ngarkimi.


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tharje e shpejtë
- Më pak erë
- Çlirime të ulëta
- Zverdhje e ulët
- Rezistencë e përmirësuar ndaj zbardhjes së epoksidit (blushing)
- Pa bashkime dhe higjienike
- Rezistencë mekanike e mirë
- Aplikim i lehtë rul dhe shpatull gome
- Finiturë me shkëlqim
- Sipërfaqje me rezistencë ndaj rrëshqitjes
- Nevojë e pakët për mirëmbajtje

KONSUMIMI

- ~0,3-0,5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
	RAL 7032/7035	set A+B=20 kg		kg
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
	RAL 7032/7035	A=kovë 26,7 kg	560,7	
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
562634		B=kovë 3,3 kg	198	

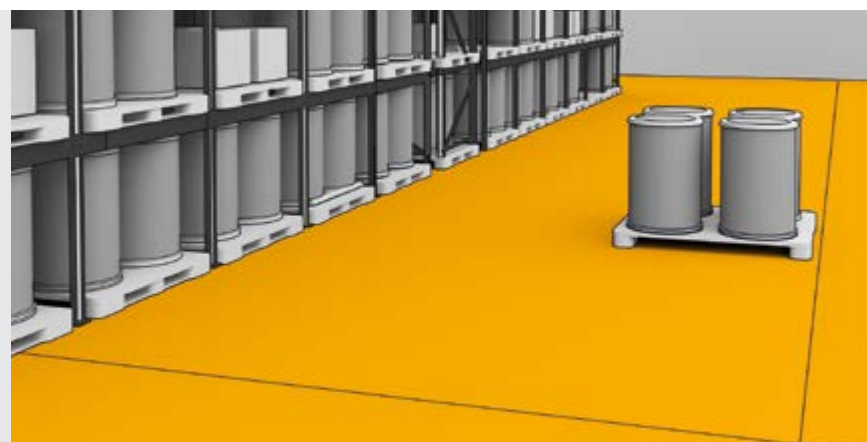

Video aplikimi



Sikafloor®-2640

Sikafloor®-263 SL N

Sistem epoksid me 2 përbërës dhe i vetënivelueshëm për shtrimin e dyshemeve



APLIKIMET

- Sistem i vetënivelueshëm për nënshtresa betoni dhe llaçi dyshemeje me ngarkesë normale deri mesatare, p.sh. dhoma me higjienë të lartë, vende magazinimi dhe industriale, ofiçina, punishte, garazhe, rampa ngarkimi, etj.
- Sistem kundër rrëshqitjes me spërkatje rërë për vende parkimi shumëkatëshe dhe nëntokësore, hangarë mirëmbajtjeje dhe për zona ku kryhen procese të lagështa, p.sh. industri ushqimesh dhe pijesh.



KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Pa bashkime dhe higjienik
- Mbushje me aggregate për llaçe dyshemeje prej rrëshire për përdorim të rëndë
- Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
- Aplikim i lehtë
- Rezistencë ndaj ujit
- Sipërfaqe përfundimtare me shkëlqim
- Sipërfaqe me rezistencë ndaj rrëshqitjes për t' u përshtatur me kërkesat e klientëve
- Mirëmbajtje e pakët

KONSUMIMI

- ~0,9-1,2 kg/m²/mm

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
	RAL 7032/7035	set A+B=20 kg		kg
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
	RAL 7032/7035	A=kovë 15,8 kg	331,8	
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
548672		B=kovë 4,2 kg	252	

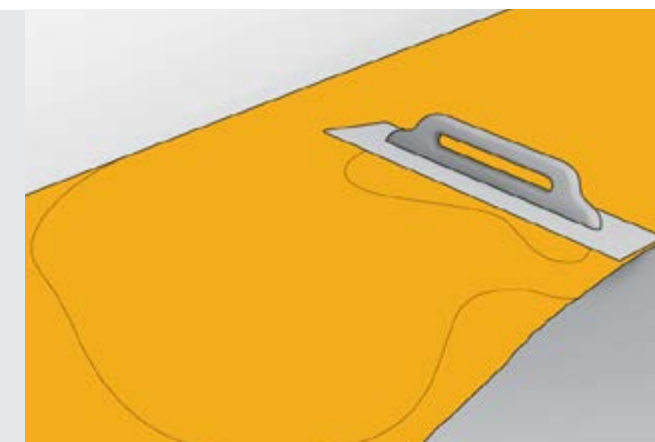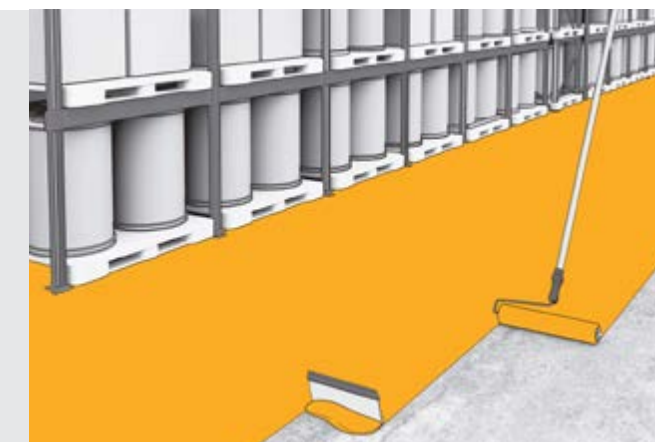



Sikafloor®-3240

Sistem dyshemeje të vetënivelueshme PUR me 2 përbërës, elastik-i fortë dhe me përmbajtje të ulët VOC (lidhje organike flurore)



APLIKIMET

- Shtresë konsumimi e lëmuar për mbylljen e plasaritjeve të dyshemeve industriale në mjedise prodhimi, magazinimi, punishte, etj.
- Shtresë konsumimi e spërkatur me rërë për mbylljen e plasaritjeve në zona punimesh të lagështa (industria ushqimore & pijeve, etj.), vende parkimi automjete, rampa ngarkimi, etj.
- Aplikohet mbi sipërfaqe asfalti, mjedise të brendshme, qendra tregtare, zona ekspozimi & magazinimi.


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Fleksibilitet dhe elasticitet i fortë
- Mbyllje e plasaritjeve
- Është i mundur aplikimi mbi nënshtresat asfaltike
- Rezistencë e mirë kimike dhe mekanike
- Pa tretës dhe çlirime të ulëta VOC
- Mundësi për sipërfaqe me rezistencë ndaj rrëshqitjes
- Aplikim dhe pastrim i lehtë
- Produkt ekonomik
- Pa ndjeshmëri ndaj lagështisë

KONSUMIMI

- Ju lutemi, lexoni skdat teknike të produkteve që janë pjesë e sistemit

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
	RAL 7032/7035	set A+B=25 kg		kg
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
	RAL 7032/7035	A=kovë 20,25 kg	425,25	
	ngjyra pastel			
	ngjyra të theksuara			
496898		B=bidon 4,75 kg	570	

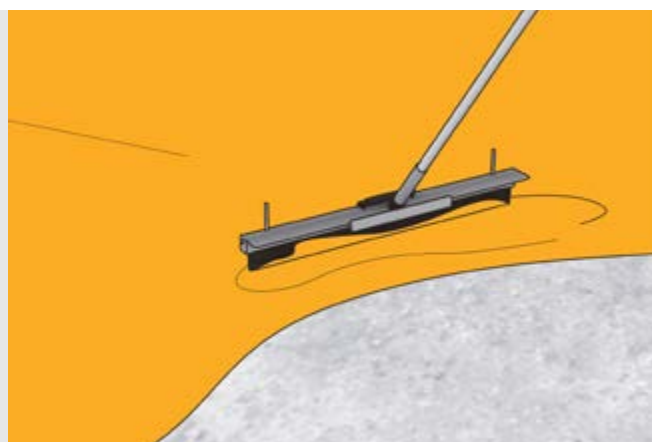

Sikafloor®-400 N Elastic/Elastic+

Shtresë PUR me 1 përbërës dhe elasticitet të lartë



APLIKIMET

- Veshje elastike PUR me rezistencë ndaj rrëshqitjes, rrezeve UV dhe veti hidrizoluese për nënshtresa betoni dhe llaçi çimentoje
- Për ekspozim mekanik të lehtë dhe mesatar
- Për ballkone, tarraca, ura këmbësorësh, shkallë, etj.

KONSUMIMI

- 0.4 - 1.5 kg/m²/mm në varësi të aplikimit.

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSI
50330	RAL 7032 , Sikafloor® 400 N Elastic+	kovë 6 kg	504	kg
50335	RAL 7032 , Sikafloor® 400 N Elastic	kovë 18 kg	540	

Sikafloor®-410

Veshje PUR, elastike, mat dhe me 1 përbërës për izolim



APLIKIMET

- Veshje izoluese për Sikafloor®-400 N Elastic dhe Sikafloor®-400 N Elastic+
- Vetëm për aplikime të jashtme

KONSUMIMI

- ~ 0.15-0.5 kg/m²/shtresë në varësi të aplikimit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Veshje përfundimtare me elasticitet të mirë
- Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV dhe zverdhjes
- Rezistencë e mirë ndaj abrazionit në përdorim normal
- Mundësi për sipërfaqe me rezistencë ndaj rrëshqitjes
- Aplikim i lehtë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSI
60396	lëng	kovë 3 lt	336	lt
66040	transparent	kovë 10 lt	300	

SIKA disponon një gamë të gjerë kollash me bazë çimentoje për pllakat qeramike të të gjitha llojeve dhe përmasave, për aplikime të zakonshme dhe specifike, ashtu si dhe në aplikimet e sistemeve me ngrohje nën dysHEME. Gjithashtu, disponon edhe bojakë me performancë të lartë për mbushjen e fugave edhe me kërkesa specifike.

Sika® Primer-11 W+	126
SikaCeram®-101 Thixo	127
SikaCeram®-111	127
SikaCeram®-109 Extra	128
SikaCeram®-113	128
SikaCeram®-203 SuperBond	129
SikaCeram®-220 Classic	130
SikaCeram®-225	131
SikaCeram®-240 Rapid	132
SikaCeram®-241 Flex	133
SikaCeram®-243 UltraFlex	134
SikaCeram®-295 Star S2	135
SikaCeram®-500 Ceralastic	136
SikaCeram® LatexGrout	138
SikaCeram® CleanGrout	139
SikaCeram® StarGrout	142
SikaCeram® EpoxyGrout	143
SikaCeram® Epoxy Remover	143

Shkarko broshurën



Sisteme të plota për
shtrimin e pllakave

Sika® Primer-11 W⁺

Prajmer universal për nënshtresat përpara aplikimit të kollës së pllakave, llaçit hidroizolues dhe produkteve për nivelim



APLIKIMET

- Reduktim i absorbueshmërisë së nënshtresës
- Përmirësim i ngjitjes me nënshtresën
- Mbrojtje e nënshtresës nga hyrja e lagështisë nëpërmjet kollës së pllakës, llaçit hidroizolues apo produktet e nivelimit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Gati për përdorim
- Mund të hollohet me ujë
- Aplikim i lehtë
- Mbulim i lartë
- Kohë e shkurtër pritjeje
- Përdorim në mjedise të brendshme
- I përshtatshëm për dysheme me ngrohje (sisteme me ujë dhe elektrike)
- Çlirime shumë të ulëta

KONSUMIMI

- 40-100 g/m² në varësi të absorbueshmërisë së nënshtresës, pajisjes së aplikimit dhe raportit të përzierjes.

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
561838	lëng blu	bidon 5 kg	300	kg

SikaCeram®-101 Thixo

Kollë pllakash me bazë çimentoje, kategoria C1T



APLIKIMET

- Për ngjitje të pllakave qeramike:
- Monocoturra, bicoturra
 - Pllaka graniti artificial
 - Pllaka cotto dhe mozaik qeramik
- Mbi nënshtresat:
- Beton, llaçe me bazë çimentoje, tulla, suva
- Për dysheme në zonat:
- Kuzhinë, dhomë gjumi, banjo, WC, ballkone, zyra, magazina

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tepër tiksotropik - Pa rrëshqitje vertikale
- Ndërkapje e shkëlqyer mbi shumicën e nënshtresave
- Aplikim i shpejtë, shtrim i lehtë i pllakave
- Aplikim deri në trashësi 10mm

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
500197	e bardhë	thes 25 kg	50	1 paletë	copë

SikaCeram®-111

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe rezistencë të lartë ndaj rrëshqitjes, kategoria C1T



APLIKIMET

- Për shtrimin e pllakave shumë absorbuese mbi sipërfaqet: beton, pllaka gipsi, tulla, llaç
- Të gjitha sipërfaqet prej çimentoje ku nuk pritët bymim apo tkurrje
- Mjedise të brendshme dhe të jashtme, sipërfaqe vertikale dhe horizontale, pa deformime




KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitje shumë e mirë mbi beton, llaç çimentoje, gips, tulla
- Punueshmëri e shkëlqyer
- Rezistencë e lartë ndaj rrëshqitjes
- Trashësi aplikimi deri në 10 mm

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²
- Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
524930	gri	thes 25 kg	50	1 paletë	copë

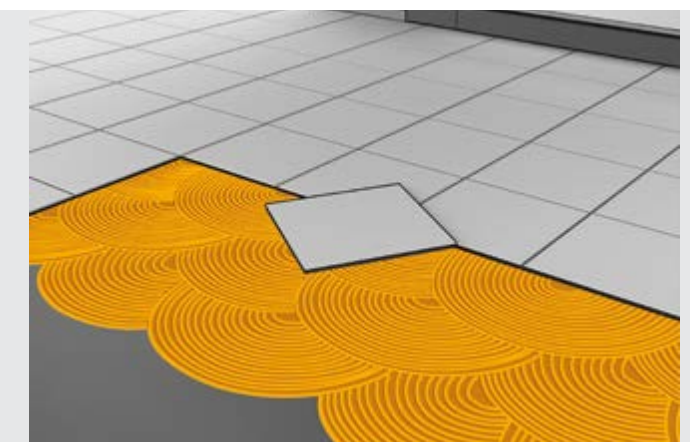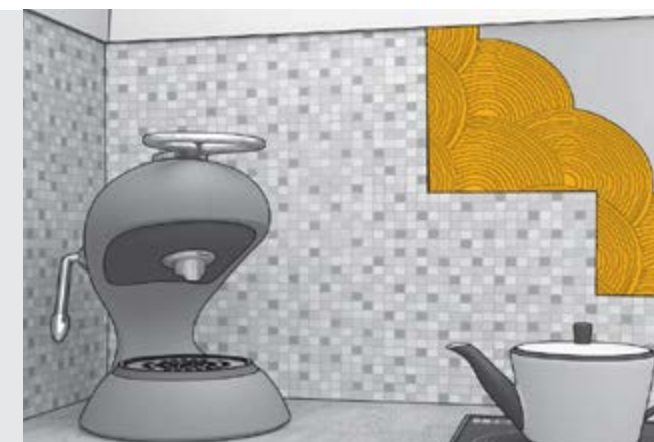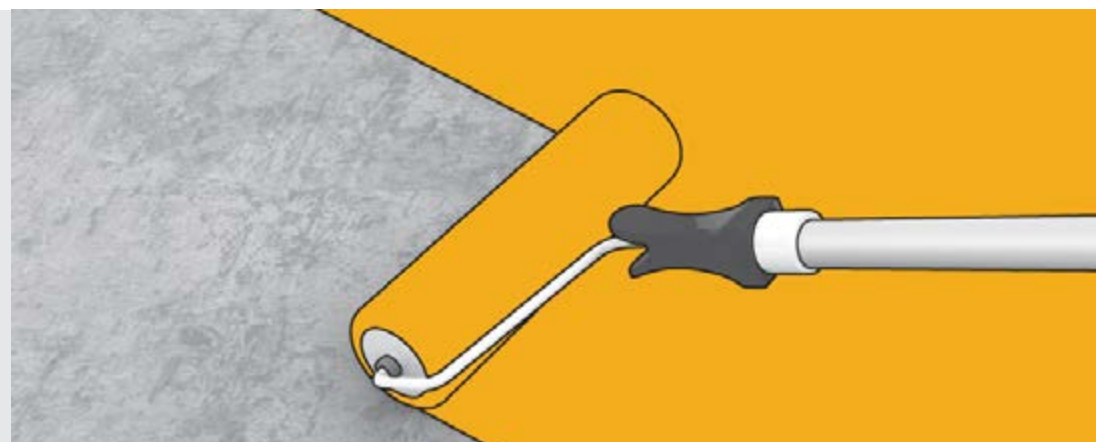

SikaCeram®-109 Extra

Kollë pllakash me bazë çimentoje, kategoria C1TE



APLIKIMET

Për ngjitje të pllakave qeramike:

- Monocoturra, bicoturra
 - Pllaka graniti artificial
 - Pllaka cotto dhe mozaik qeramik
- Mbi nënshtresat:
- Beton dhe llaçe me bazë çimentoje
 - Tulla, suva
 - Pllaka çimentoje, gipsi (me prajmer)
- Për dysheme në zonat:
- Kuzhinë, dhomë gjumi, banjo, WC, ballkon, zyra, magazina

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tepër tiksotropik - pa rrëshqitje vertikale
- Kohë e zgjatur punueshmërie
- Ndërkapje e shkëlqyer mbi shumicën e nënshtresave
- Aplikim i shpejtë, shtrim i lehtë i pllakave
- Trashësi aplikimi deri në 10mm

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
500196	e bardhë	thes 25 kg	50	1 paletë	copë

SikaCeram®-113

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe cilësi të lartë, për shtrim pllakash qeramike mbi dysheme dhe mure, pa rrëshqitje vertikale dhe kohë të zgjatur punueshmërie, kategoria C1TE



APLIKIMET

- Për shtrimin e pllakave shumë absorbues mbi sipërfaqet: beton, pllaka gipsi, tulla, llaç
- Të gjitha sipërfaqet prej çimentoje ku nuk pritët bymim apo tkurrje
- Mjedise të brendshme dhe të jashtme, sipërfaqe vertikale dhe horizontale, pa deformime

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitje shumë e mirë mbi nënshtresa si beton, llaç çimentoje, gips, tulla
- Aplikim i lehtë dhe punueshmëri e shkëlqyer
- Trashësi aplikimi deri në 10 mm

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²
- Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
470238	gri	thes 25 kg	50	1 paletë	copë



SikaCeram®-203 SuperBond

Kollë pllakash me performancë të përmirësuar, tiksotropike dhe me bazë çimentoje, kategoria C2TE



APLIKIMET

Për ngjitjen e pllakave qeramike të mëposhtme:

- Pllaka qeramike monocottura, bicoturra
 - Pllaka mesatare dhe të mëdha
 - Pllaka graniti artificial (përfshihen pllakat grës porcelanato)
 - Pllaka cotto dhe mozaik
 - Mermer dhe gur natyror (pa asnjë ndjeshmëri ndaj ujit)
- Mund të përdoret mbi nënshtresat:

- Betoni dhe llaçi
 - Pllaka ekzistuese mermeri, mozaik dhe qeramike
 - Tulla, suva
 - Nënshtresa joabsorbuese (me prajmer të përshtatshëm)
- Për dysheme dhe mjedise të brendshme e të jashtme, në zona vertikale dhe horizontale si:
- Kuzhina, ballkone, tarraca
 - Banja, dushe
 - Zona me qarkullim të shpeshtë


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Kohë e zgjatur punueshmërie
- Tepër tiksotropik, pa rrëshqitje vertikale
- Ndërkapje e shkëlqyer pothuajse mbi të gjitha llojet e nënshtresave
- Aplikim i shpejtë dhe i lehtë
- Rezistente ndaj kushteve të motit
- I aplikueshëm deri në 10 mm

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²
- Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
500194	e bardhë	thes 25 kg	50	1 paletë	copë

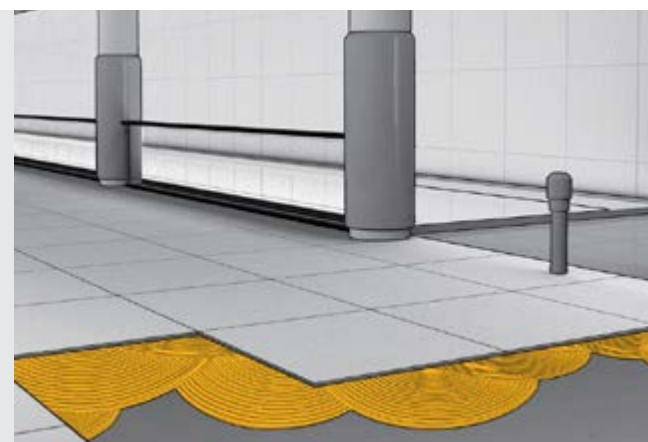

SikaCeram®-220 Classic

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe e modifikuar me polimere për shtrim pllakash qeramike mbi dysHEME dhe mure, me rezistencë ndaj rrëshqitjes dhe kohë të zgjatur punueshmërie, kategoria C2TE



APLIKIMET

Për shtrimin e llojeve të mëposhtme të pllakave:

- qeramike, qeramike joabsorbuese, grës porcelain, gur natyror (pa ndjeshmëri ndaj ujit), pllaka argjili
- Të gjitha llojet e pllakave qeramike me absorbueshmëri të lartë dhe të ulët.
- Mund të përdoret mbi sipërfaqet e mëposhtme:
- beton, llaç dhe panele gipsi
- tulla dhe llaç
- I përshtatshëm për shtrim mbi sistemet e ngrohjes nën dysHEME
- Mundësi shtrimi pllakash në pishinat e mjediseve të brendshme
- I përshtatshëm për shtrim pllakash mbi dysHEME me ngarkesa të larta
- Vendosje mbi pllakat qeramike ekzistuese në mjedise të brendshme
- Sipërfaqe vertikale dhe horizontale në mjedise të brendshme e të jashtme


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitje shumë e mirë mbi shumicën e nënshtresave (beton, llaç, tulla, gur, etj.)
- Aplikim i lehtë dhe punueshmëri e shkëlqyer
- Trashësi aplikimi deri në 10 mm
- Mundësi shtrimi pllakash mbi pllakat qeramike ekzistuese
- Tiksotropik
- Rezistencë ndaj ujit dhe shiut

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²
- Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
492100	gri	thes 25 kg	50	1 paletë	copë

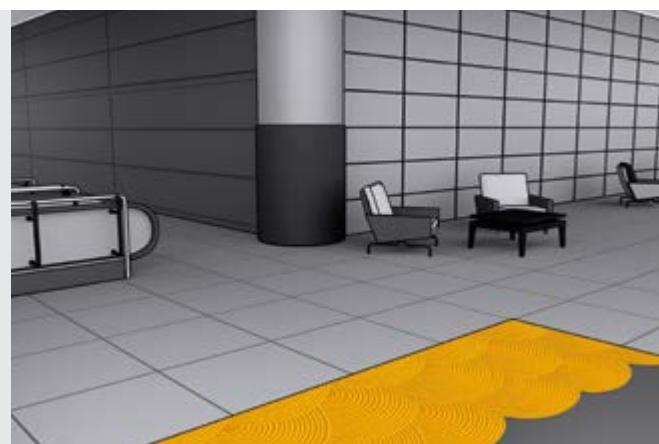

SikaCeram®-225

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe fleksibël për shtrim pllakash qeramike mbi dysHEME dhe mure, me vonim të rrëshqitjes dhe kohë të zgjatur punueshmërie, kategoria C2TE S1



APLIKIMET

Për shtrimin e llojeve të mëposhtme të pllakave:

- qeramike, qeramike joabsorbuese, grës porcelain, gur natyror (pa ndjeshmëri ndaj ujit), pllaka argjili
- Të gjitha llojet e pllakave qeramike me absorbueshmëri të lartë dhe të ulët.
- Mund të përdoret mbi sipërfaqet e mëposhtme:
- beton, llaç dhe panele gipsi
- tulla dhe llaç
- të gjitha nënshtresat, edhe ato nënshtresa ku pritet bymim-tkurrije për shkak të ndryshimeve të temperaturës (sistemet e ngrohjes nën dysHEME - sisteme uji)
- Vendosje mbi pllakat qeramike ekzistuese në mjedise të brendshme
- E përshtatshme për pishina dhe dysHEME industriale të ekspozuara ndaj ngarkesave të rënda
- Sipërfaqe vertikale dhe horizontale në mjedise të brendshme e të jashtme


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Ngjitje shumë e mirë mbi shumicën e nënshtresave (beton, llaç, tulla, gur, etj.)
- Aplikim i lehtë dhe punueshmëri e shkëlqyer
- Trashësi aplikimi deri në 10 mm
- Përmbajtja e lartë e polimereve dhe aditivëve të tjerë të posaçëm, e bëjnë shumë efikase për vendosje pllakash mbi nënshtresa standarde si:
- Llaçe konvencionale çimentoje të dysHEMEve
- I përshtatshëm për shtrim mbi pllaka qeramike ekzistuese
- Tiksotropik
- Rezistencë ndaj ujit dhe shiut

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²
- Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
478480	gri	thes 25 kg	50	1 paletë	copë

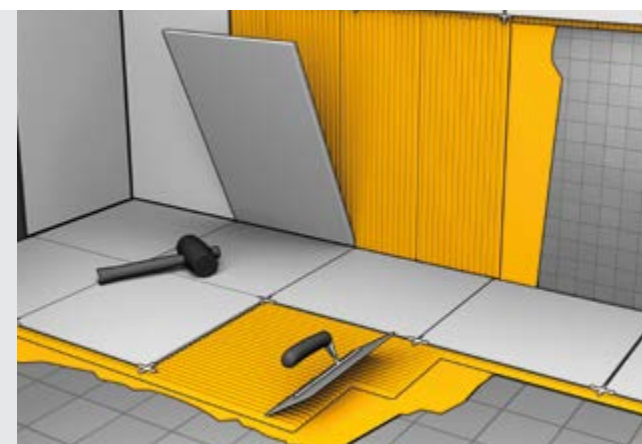

SikaCeram®-240 Rapid

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe tharje të shpejtë për pllaka qeramike, kategoria C2FT



APLIKIMET

Ngjitje e pllakave qeramike mbi sipërfaqe vertikale dhe horizontale:

- Ballkone
- Banjo
- Mjedise rezidenciale/tregtare
- Fasada
- DysHEME me ngrohje (sistemi me ujë)
- Kuzhina
- Pishina
- Tarraca
- Zona të lagura
- Shtrime mbi pllakat e padëmtuara ekzistuese qeramike ose gurë në mjedise të brendshme

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Shpejtësi
- Ngjitje e pllakave për dysHEME dhe mure
- Rezistencë ndaj ngricës
- Pa rrëshqitje vertikale, mbërthim i madh
- Aplikim i lëmuar
- Nënshtrësas e zakonshme: anhidrit, çimento, qeramika, gipsi
- Ngjitje pikësore e paneleve izoluese prej polistireni, shkume poliuretani, lesh guri ose qelqi
- Çlirime të ulëta

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²
- Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m²
- Pllaka të mëdha, nënshtrësë e ashpër, lyerje e pjesës së pasme të pllakës: ~ 5 - 7 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
451367	gri	thes 25 kg	50	1 paletë	copë



SikaCeram®-241 Flex

Kollë pllakash me performancë të lartë, fleksibël dhe me bazë çimentoje, kategoria C2TES1



APLIKIMET

Për ngjitjen e llojeve të mëposhtme të pllakave:

- Pllaka qeramike monocottura, bicotura
- Pllaka të mëdha
- Pllaka mozaik
- Pllaka clinker, cotto
- Pllaka graniti artificial (përfshihen pllakat gres porcelanato)
- Mermer dhe gur natyror, vetëm nëse nuk kanë ndjeshmëri ndaj ujit
- Mund të përdoret mbi nënshtrësas të ndryshme, si:
- Llaçe betoni dhe çimentoje
- Llaçe fleksibël çimentoje
- Pllaka ekzistuese mermeri, mozaik dhe qeramik
- Tulla dhe suva
- Pllaka çimentoje dhe gipsi (me prajmerin e përshtatshëm)
- Mund të përdoret mbi dysHEME dhe mure, në zona si:
- Kuzhina, ballkone, oborre, tarraca
- Banja, kabina dushi
- Nënshtrësas me ngrohje nën dysHEME
- Zona me qarkullim të theksuar

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Pjesë e Sistemit Sika të kollave të pllakave në kombinim me llaçet fleksibël dhe me bazë çimentoje Sikalastic®
- Shumë e deformueshme
- Tiksotropi e lartë, pa rrëshqitje vertikale
- Kohë e zgjatur punueshmërie
- Ndërkapje e shkëlqyer edhe mbi nënshtrësas kërkuese
- Rezistencë ndaj ujit dhe ndikimeve të motit
- Trashësi aplikimi deri në 15 mm

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²
- Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
514747	e bardhë	thes 25 kg	50	1 paletë	copë



SikaCeram®-243 UltraFlex

Kollë pllakash me bazë çimentoje dhe performancë të lartë, kategoria C2TES1



APLIKIMET

Për ngjitje të:

- Pllakave qeramike monocottura, bicottura
- Pllakave me përmasa të mëdha
- Mozaikut
- Pllakave clinker, cotto
- Pllakave prej graniti artificial (përfshihen pllakat grës porcelanato)
- Mermerit dhe gurit natyror (pa ndjeshmëri ndaj ujit)

Mbi nënshtresa të ndryshme si:

- Betoni dhe llaçi
- Produkte fleksibël me bazë çimentoje (p.sh. Sikalastic®-1K)
- Shtresa ekzistuese mermeri, pllaka qeramike dhe mozaik
- Tulla dhe suva
- Pllaka gipsi, çimentoje, etj. (me prajmer të përshtatshëm)

Mbi dysheme dhe mure në mjedise të brendshme e të jashtme, mbi sipërfaqe horizontale dhe vertikale ku përfshihen:

- Kuzhinat, banjat, ballkonet, verandat
- Pishinat, rezervuarët
- Banja, dushe
- Sipërfaqet me ngrohje nën dysheme
- Sipërfaqet me qarkullim të shpeshtë
- Fasadat

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Tepër i deformueshëm
- Kohë e zgjatur punueshmërie
- Tiksotropi e lartë, pa rrëshqitje vertikale
- Ndërkapje e shkëlqyer edhe mbi nënshtresat kërkuese
- Aplikim dhe shtrim i lehtë
- Rezistencë ndaj motit dhe ujit
- I aplikueshëm deri në 15 mm

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla & mozaik: ~ 2 - 3 kg/m²
- Pllaka normale: ~ 3 - 4 kg/m²
- Pllaka mesatare dhe të mëdha: ~ 4 - 5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
500193	e bardhë	thes 25 kg	50	1 paletë	copë



SikaCeram®-295 Star S2

Kollë pllakash me bazë çimentoje, fleksibilitet të lartë, krijim shumë të ulët pluhuri dhe agregate me peshë të lehtë, kategoria C2TES2



APLIKIMET

Ngjitje e pllakave qeramike të llojeve të mëposhtme:

- Pllaka qeramike të të gjitha llojeve mbi nënshtresa ku mund të ushtrohen sforcime
- Pllaka porcelani
- Mozaik

Mermer dhe gurë natyrorë (pa ndjeshmëri në çngjyrosje)

Mund të aplikohet në mjedise të brendshme dhe të jashtme, mbi mure dhe dysheme në:

- Pishina, dysheme industriale dhe zona me qarkullim theksuar, fasada
- Sistemet e ngrohjes nëndysheme (sisteme uji dhe elektrike)
- Panele termoizoluese dhe sipërfaqe muresh të thatë
- Sipërfaqe me pllaka ekzistuese, që është lyer paraprakisht me prajmerin Sika® Primer-21 W
- Nënshtresa betoni, i cili nuk ka fituar ende rezistencat e tij (i pangrohur dhe 5-ditësh) në konsistencë plastike (shtresë e hollë)
- Hamame dhe sauna


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Konsistencë e dyfishtë: plastike dhe fluide
- Fleksibilitet i lartë
- Pa rrëshqitje vertikale
- Kohë e zgjatur punueshmërie
- Rezistencë e lartë kundër tërheqjes
- Çlirim sforcimesh pasi vepron edhe si shtresë shkëputjeje
- E përforcuar me fibra
- Përmban agregate me peshë të lehtë

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla: ~ 1,7 kg/m²
- Pllaka mesatare: ~ 2,2 kg/m²
- Pllaka të mëdha: ~ 2,7 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
531650	gri	thes 25 kg	1050	1 paletë	kg

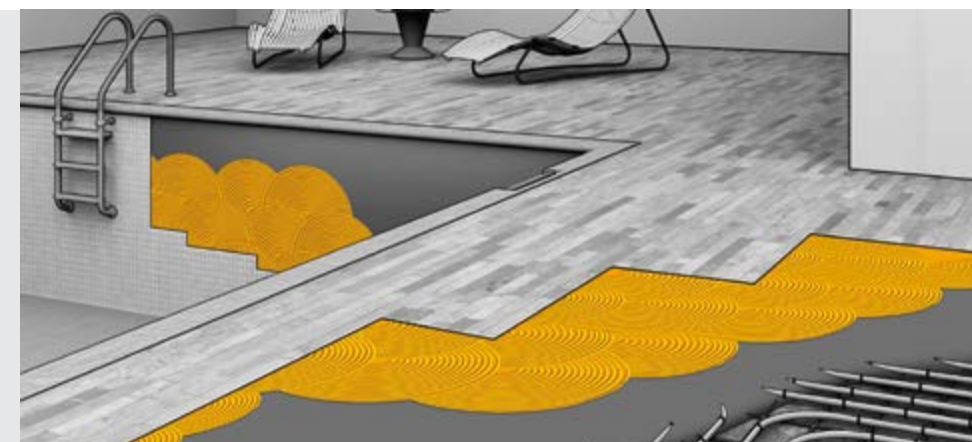

SikaCeram®-500 Ceralastic

Kollë pllakash dhe llaç çimentoje për hidroizolim, 2 në 1



APLIKIMET

Kollë pllakash për:

- Të gjitha llojet e pllakave qeramike, përfshirë grës porcelain me përmasa të mëdha
 - Mermer dhe gurë të tjerë natyrorë
 - Shtrim pllakash me sisteme ngrohjeje nën dysHEME
 - Shtrim pllakash të reja mbi pllaka ekzistuese në mjedis të brendshëm
 - Performancë e lartë dhe aplikime kërkuese, si: pishina, fasada, ballkone dhe tarraca
 - Fiksim të paneleve izoluese
- Llaç hidroizolues përpara aplikimit të kollës dhe pllakave:
- Pishina, tarraca, ballkone, banjo, dushe, përpara shtrimit të pllakave qeramike të shtruara me kollë
- Llaç për mbrojtje betoni në:
- Struktura ujëmbajtëse dhe kundër kripës për shkrirje akulli (klorure), dëmtim nga dioksidi i karbonit

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Kollë pllakash, llaç hidroizolues dhe mbrojtës për betonin, në 1 produkt të vetëm
- Produkt me 1 përbërës
- Për ngjitjen e pllakave të murit dhe dyshemesë
- Aplikim me: mallë, furçë, rul ose spërkatje
- Ndërkapje e mirë mbi të gjitha llojet e nënshtresave: çimentoje, pllaka qeramike, gur, tulla dhe dru, etj.
- Shumë e deformueshme
- Kohë e zgjatur punueshmërie
- Aftësi e mirë për ngushtim plasaritjesh
- Mbushje fugash pas 12-24 orësh
- Ngjitje me përhapje të një shtrese të vetme kolle
- Fiksim pikësor i paneleve izoluese prej polistireni, shkume poliuretani dhe lesh qelqi
- Konsumim i ulët materialit në krahasim me sistemet tradicionale

KONSUMIMI

- Pllaka të vogla: ~ 2,5 kg/m²
- Pllaka mesatare: ~ 3 kg/m²
- Pllaka të mëdha: ~ 6,5 kg/m²

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
495880	gri	thes 20 kg	1000	1 paletë	kg



Zgjidhje me sisteme të plota për shtrimin e pllakave



Pllaka të mëdha




Gres porcelanat




Zona të thata




Zona të lagura



Banjo



Pllaka guri natyror

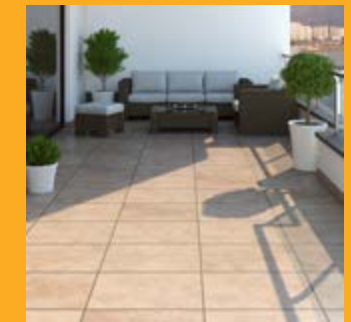


Restaurim ballkonesh



Ballkone të reja



Fasada

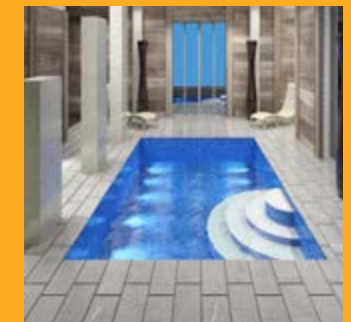

Pishina

Skano kodin



për shembujt e aplikimeve

SikaCeram® LatexGrout

Lateks gome sintetike për bojakët prej çimentoje



APLIKIMET

- Dysheme qeramike subjekt i qarkullimit intensiv të këmbësorëve
- Veshje qeramike të fiksuara mbi dru
- Veshje qeramike të instaluar jashtë ose në pishina
- Dysheme subjekt i pastrimit të shpeshtë dhe të plotë, si banjot
- Dushet në palestra, qendra sportive, etj.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Shton ngjitjen me pllakën
- Shton fortësinë e sipërfaqes
- Shton fleksibilitetin
- Shton rezistencën mekanike
- Redukton absorbueshmërinë

KONSUMIMI

- 1.4 L SikaCeram® LatexGrout për qese 5 kg SikaCeram® CleanGrout

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
427163	lëng i bardhë	bidon 5 kg	600	kg



SikaCeram® CleanGrout

Bojak me bazë çimentoje për fuga dyshemeje/muri me gjerësi 1-8mm



APLIKIMET

- Mbushje fugash për llojet e mëposhtme të pllakave: qeramike, pllaka argjili (earthenware), mozaik qelqi, mermer dhe gurë të tjerë natyrorë, grës porcelain
- Mbushje fugash për aplikime me performancë dhe kërkesa të larta në: pishina, dysheme me ngrohje, mjedise tregtare / industriale / rezidenciale, fasada

KONSUMIMI

- Varet nga përmasat e pllakës dhe gjerësia e fugës. Ju lutemi, lexoni skedën teknike


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Aplikim mbi dysheme dhe mur
- I papërshkueshëm nga uji
- Rezistencë ndaj abrazionit
- Gradë e lartë fortësie
- Rezistencë ndaj rrezeve UV
- Kundër ngrirjes
- Përmban mbrojtës kundër mykut

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
427157	00 White	qese 5 kg	4 copë	80	1 kuti	copë
427153	01 Manhattan					
445655	02 Ice					
427154	03 Ash					
427156	04 Antracite					
445651	06 Jasmin					
445653	07 Anemone					
427155	08 Beige					
445640	09 Sand					
445644	10 Brown					
445626	11 Teracotta					
445649	12 Dark Brown					
445665	13 Magnolia					
445646	14 Amaranth					
445628	15 Ruby					
445642	16 Caramel					
445620	24 Pergamon					
445622	29 Light Grey					
445625	30 Total Black					
598738	31 Silver					
598740	32 Grey					
598746	33 Graphite					
598750	34 Pine					
598752	35 Maple wood					
598753	36 Tortora					
598754	37 Light sand					
598756	38 Cedar					
598757	39 Beech wood					
598758	40 Walnut					
598759	41 Oak wood					
598761	42 Mahogany					




SERIA E NGJYRAVE PËR GURIN NATYROR

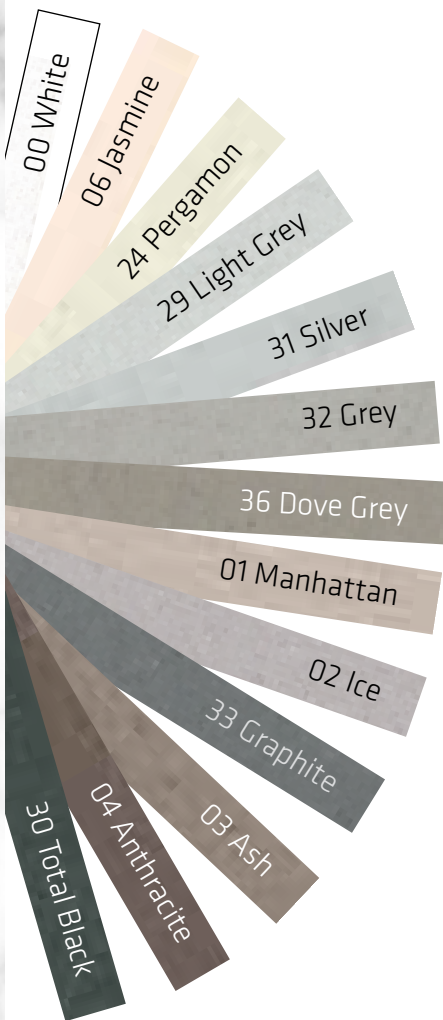

SikaCeram® CleanGrout

BOJAK PËR PLLAKAT
ME EFEKT DRURI DHE GURI

Ngjyrat jepen vetëm për efekt ilustrues.
Ato mund të ndryshojnë nga ngjyra e vërtetë e produktit.



SERIA E NGJYRAVE PËR PLLAKAT IMITIM DRURI

SikaCeram® StarGrout

Bojak epoksid me 2 përbërës për fuga me gjerësi 1-15mm dhe kollë pllakakash kategoria R2T



APLIKIMET

- Për ngjitjen e pllakave: qeramike, mozaik qeramik, qelqi, mermeri dhe tjetër guri natyror, druri
- Kollë pllakash mbi sipërfaqet e mëposhtme, në mure dhe dysHEME në mjedise të brendshme e të jashtme: nënshtresa gipsi ose me bazë çimentoje, bojra të vjetra, pllaka të vjetra, hekur, plastik i përforcuar me fibra qelqi
- Në këto zona përdorimi: pishina (përfshirë pishinat me ujë deti), pishina termale, banja turke, banja private dhe publike, kuzhina, baxho, fabrikë lëkurash, fabrika letre, laboratorë të të gjitha llojeve, thertore, kuzhina profesionale, etj.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë kimike e mirë
- Punueshmëri e shkëlqyer: aplikim dhe pastrim i lehtë
- I fortë
- Absorbueshmëri shumë e ulët uji
- Rezistencë ndaj njollave
- Kundër ngricës
- Shmang krijimin e mykut
- Rezistencë ndaj abrazionit

KONSUMIMI

- Varet nga përmasat e pllakës dhe gjerësia e fugës. Referohuni tek skeda teknike

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
493637	manhattan	kovë 3 kg	80	1 paletë	copë
493738	total black				
493739	anthracite				
493740	ash				
493741	dark brown				
493742	caramel				
493743	beige				
493745	jasmine				
493746	white				
493747	light grey				



SikaCeram® EpoxyGrout

Bojak epoksid me 2 përbërës për fuga me gjerësi 2-20 mm, kategoria RG



APLIKIMET

- Mbushje e fugave të dysHEMEVE qeramike ose prej guri dhe pllakave mbi mure, si mozaikët prej qelqi ose mermeri, gres porcelani, klinker, në zona apo në sipërfaqe që mund t'i nënshtrohen sulmit acid apo në zona ku kërkohet bojak pllakash jo absorbues, si në vendet e përpunimit të qumështit, fabrikë lëkurash, fabrika letrash, laboratorë të të gjithë llojeve, thertore, kuzhina profesionale etj.
- Mbushje e fugave të dysHEMEVE që i nënshtrohen qarkullimit të rëndë, magazinave industriale, qendrave tregtare etj.
- Mbushje e fugave të pllakave të pishinave edhe në rastet ku pishina është mbushur me ujë deti


KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Rezistencë e mirë ndaj kimikateve
- Punueshmëri e shkëlqyer dhe përdorim i lehtë
- Pastrohet lehtë
- Fortësi e lartë

KONSUMIMI

- Varet nga përmasat e pllakës dhe gjerësia e fugës. Referohuni tek skeda teknike

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
433109	snow	kovë 5 kg	300	1 paletë	kg
433139	ivory				
433140	agata				
433141	petra				
433142	moon stone				
433143	night				

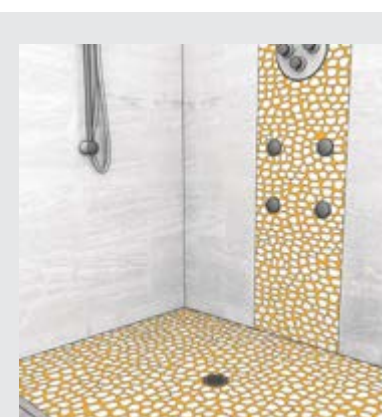

SikaCeram® Epoxy Remover

Pastrues për mbetjet e bojakut epoksid



APLIKIMET

- Heq nga pllakat qeramike ose porcelani mbetjet e lehta ose të rënda të bojakut epoksid si SikaCeram® Epoxy Remover.
- Përdoret i holluar, pastron dhe largon yndyrën nga dysHEMETË shumë të pisëta me pllaka porcelani ose qeramike.

KARAKTERISTIKA & AVANTAZHE

- Produkt i posaçëm për bojakun epoksid Sika
- Efikas edhe pas disa ditëve nga aplikimi i bojakut
- Përdorim i lehtë

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	NJËSIA
433401	lëng i verdhë	shishe 2 kg	32	384	kg



Materiale & vegla ndihmëse

SERIA më e mirë e produkteve që disponohet sot në treg, seria e materialeve Sika, mbështetet nga një grup materialesh dhe mjetesh ndihmëse që janë të çmuara për inxhinierin, aplikuesin, personin privat. Materiale dhe vegla ndihmëse që bëjnë procedurën e aplikimit më të lehtë, më të besueshme dhe me rezultat përfundimtar më të mirë. Prajmë të posaçëm, tretës, mjete shtrimi për dyshemetë të aplikuara me metodën e derdhjes, aplikime izoluesish, saldimi membranash dhe jo vetëm, disponohen nga kompania jonë me synim shërbimin e përdoruesit dhe ndihmesë për aplikimin cilësor. Shërbimi i suportit teknik të Sika-s është në dispozicionin tuaj për t’u përgjigjur pyetjeve të mundshme për të gjithë gamën e materialeve tona.

Sika® Masking Tape 60°C	146	Sika® AnchorFix® Hole Cleaning Brush Hybrid....	151
Sika® Masking Tape 80°C	146	Sika® AnchorFix® Perforated Sleeves	151
Sika® Blue Masking Tape UV	147	Sika® AnchorFix® Static Mixers/ Nozzles .	151
Sika® Washi Tape	147	Sika® AnchorFix® Cleaning Pump	151
AirGun 600ml Trent	148	HD Dispender SxS	151
Nozzles	148	Sikaplan® WP Metal Sheet	152
C-Cartridge Gun HD	148	Rul për ngjeshje/presion	152
HandGun H4AC - H5AC Clear	148	Sika® Thinner C.....	152
C-Pointing Gun	148	Rezervuar (IBC) plastik.....	152
White Unipack Adaptor	148	Sarnafil® T Metal sheet/ coil.....	152
Transparent nozzles	148	Sika® Thinner S.....	152
C-Black Plastic Nozzle Bulk-Injection.....	149	Sika® Injection Packers.....	153
C-Gun Internal Ring	149	Sika® Waterbars Clips.....	153
C-Nozzle Adaptor.....	149	Extender T (Stellmittel).....	153
C-Bulk Plunger kit	149	Sika® Remover-208	153
C-MK1 Nozzle Holder.....	149	Sliding Coupling.....	153
Plastic front cap 22.....	149	SF Spiked Roller	153
Injection Nipples.....	150	Wonder Wipes	154
Sika® Aktivator-205	150	Rërë kuarci.....	154
Sika® Colma Cleaner	150	Sika® Fibernet	155
Sika® Tramex	150	Sika® Flexitape Heavy	155
		Joint Backer Rod	155

Sika® Masking Tape 60°C

Shirit maskues për përdorim të përgjithshëm që ngjitet me lehtësi dhe ka rezistencë ndaj tretësve. Duron për 30 minuta në temperaturë 60°C dhe është ideal për maskim gjatë lyerjes me bojë të tretshme në ujë dhe bojë tretësi. Gjithashtu, përbën një zgjidhje komode në rast nevojë për ambalazhe të vogla. Sugjerohet posaçërisht për maskimin e izoluesve për ndërtimin Sika® pasi ngjitësi i shiritit nuk ndikon gjatë polimerizimit të tyre.

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
552213	e bardhë	rulon 19mmx45m	48	2592	1 kuti	copë
552214		rulon 25mmx45m	36	1944		
552215		rulon 30mmx45m	30	1620		
552216		rulon 38mmx45m	24	1296		
552217		rulon 50mmx45m	18	972		

Sika® Masking Tape 80°C

Shirit maskues profesional për lyerje makinash me rezistencë në 80°C. Është ideal për maskim në furrat e lyerjes me bojë të tretshme në ujë dhe bojë tretësi dhe është ideal për maskim gjatë lyerjes me bojë të tretshme në ujë ose me bojë tretësi. Gjithashtu, është një zgjidhje cilësore për maskim gjatë lyerjes me bojë vaji. Sugjerohet posaçërisht për maskimin e izoluesve për skeletet e automjeteve Sika® pasi ngjitësi i shiritit nuk ndikon gjatë polimerizimit të tyre.

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
593633	e bardhë	rulon 18mmx45m	48	4608	15 kuti	copë
593634		rulon 24mmx45m	36	3456		
593635		rulon 30mmx45m	32	2688		
593636		rulon 36mmx45m	24	2304		
593637		rulon 48mmx45m	24	1728		



Sika® Blue Masking Tape UV


Shirit maskues për përdorim profesional, i përshtatshëm për aplikime të brendshme dhe të jashtme. Ka qëndueshmëri ndaj rrezatimit UV deri në 15 ditë, në përdorim të jashtëm pa lënë mbetje adezivi. Është posaçërisht i përshtatshëm për aplikimet e ngjitjes & izolimit në marinë falë letrës kundër ujit të tij. Ideal për maskim me izoluesit Sika® për marinën, si edhe me të gjithë izoluesit Sika® falë adezivit akrilik të shiritit, por edhe rezistencës së tij gjatë aplikimeve të jashtme nën rrezatim UV.

KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
551998	blu	rulon 25mmx50m	36	1944	1 kuti	copë
551999		rulon 50mmx50m	18	972		

Sika® Washi Tape

Shirit maskues i cilësisë së lartë për detajet e lyerjes dhe izolimit mbi sipërfaqe të lëmuara. Letra Washi e tij (letër orizi) lejon trashësinë e ulët të shiritit, por njëkohësisht rezistencë të lartë dhe ndërkapje të shkëlqyer. Është ideal për maskim në detaje gjatë lyerjes me bojë vaji dhe lyerjes së makinave në vija të drejta dhe mund të hiqet ndërsa bojë është ende e njomë - edhe pas 15 min. pas aplikimit të saj.


KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
552090	i verdhë	rulon 25mmx50m	36	1944	1 kuti	copë
552091		rulon 50mmx50m	18	972		

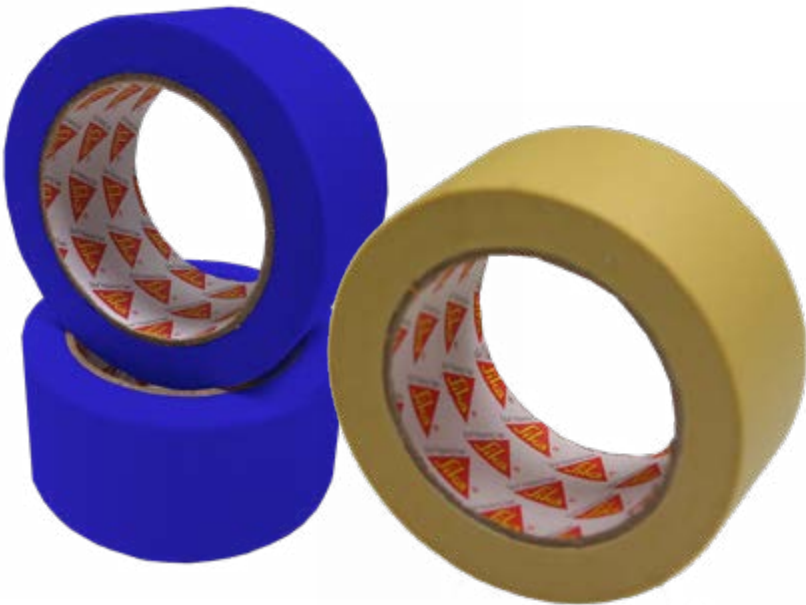

Materiale & vegla ndihmëse

C-Cartridge Gun HD

Pistoletë manuale për tubeta

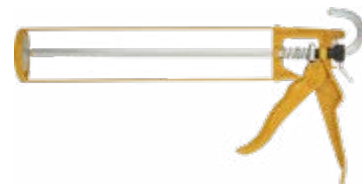

KODI	NJËSIA
123238	copë

AirGun 600ml Trent

Pistoletë ajri për sallamet 600ml Sikaflex®



KODI	NJËSIA
122660	copë

C-Pointing Gun

Pistoletë për mbushjen e fugave dhe aplikimin e llaçeve (tube + 2 nozzles + mixing puddle)



KODI	NJËSIA
123237	copë

HandGun H4AC - H5AC Clear

Pistoletë manuale profesionale për tubetat dhe sallamet Sikaflex® (ambalazhi: 300/310/400/600 ml)



KODI	PËRSHKRIMI	NJËSIA
123239	4 Clear	copë
123217	5AC	

Nozzles

Pipëza (maja) plastike për sallame



KODI	NJËSIA
65271	copë

Transparent nozzles

Pipëza (maja) plastike për tubeta



KODI	PALETA	NJËSIA
8144	28.000	copë

Materiale & vegla ndihmëse

C-Nozzle Adaptor

Adaptor pipëzash për bulk kit



KODI	NJËSIA
123251	copë

C-MK1 Nozzle Holder

Kapak me filetim për Handgun H4 ose H5 AC



KODI	NJËSIA
123250	copë

Plastic front cap 22

Kapak i zi plastik për Handgun



KODI	NJËSIA
65088	copë

C-Black Plastic Nozzle Bulk-Injection

Pipëz për bulk kit (material injektimi rrëshire Sikadur®-52)



KODI	NJËSIA
123248	copë

C-Gun Internal Ring

Pjesë këmbimi (blu) për Handgun H4 ose H5 AC



KODI	NJËSIA
122922	copë

White Unipack Adaptor

Adaptor për pipëzat e tejdukshme për sallame



KODI	NJËSIA
4137	copë

C-Bulk Plunger kit

Aksesore të posaçëm për adaptimin e pistoletës Handgun H5AC, për aplikim materiali rifuxho. Low viscosity: lëngje (i zi)



KODI	NJËSIA
123245	copë

Materiale & vegla ndihmëse

Injection Nipples

Pipëza plastike që përdoren për injektimin e rrëshirës epokside brenda plasaritjeve të betonit.



KODI	KUTIA	POROSIA MIN.	NJËSIA
123134	100	1 kuti	copë

Sika® Tramex

Hidrometër për betonin që përcakton lagështinë e përmbajtje të nënshtresës.



KODI	NJËSIA
116022	copë

Sika® Aktivator-205

Aktivizues i sipërfaqeve me pore të mbyllura përpara aplikimit të izoluesve dhe ngjitësve Sikaflex®, SikaBond®



KODI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
3210	shishe 250 ml	6	1080	1 KUTI	copë

Sika® Colma Cleaner

Tretës i përshtatshëm për mirëmbajtjen e veglave dhe pajisjeve pas përdorimit të produkteve Sika®



KODI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
5751	bidon 5 lt	630	LT

Materiale & vegla ndihmëse

Sika® AnchorFix® Hole Cleaning Brush

Furça të posaçme për pastrimin e birave nga pluhuri, përpara aplikimit të Sika® AnchorFix®.



KODI	PËRSHKRIMI	PALETA	NJËSIA
60085	13/14 mm	500	copë
60084	18/20 mm		
60083	28/29 mm		

Sika® Anchorfix® Cleaning

Fryrës ajri për pastrimin e birave



KODI	PALETA	NJËSIA
60087	500	copë

Sika® AnchorFix® Perforated Sleeves

Receptorë të posaçëm plastik me vrima për aplikimin e Sika® AnchorFix® në tulla të shpuara dhe nënshtresa jokompakte



KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
60081	12/50 mm	set 10 copë	500	set
530728	16/85 mm			
60048	20/85 mm			
530729	16/130 mm			

HD Dispender SxS

Pistoletë për aplikimin e Sika® AnchorFix®-3030 (385 dhe 585ml)



KODI	KUTIA	NJËSIA
586854	10 copë	copë

Sika® AnchorFix® Static Mixers/ Nozzles

Pajisje ndihmuese për përzierjen statike të Sika® AnchorFix®-1/-2+/-3030



KODI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
60088	set 5 copë	300	1 set	set

Materiale & vegla ndihmëse

Rul për ngjeshje/presion

Rul për presion gjatë saldimit të membranave dhe ngjitje të pëlhurave prej fibrash karboni.



KODI	PËRSHKRIMI	NJËSIA
123224	40 mm	copë

Rezervuar (IBC) plastik


Rezervuar (IBC) plastik 1000 LT



KODI	AMBALAZHI	NJËSIA
7215	1,20*1,00*1,20 m	copë

Sikaplan® WP Metal Sheet

Fletë çeliku e galvanizuar me veshje membrane PVC nga njëra anë dhe me veshje llaku mbrojtës në anën tjetër



KODI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
57757	copë 2 m²	60	m²

Sarnafil® T Metal sheet/ coil

Fletë metalike e galvanizuar e veshur me membranë Sarnafil T (me bazë FPO). Sipërfaqja e poshtme ka shtresë mbrojtëse



KODI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
110596	copë 2 m²	200	m²

Sika® Thinner C

Hollues i posaçëm për dysheme industriale dhe bojëra mbrojtëse



KODI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
499307	bidon 3 lt	612	LT
499312	bidon 10 lt	450	

Sika® Thinner S

Hollues i posaçëm për bojëra mbrojtëse



KODI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
499311	bidon 10 lt	450	LT

Materiale & vegla ndihmëse

Sika® Injection Packers

Pipëza për injektim



KODI	PËRSHKRIMI	KUTIA	POROSIA MIN.	NJËSIA
414558	packers mpr 115-13	50	1 KUTI	copë
167639	packers mps 115-13	100		
409735	packers mps 115-17	100		
413662	packers mpr 150-17	20		

Sliding Coupling

Kokë për packers MPR



KODI	PËRSHKRIMI	NJËSIA
123285	16 mm	copë

Sika® Waterbars Clips

Kapëse plastike për fiksimin e Sika® Waterbars



KODI	AMBALAZHI	POROSIA MIN.	NJËSIA
5346	qese me 250 copë	1 qese	copë

SF Spiked Roller

Rul plastik me gjemba për shtrimin e dyshemeve industriale



KODI	*	NJËSIA
123122		copë

Extender T (Stellmittel)

Faktor tiksotropik për rregullimin e fluiditetit në llaçet e rrëshirave (për cepat, kornizat anësore të dyshemeve, etj.)



KODI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
5457	kovë 1 kg	48	copë

Sika® Remover-208

Produkt pastrues për përgatitjen e sipërfaqeve dhe heqjen e ngjitësve / izoluesve të patharë.



KODI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	NJËSIA
117569	shishe 1000 ml	4	384	copë

Rërë kuarci

Inerte cilësore kuarci për prodhimin e llaçeve dhe shtresave industriale me rrëshirë



KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	NJËSIA
647827	pluhur	thes 25 kg	1500	kg
513004	0,1-0,3 mm		1350	
123085	0,1-0,4 mm	thes 40 kg	1600	
123088	0,4-0,8 mm	thes 25 kg	1500	
123095	0,8-1,25 mm			
123099	3-6 mm			
123101	6-12 mm			

Wonder Wipes

Letra të lagura për pastrimin e duarve, veglave dhe sipërfaqeve të punës nga produkte të thara dhe të pathara si: ngjitësit, silikoni, shkumat, vaji, boja, etj. Përmban përbërës kundër mikrobeve.



KODI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
467442	100 fije	6	312	1 kuti	copë

Joint Backer Rod

Kordon joabsorbues prej shkume polietileni për mbushjen e fugave



KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
489399	10 mm	rulon 1150 m	12	1 rulon	copë
489411	15 mm	rulon 550 m			
489412	20 mm	rulon 350 m			
489414	30 mm	rulon 160 m			

Sika® Flexitape Heavy

Shirit i thurur prej poliamidi për përf forcimin lokal të sistemeve me membrana të lëngshme Sikalastic®. Shumë i deformueshëm që të mund të fitojë lëvizje për shkak të deformimeve strukturore dhe termike.



KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	KUTIA	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
174149	7,5 cm	rulon 50 m	20	2360	1 kuti	copë
174148	15 cm			144		


Sika® Fibernet

Rrjetë fibrash qelqi me veshje të posaçme kundër alkaleve



KODI	PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	PALETA	POROSIA MIN.	NJËSIA
617854	e bardhë, 1 x 50m, 80gr/m², 4.7x3.2mm	rulon 50 m	2400	1 rulon	m²
520067	blu, 1x50m, 110gr/m², 10x10mm		1800		
520068	blu, 0,25x50m, 110gr/m², 10x10mm	rulon 12,5 m	2100		

PREZENCË GLOBALE - BASHKËPUNIM LOKAL

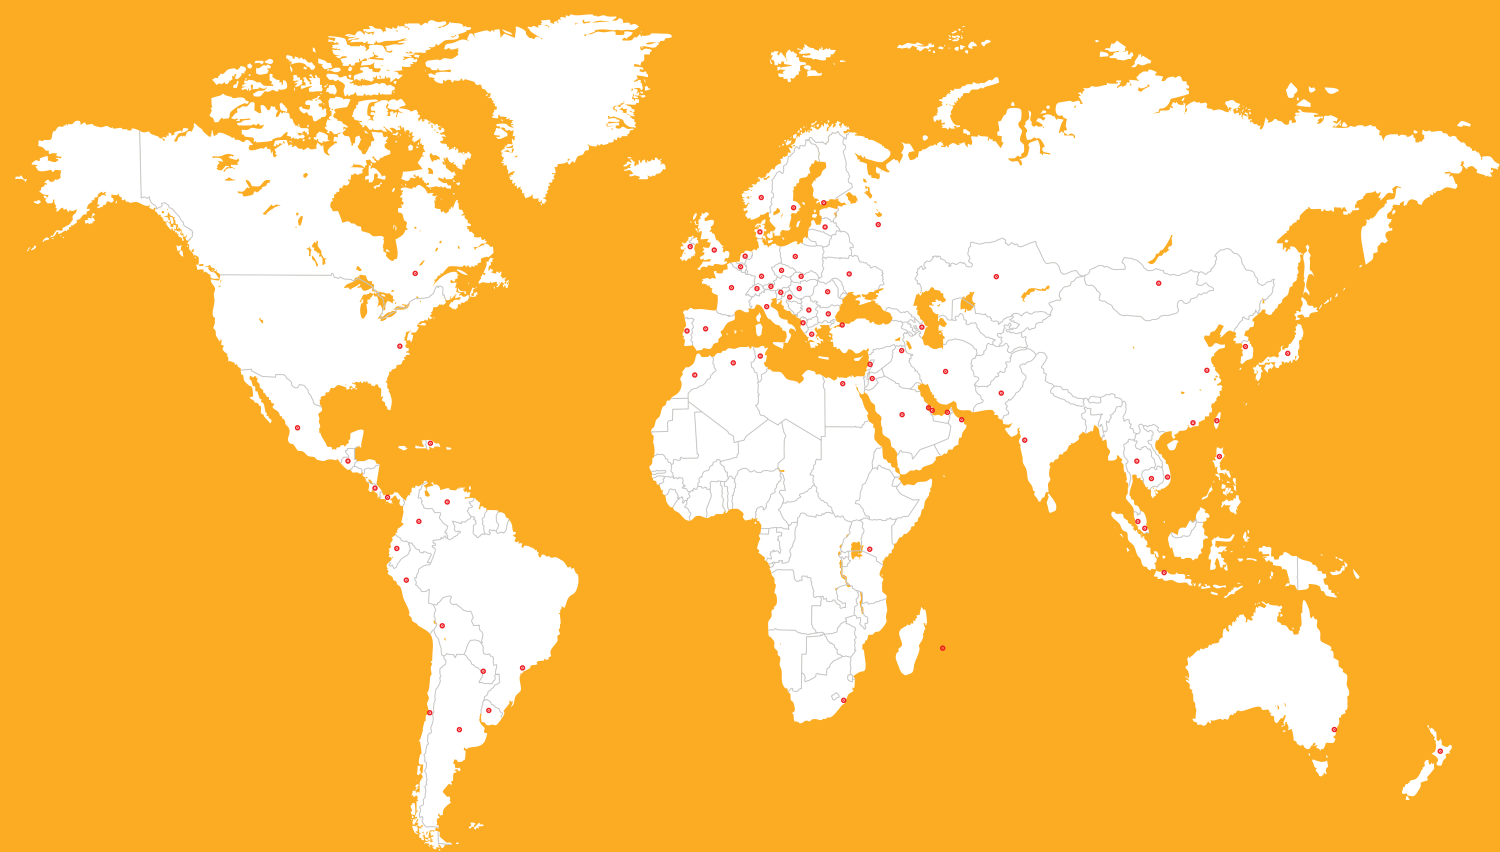

SIKA ALBANIA SHPK

Sika AG u themelua në 1910 më seli në Zvicër dhe është një kompani lëndësh kimike të posaçme me pozicion kryesues në zhvillimin dhe prodhimin e sistemeve dhe produkteve për ngjitje, izolim, hidroizolim, përforcim dhe mbrojtje në sektorin e ndërtimit dhe industrinë e mjeteve motorike të transportit. Linjat e produkteve të Sika-s përmbajnë aditivë betoni, llaçe, izolues dhe adezivë, sisteme përforcimi të strukturës, dysheme industriale si dhe gjithashtu sisteme për tarracat/çatitë dhe hidroizolimi.

Sika Albania u themelua në 2014. Që atëherë është kthyer në zgjedhjen e parë të inxhinierit/ndërtuesit. Sjellja në treg e materialeve inovative, cilësia e garantuar e produkteve të saj & suporti teknik që ofron janë karakteristikat kryesore që e dallojnë. **Sika Albania**, falë njohurive të saj teknike ka asistuar në ndërtimin e disa projekteve kryesore në vend gjatë viteve të fundit. Bashkëpunimi i ngushtë me sektorin teknik dhe tregtar mundëson transferimin e kësaj teknologjie në të gjithë Shqipërinë, deri në kantierin më të largët.

Ju lutemi lexoni skedën teknike të produktit përkatës përpara përdorimit.



alb.sika.com



Sika Albania YouTube Channel



Instagram: @sika_albania

SIKA ALBANIA SHPK

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park
Ndërtesa 7, Kati 4
Tiranë, Shqipëri

Na kontaktoni

Telefon: +355 4 454 0070
Email: info@al.sika.com
Website: alb.sika.com

BUILDING TRUST

