



SHTRESA DEKORATIVE
MIKROÇIMENTOJE ME NGJYRË
SikaDecor®

...Teknologjia Microcemento

BUILDING TRUST





PËRMBAJTJA

■ SikaDecor®	4
- PËRSHKRIMI I SISTEMIT	5
- AVANTAZHE & APLIKIME	6
- STRUKTURA E SISTEMIT	8
■ VENDE APLIKIMI	12
- DHOMË GJUMI	12
- KUZHINË	14
- BANJO	16
- SALLON	18
- HOTELE	21
- RESTORANTE/BAR	22
- STUDIO	24
■ SUGJERIME TË TJERA PËR DYSHEME ME ESTETIKË TË LARTË	26
- Sika ComfortFloor®	26
- Sikafloor® DecoDur	27

FOTOGRAFITË:

- ▶ **Kopertina. 14-15:** Banesë private Villa Tinos
Ndërtimi: LOUVARIS DESIGN CONSTRUCTION DEVELOPMENT
www.salvaras-tinos.gr/
- ▶ **Fq. 2, 4-5, 16-21:** Mamma La Roosa Villa, A Pelagia, Heraklion, Kretë
<http://www.mamalaroosavilla.com/>
- ▶ **Fq. 12-13:** Korali Palace Studios
<http://www.koralipalace.com/greek/>
- ▶ **Fq. 22:** Restorant Nostos, Kionia, Tinos
<https://www.facebook.com/Nostos-Tinos-1570145106566803/>
- ▶ **Fq. 23:** Hub Cafe + Lounge, Heraklion, Kretë
<https://www.facebook.com/HUB-CAFE-LOUNGE-876055839120336/>



SikaDecor®

ESTETIKË ME STANDARDE TË LARTA

SikaDecor®

- ▶ ... është sistem llaçi me bazë çimentoje për shtresa dekorative të cilësisë së lartë. Përbëhet nga prajmeri, shtresa me bazë çimentoje për nivelim dhe dekorim dhe veshja izoluese. Shtresat me bazë çimentoje përbëhen nga mikroçimento të posaçme të pasuruara me polimere, rrëshira dhe agregate.
- ▶ ... ofron **fleksibilitet në projektim**. Me përzierjen e pigmenteve të lëngshme mund të ofrojë mundësi të madhe përzgjedhjeje të ngjyrave. Në kombinim me veshjen izoluese përfundimtare përftohet një sipërfaqe e lëmuar, me teksturë, mat ose me shkëlqim.
- ▶ ... është një nga tendencat më të fundit në arkitekturë, si për sipërfaqet vertikale dhe horizontale. Aplikohet në mure, tavane dhe dyshe. Është gjerësisht i njohur dhe përzgjidhet nga arkitektët dhe dekoruesit, falë **estetikës së veçantë** që ofron në vendet ku aplikohet.
- ▶ ... mund të aplikohet me lehtësi mbi shumë lloje nënshtresash si pllakat qeramike, mermeri, suvaja, betoni, etj. Ndërkapja e lartë mbi cilëndo nënshtresë e bën një **zgjidhje ekonomike** dhe veçanërisht të përballueshme që redukton kohën e përfundimit të punimeve.
- ▶ ... karakterizohet nga rezistenca e lartë, fleksibiliteti dhe papërshtueshmëria dhe përbën një **zgjidhje teknike të përkryer**, duke ruajtur avantazhin e estetikës së veçantë të tij.

SikaDecor®

SISTEM SHTRESE DEKORATIVE ME BAZË ÇIMENTOJE

AVANTAZHET:

- ▶ Aplikohet në trashësi të ulët (2-3 mm) që nuk ndikon në përmasat ekzistuese nga ana arkitekturore.
- ▶ Shtimi i peshës për llogaritjen e ngarkesës bartëse është i papërfillshëm.
- ▶ Me përzierjen e pigmenteve të lëngshme SikaDecor® Color ofron mundësi të shumëllojshme në përzgjedhjen e ngjyrave.
- ▶ Kombinimi i ngjyrave ofron mundësinë e krijimit të një dizajni (p.sh. logo kompanie).
- ▶ Ofron sipërfaqe të njëtrajtshme pa fuga.
- ▶ Rezistenca mekanike të mira (ngjeshje, përkulje, abrazion).
- ▶ Ka rezistencë ndaj rrezatimit UV.
- ▶ I përshtatshëm edhe për vende me lagështi relative të lartë.



SIPËRFAQE & VENDE APLIKIMI:

- ▶ Mbi sipërfaqet e zakonshme gjatë ndërtimit të konstruksioneve të reja.
(sipërfaqe çimentoje, beton, suva muri ose tavani)
- ▶ Mbi sipërfaqe me bazë çimentoje të konstruksioneve ekzistuese që duhet të restaurohen.
- ▶ Direkt mbi pllaka qeramike * mozaik, pllaka porcelani (pa i hequr).
- ▶ Në pllaka gipsi, mbi mure dhe tavane.
- ▶ Në dyqane, banesa private, ndërtesa publike, vende ekspozimi, etj.
- ▶ Në veranda, korridore dhe vende të tjera të jashtme.
- ▶ Në spa, dushe, lavamanë, ishuj kuzhine, etj.
- ▶ Në dysheme, objekte, etj.



Shënim: Sistemi SikaDecor® është shtresë dekorative e përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm dhe duhet gjithmonë të vishet me një shtresë izoluese mbrojtëse të tejdukshme. Nuk është e përshtatshme për aplikime ku pritet sforcim i rëndë mekanik, fërkim i theksuar dhe konsumim për shkak të qarkullimit të karrigeve të ndryshme me rrota.

STRUKTURA E SISTEMIT

PRAJMER:

Aplikimi i prajmerit është i nevojshëm për reduktimin e absorbueshmërisë së nënshtresës dhe përmirësimin e ndërkapjes me shtresën vijuese.

(Lexoni skadat teknike të produkteve të sistemit)

SISTEMI KRYESOR:

SikaDecor®-803 Plus është llaç dekorues me ngjyrë që aplikohet në trashësi 2-8 mm dhe mund të nivelojë pabarazitë e nënshtresës ekzistuese.

** Në raste të caktuara, për shmangjen e plasaritjeve të mundshme në të ardhmen, vendoset një rrjetë e posaçme përforcuese midis shtresës së parë dhe të dytë.*

Për më shumë liri artistike dhe rezultat estetik, aplikohen shtresat (2 ose 3) SikaDecor®-801.

** Mbi nënshtresa të lëmuara dhe të niveluara tashme mund të aplikohet menjëherë SikaDecor®-801.*

IZOLIMI:

Sistemi duhet të izolohet me veshje transparente për mbrojtje nga abrazioni apo njollosje të mundshme, si p.sh. me Sikafloor®-169, Sikafloor®-410 ose Sikafloor®-304 W.

4. SHTRESË IZOLUESE:

Sikafloor®-169, Sikafloor®-410 ose Sikafloor®-304 W

3. SHTRESË DEKORUESE:


1 ose 2 shtresa SikaDecor®-801

2. SHTRESË NIVELUESE:

2 x SikaDecor®-803 Plus
& 1 x rrjetë Sika® Fibernet

1. PRAJMER:

SikaTop®-10 ose Sika® Primer-11 W

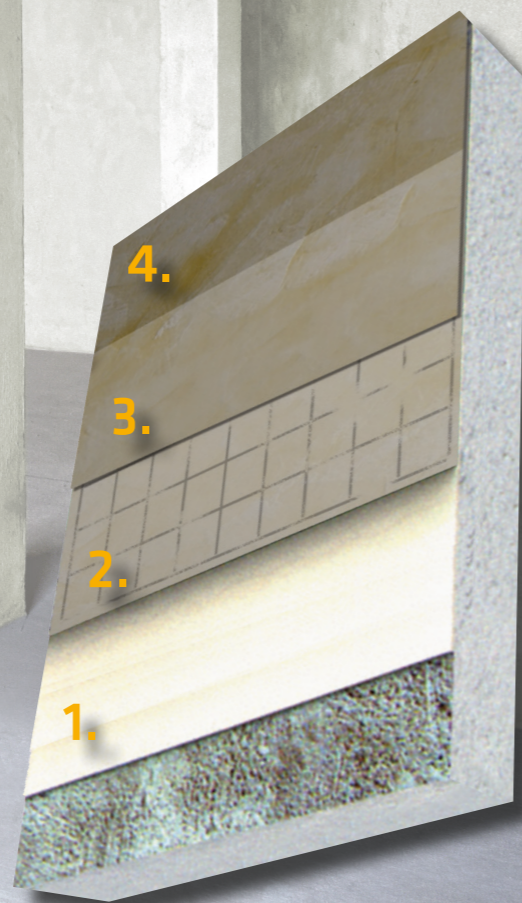

Për detaje të sakta rreth procedurës së aplikimit, ju lutemi lexoni skadat teknike të produkteve.

PRAJMER - PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

SikaTop®-10

Prajmer me bazë uji dhe lëndë mbushëse minerale.

PËRDORIMET:

- ▶ Përmirëson ndërkapjen e llaçeve mbi nënshtresat absorbuese
- ▶ I përshtatshëm edhe për nënshtresat joabsorbuese
- ▶ Ofron ashpërsi të lartë tek nënshtresa duke lehtësuar aplikim dhe duke përforcuar njëkohësisht ndërkapjen fiziko-kimike të shtresës vijuese
- ▶ Veçanërisht i përshtatshëm për përdorim përpara aplikimit të llaçeve të serisë SikaDecor®

AVANTAZHET:

- ▶ Ekonomik
- ▶ Parandalon përthithjen e tepërt të ujit nga nënshtresa dhe krijimin e filluskave
- ▶ Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa poroze dhe qelqi
- ▶ Shton rezistencën
- ▶ Rezistencë ndaj pH alkaline të nënshtresës
- ▶ Bën të mundur aplikimin mbi nënshtresa betoni & sipërfaqe me absorbueshmëri të ulët ose zero, si pllakat qeramike

AMBALAZHI:

- ▶ Kovë 5kg

Sika® Primer-11 W

Prajmer për përmirësimin e ndërkapjes përpara aplikimit të llaçeve me bazë çimentoje.

PËRDORIMET:

- ▶ Lyerje me prajmer e nënshtresave shumë absorbuese, si suvatë, pllakat e gipsit, etj.

AVANTAZHET:

- ▶ Përmirësim i ndërkapjes
- ▶ Përforcim i rezistencës së aplikimit

AMBALAZHI:

- ▶ Kovë 5kg



Vini re: Për aplikim në dysheme me sforcim të lartë, rekomandohet prajmeri epoksid me 2 përbërës Sikafloor®-156/-161 i spërkatur me rërë.

SISTEMI KRYESOR

SHTRESA NIVELUESE/DEKORUESE

SikaDecor®-803 Plus

Shtresë niveluese, trashësi 2-8mm, e përshtatshme edhe si llaç dekorues

PËRDORIMET:

- ▶ Si shtresë nivelimi përpara aplikimit të SikaDecor®-801
- ▶ Si shtresë përfundimtare dekoruese

NËNSHTRESAT:

- ▶ Murë dhe dysheme
- ▶ Mjedise të brendshme dhe të jashtme
- ▶ Mbi shumëllojshmëri nënshtresash, si:
 - Beton dhe llaç
 - Dru
 - Pllakat ekzistuese
 - Nënshtresa absorbuese

AVANTAZHET:

- ▶ Mundësi aplikimi rrjete përforcuese me fibra qelqi
- ▶ Ngjyroset me pigmentin e lëngshëm SikaDecor® Color
- ▶ Ambalazhe gati për përdorim
- ▶ Aplikim i lehtë
- ▶ Tkurrje e kufizuar
- ▶ Transpirues

NGJYRAT:

- ▶ Përbërësi A Emulsion i lëngët
- ▶ Përbërësi B Pluhur gri/i bardhë

AMBALAZHI:

- ▶ Thes 25kg + bidon 5kg = set 30kg
- Përbërësi A (lëng) 5kg + Përbërësi B (pluhur) 25kg

SikaDecor®-801

Mikroçimento dekoruese, trashësi shtrese 0,1-1 mm

PËRDORIMET:

- ▶ Si shtresë dekoruese, me estetikë të lartë dhe mundësi për liri artistike në ngjyrë

NËNSHTRESAT:

- ▶ Nënshtresë prej SikaDecor®-803 Plus
- ▶ Mure dhe dysheme
- ▶ Mjedise të brendshme dhe të jashtme
- ▶ Objekte, mobilje, rafte, etj.
- ▶ Pllaka qeramike ose suva të vjetra

AVANTAZHET:

- ▶ Liri artistike e madhe
- ▶ Ngjyroset me pigmentin e lëngshëm SikaDecor® Color
- ▶ Ndërkapje e mirë mbi shumë nënshtresa
- ▶ Punueshmëri e shkëlqyer
- ▶ Trashësi e ulët
- ▶ Ambalazhe gati për përdorim
- ▶ Aplikim dhe maturim i shpejtë
- ▶ Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV
- ▶ Transpirues

NGJYRAT:

- ▶ Përbërësi A Emulsion i lëngët
- ▶ Përbërësi B Pluhur i bardhë

AMBALAZHI:

- ▶ Kovë 13kg
- Përbërësi A (lëng) 3kg + Përbërësi B (pluhur) 10kg

SHTRESA

IZOLUESE

Sikafloor®-169

Veshje izoluese epokside me 2 përbërës

PËRDORIMET:

Izolues për sistemet e shtresave dekoruese në mjedise të brendshme

AVANTAZHET:

- ▶ Me shumë pak erë
- ▶ Përbajtje e ulët substancash flurore
- ▶ Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV (nuk zverdhet)
- ▶ Pastrim i lehtë
- ▶ Viskozitet i ulët
- ▶ Rezistencë e mirë mekanike dhe rezistencë ndaj abrazionit
- ▶ Certifikatë CleanRoom Suitable Material (CSM)
- ▶ I përshtatshëm për kontakt me ushqimet

NGJYRAT:

E tejdukshme
Sipërfaqe e shkëlqyeshme pas tharjes

AMBALAZHI:

Kovë 10kg (7,5 + 2,5kg)

Shënime:

- Nëse kërkohet stabilizim dhe mbrojtje e nënshtresës përpara shtresës përfundimtare izoluese, rekomandohet aplikimi i rrëshirës së tejdukshme Sikagard® -907W.

- Rezultati përfundimtar i ngjyrës së Sikafloor® -169 është më i theksuar në krahasim me listën e ngjyrave Sika® Decor. Në çdo rast rekomandohet kryerja e testeve paraprake.

- Për më shumë informacione ju lutemi kontaktoni me departamentin teknik të kompanisë.

Sikafloor®-304 W

Veshje izoluese poliuretani me 2 përbërës dhe me bazë uji

PËRDORIMET:

Izolues për sistemet e shtresave dekoruese në mjedise të brendshme dhe të jashtme

AVANTAZHET:

- ▶ Me bazë uji
- ▶ Me shumë pak erë
- ▶ Përbajtje e ulët substancash flurore
- ▶ Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV (nuk zverdhet)
- ▶ Pastrim i lehtë
- ▶ Aplikim i lehtë
- ▶ Sjellje elastike
- ▶ Certifikatë CleanRoom Suitable Material (CSM)

NGJYRAT:

E tejdukshme
Sipërfaqe mat pas tharjes

AMBALAZHI:

Kovë 7,5kg (6 + 1,5kg)

Sikafloor®-410

Veshje izoluese poliuretani me 1 përbërës

PËRDORIMET:

Izolues për sistemet e shtresave dekoruese në mjedise të jashtme

AVANTAZHET:

- ▶ Elasticitet i mirë
- ▶ Rezistencë e mirë ndaj rrezatimit UV (nuk zverdhet)
- ▶ Pastrim i lehtë
- ▶ Aplikim i lehtë
- ▶ Rezistencë e mirë mekanike dhe rezistencë ndaj abrazionit

NGJYRAT:

E tejdukshme
Sipërfaqe mat pas tharjes

AMBALAZHI:

Kovë 3lt, 10lt

VENDE APLIKIMI
DHOMË GJUMI



VENDE APLIKIMI KUZHINË



VENDE APLIKIMI BANJO



VENDE APLIKIMI SALLON



VENDE APLIKIMI HOTELE




VENDE APLIKIMI RESTORANTE/ BARE



VENDE APLIKIMI STUDIO




SUGJERIME TË TJERA PËR DYSHEME ME ESTETIKË TË LARTË

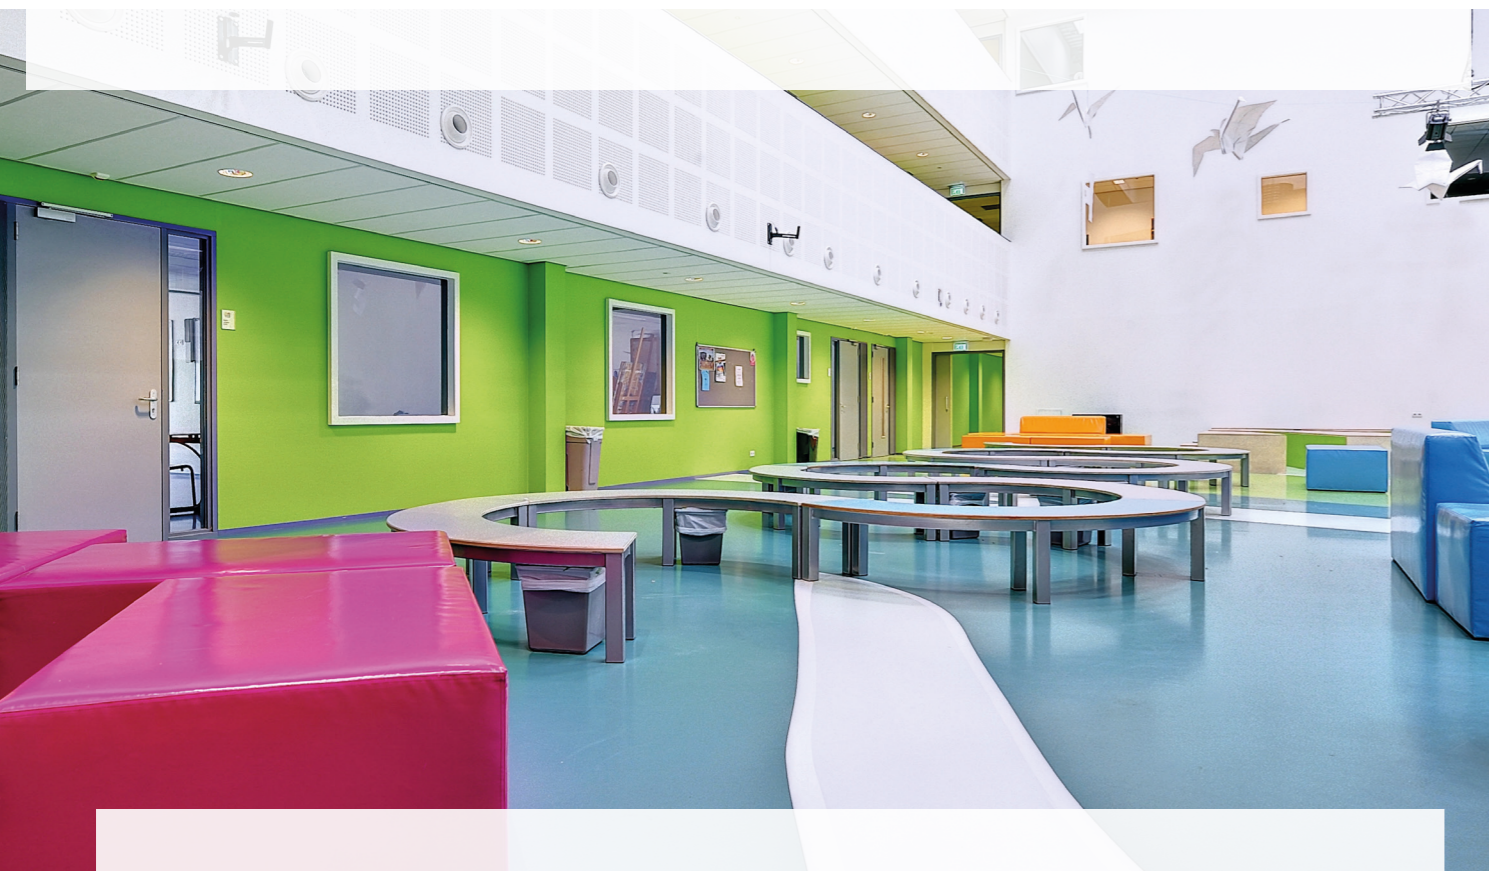

Sika ComfortFloor®
KOMODITET & FLEKSIBILITET



Sikafloor® DecoDur
REZISTENCË & ESTETIKË

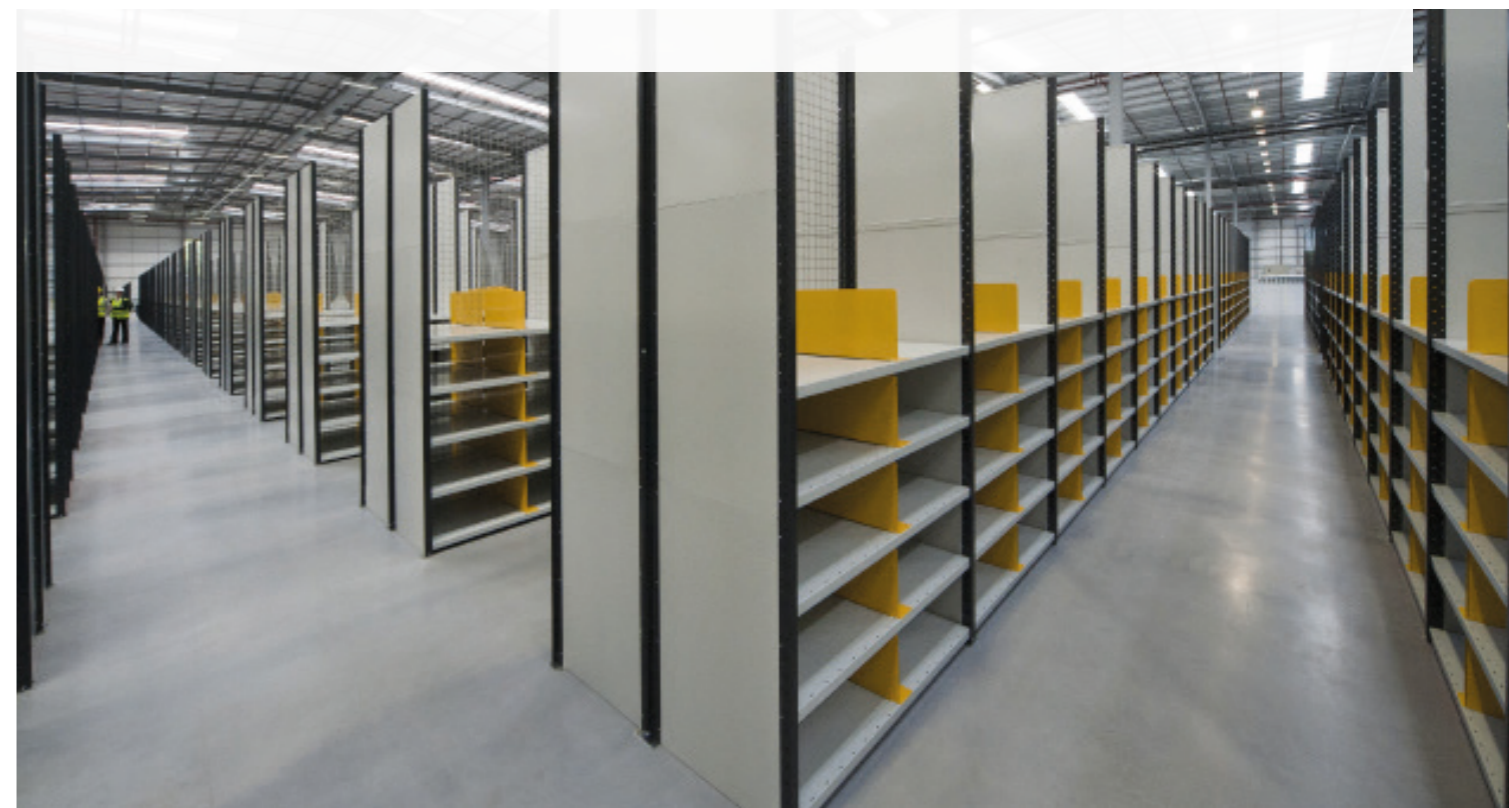

PREZENCË GLOBALE - BASHKËPUNIM LOKAL



SIKA ALBANIA SHPK

Sika AG u themelua në 1910 më seli në Zvicër dhe është një kompani lëndësh kimike të posaçme me pozicion kryesues në zhvillimin dhe prodhimin e sistemeve dhe produkteve për ngjitje, izolim, hidroizolim, përforcim dhe mbrojtje në sektorin e ndërtimit dhe industrinë e mjeteve motorike të transportit. Linjat e produkteve të Sika-s përmbajnë aditivë betoni, llaçe, izolues dhe adezivë, sisteme përforcimi të strukturës, dysheme industriale si dhe gjithashtu sisteme për tarracat/çatitë dhe hidroizolimi.

Sika Albania u themelua në 2014. Që atëherë është kthyer në zgjedhjen e parë të inxhinierit/ndërtuesit. Sjellja në treg e materialeve inovative, cilësia e garantuar e produkteve të saj & suporti teknik që ofron janë karakteristikat kryesore që e dallojnë. **Sika Albania**, falë njohurive të saj teknike ka asistuar në ndërtimin e disa projekteve kryesore në vend gjatë viteve të fundit. Bashkëpunimi i ngushtë me sektorin teknik dhe tregtar mundëson transferimin e kësaj teknologjie në të gjithë Shqipërinë, deri në kantierin më të largët.

Ju lutemi lexoni skedën teknike të produktit përkatës përpara përdorimit

Distributori / bashkëpunëtori i Sika-s:



 al.b.sika.com



Sika Product Finder



YouTube Channel

SIKA ALBANIA SHPK
Blv. "Gjergj Fishta"
Alpas Center, K.3
Tiranë, Shqipëri

Na kontaktoni
Telefon: +355 4 454 0070
Email: info@al.sika.com
Website: al.b.sika.com

BUILDING TRUST

